

# Полосовой фильтр на ПАВ ФПЗП7-517-5 СКГР.433561.014ТУ

## Основные электрические параметры

### Назначение:

- во входных цепях приемо-передающей аппаратуры специального применения

### Режим измерения:

- $t=25\text{ }^{\circ}\text{C}$
- $R_{\Gamma}=R_{\text{н}}=50\text{ Ом}$



### Тип корпуса: DIP 4К

### Назначение выводов:

- 1 – вход;
- 3 – выход;
- 2,4 – общий.

Наименование параметра	Ед. изм.	Типичное значение
Номинальная частота	МГц	228
Вносимое затухание в полосе пропускания	дБ	4,5
Ширина полосы пропускания по уровню 3 дБ	МГц	5,0
Ширина полосы пропускания по уровню 40 дБ	МГц	9,9
Гарантированное затухание	дБ	48
Температурный коэффициент частоты	ppm	-70

## Амплитудно-частотная характеристика фильтра

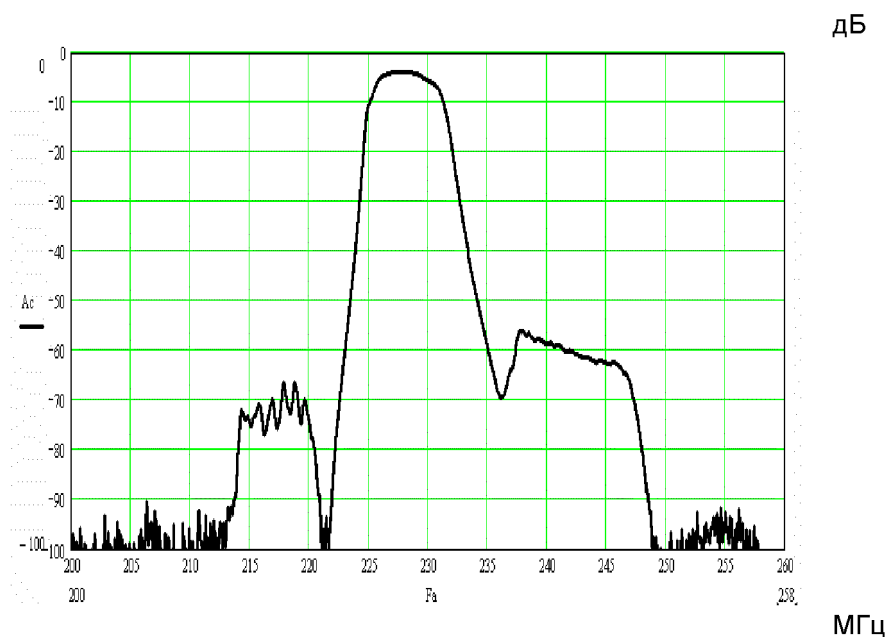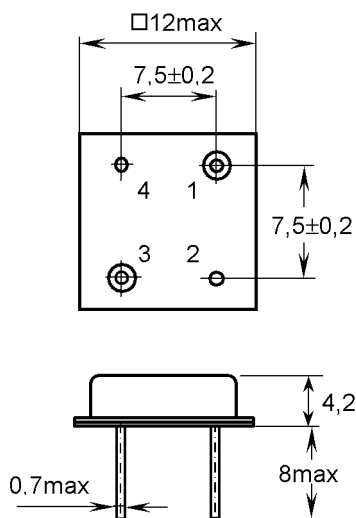

### Изготовитель: ООО "БУТИС"

121357, Москва, ул. Верейская, 29, стр.135

Тел/факс (495) 411-96-08, 411-96-09

E-Mail: Butis.M@ru.net

<http://www.butis-m.ru>