



Фильтр на ПАВ – Частот 48,0 МГц

Название: Фильтр на ПАВ 48,0 МГц полоса пропускания 9,0 МГц

Обозначение: FP-48B9

Корпус: SMD 13,3x6,5


1. Основные технические параметры фильтра FP-48B9

Параметр	Ед.	Знач.
Номинальная частота F_0	МГц	48,0
Минимальное вносимое затухание в полосе пропускания, не более	дБ	16,0
Ширина полосы пропускания по уровню -1 дБ, не менее	МГц	9,0
Ширина полосы пропускания по уровню -3 дБ	МГц	10,5
Неравномерность АЧХ в диапазоне частот $F_0 \pm 4,25$ МГц, не более	дБ	1,2
Неравномерность ГВЗ в диапазоне частот $F_0 \pm 4,5$ МГц, не более	нс	220
Гарантированное затухание в полосах задерживания, не менее	дБ	40

- Максимальный уровень входного непрерывного сигнала не более 10 дБм
- Диапазон рабочих температур: -40 .. + 85 °С
- Диапазон температур хранения: - 40 .. + 85 °С




2. Габариты фильтра FP-48B9

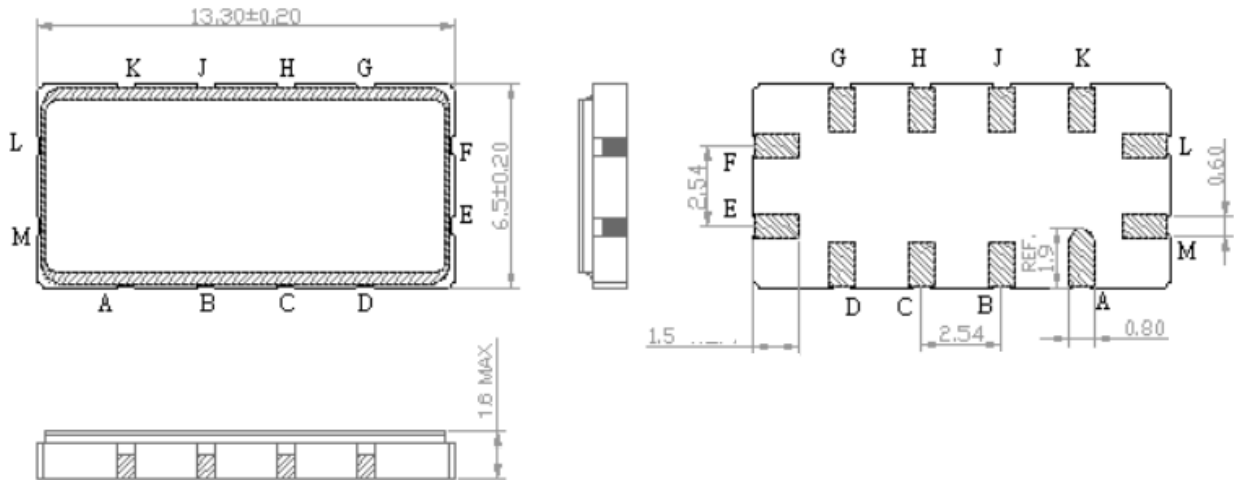

- L - Вход +
- M - Вход -
- E - Выход +
- F - Выход -
- A,B,C,D,G,H,J,K - Земля

3. Схема согласования

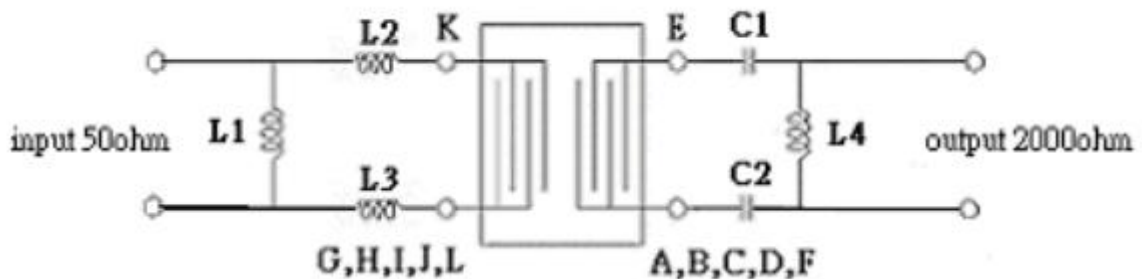


$$L_1=890 \text{ нГн} \quad L_2= L_3=47 \text{ нГн} \quad L_4=970 \text{ нГн} \quad C_1=C_2=36 \text{ пФ}$$



4. Измеренные частотные характеристики фильтра FP-48B9 ($F_0 = 48,0$ МГц)

Режим измерения: 25 °С, 746 мм.рт.ст, 55 % отн.вл.

|S21|

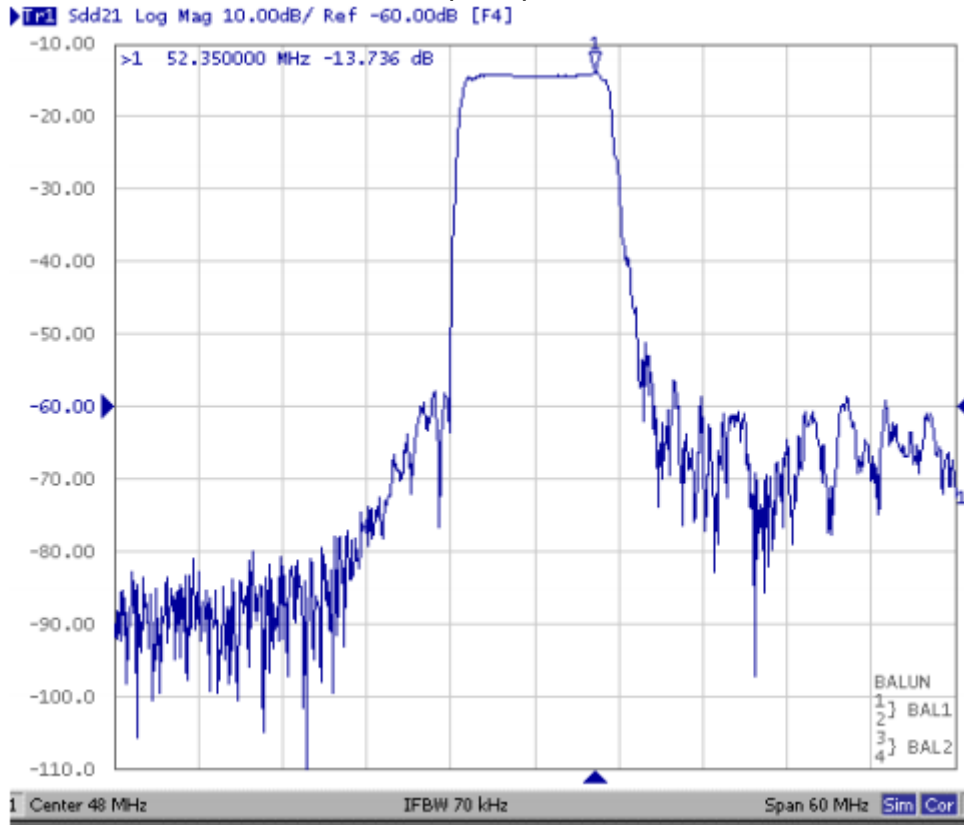



БУТИС

Научно-производственное
предприятие

Радиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва
ул. Верейская д.29

Е-mail: butis.m@ru.net

Web: www.butis-m.ru

$|S_{21}|$, ГВЗ

