БУТИС
Научно-производственное предприятие

Радиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08
Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва
ул. Верейская д.29

E-mail: butis.m@ru.net
Web: www.butis-m.ru

Фильтр на ПАВ - Частота 433,92 МГц

Название: Фильтр на ПАВ 433,92 МГц, полоса пропускания 1 МГц

Обозначение: FP-433B1

Корпус: SMD 3,8x3,8

1. Основные техинческие параметры фильтра

Параметр	Ед	Мин	Тип	Макс
Центральная частота Fo	МГц	-	433,92	-
Вносимое затухание 433,05-434,79 МГц	дБ	-	1,9	3,7
Неравномерность АЧХ 433,05-434,79 МГц	дБ	-	0,3	1,5
Гар. Затухание				
389,0-392,0 411,0-414 454,0-457 475,5-478,5	дБ дБ дБ дБ	42 40 40 42	54 50 51 52	- - -
Соротивление Генератора Соротивление Нагрузки	Ом		50 50	

Максимальный уровень входного непрерывного сигнала не более: +0 дБм

Максимальный уровень постоянного напряжения: 3 В

Диапазон Рабочих Температур: -40^{0}C...+85^{0}C

БУТИС
Научно-производственное предприятие

Радиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08
Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва
ул. Верейская д.29

E-mail: butis.m@ru.net
Web: www.butis-m.ru

2. Габариты, маркировка и схема сборки фильтра

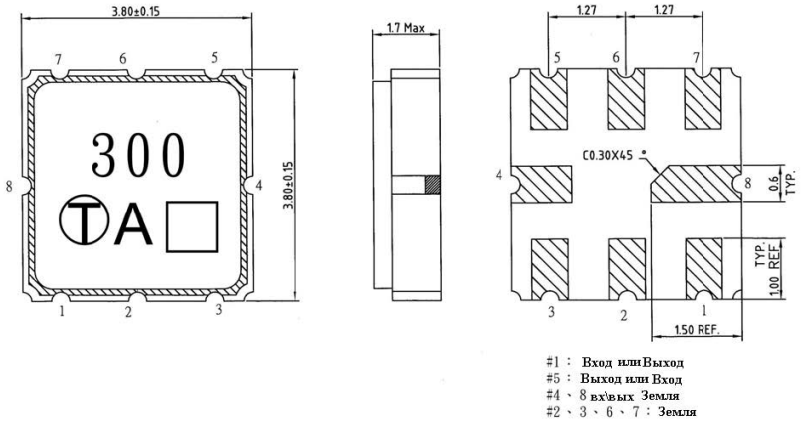

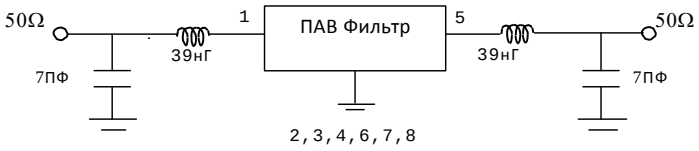
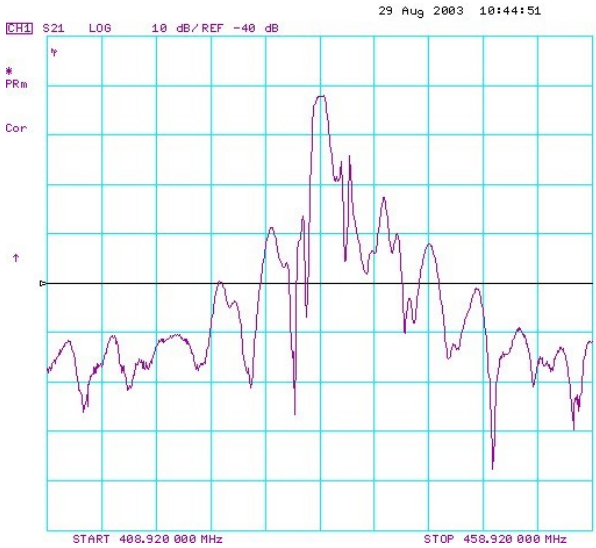
3. Экспериментальные частотные характеристики фильтра