БУТИС
Научно-производственное предприятие

Радиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08
Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва
ул. Верейская д.29

E-mail: butis.m@ru.net
Web: www.butis-m.ru

Фильтр на ПАВ - Частота 935 МГц

Название: Фильтр на ПАВ 935 МГц, полоса пропускания 12 МГц

Обозначение: FP-935B12

Корпус: SMD 3,8x3,8

1. Основные техинческие параметры фильтра

Параметр		Значение
Центральная Частота Fo		935
Вносимое затухание 929-941 МГц	дБ	4,0 Макс
Возвратные потрери 929-941 МГц	дБ	8,0 Мин
Неравномерность АЧХ 929-941 МГц	дБ	2,0 Макс
Гарантированное Затухание 1 835-860 МГц 2 1019-1035 МГц	дБ дБ дБ	 45 Мин 40 Мин
Входное Сопротивление Выходное Сопротивление		50- // 0 ПФ

Максимальный уровень входного непрерывного сигнала не более: +0 дБм

Максимальный уровень постоянного напряжения: 10 В

Диапазон Рабочих Температур: -20^{0}C...+70^{0}C

2. Габариты, маркировка и схема сборки фильтра

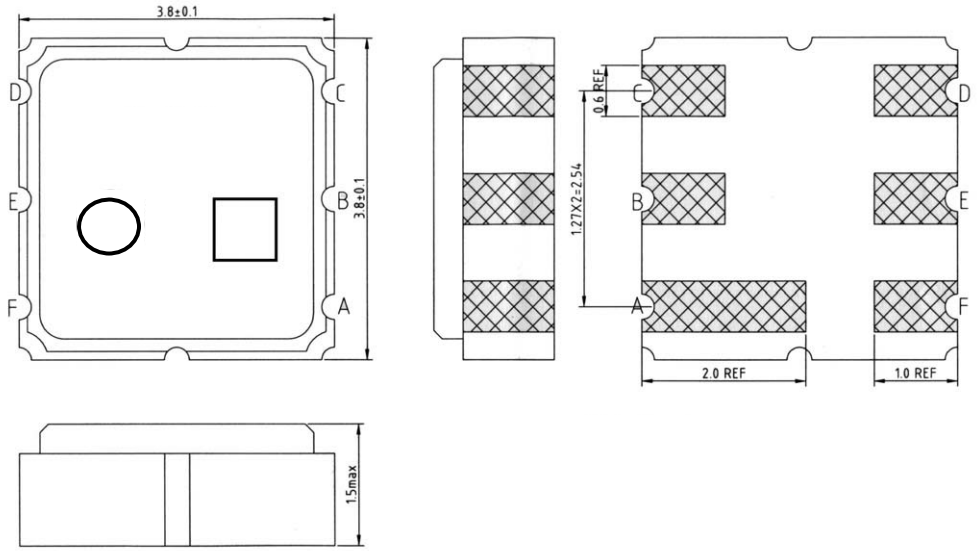

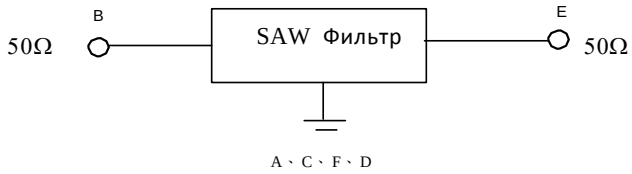
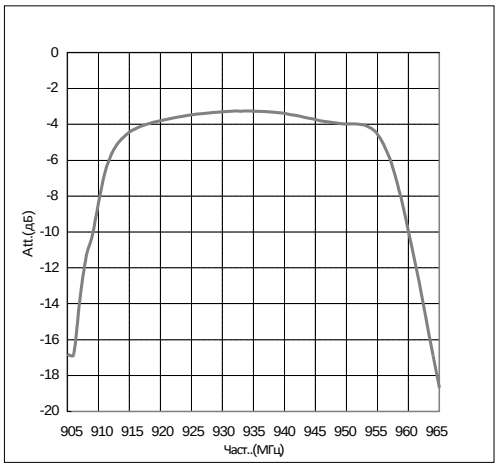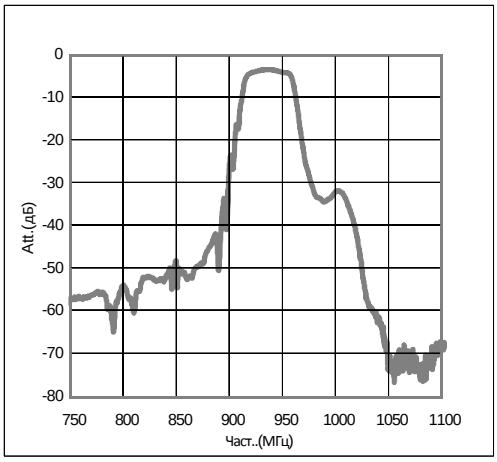
3. Экспериментальные частотные характеристики фильтра