



БУТИС

Научно-производственное
предприятие

Радиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва
ул. Верейская д.29

Е-mail: butis.m@ru.net

Web: www.butis-m.ru

Фильтр пьезоэлектрический ФПЗП7-527-8

Название: Фильтр пьезоэлектрический 1008,0 МГц

Обозначение: ФПЗП7-527-8

Технические условия: РСИТ.433561.020 ТУ

Корпус: SMD 9,1x7,11


1. Основные технические параметры фильтра ФПЗП7-527-8

Параметр	Ед.	Знач.
Номинальная частота F_0	МГц	1008,0
Вносимое затухание на номинальной частоте, не более	дБ	5,0
Изменение вносимого затухания на номинальной частоте в диапазоне температур, не более	дБ	1,5
Гарантированное затухание в полосах задерживания, не менее	дБ	Подавление 2й гармоники 30 дБ

- Максимальное напряжение сигнала на входе фильтра 2В
- Сопротивление на входе и выхода фильтра $50 \pm 5\%$ Ом
- Диапазон рабочих температур: - 40°C .. + 85 °C



2. Габариты и маркировка фильтра ФПЗП7-527-8

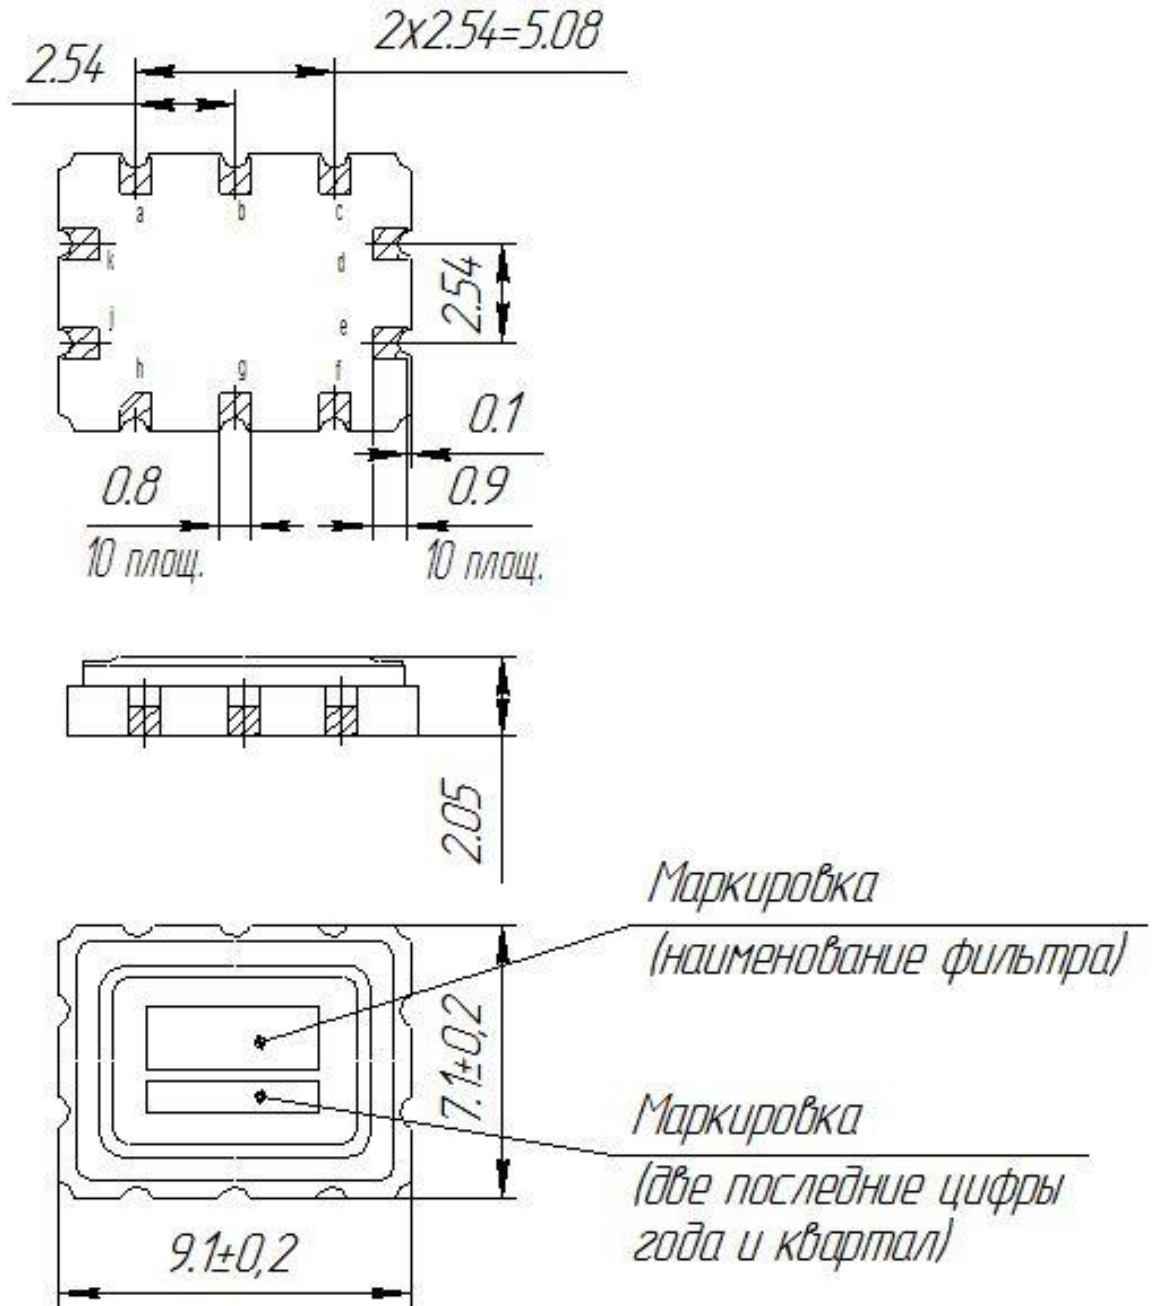

2 - вход;

7 - выход;

Остальные – общий.