

**БУТИС**Научно-производственное
предприятиеРадиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва
ул. Верейская д.29E-mail: butis.m@ru.netWeb: www.butis-m.ru

Фильтр на ПАВ - Частота 35 МГц

Название: Фильтр на ПАВ 35 МГц, полоса пропускания 2,8 МГц**Обозначение:** FS-35B3**Корпус:** SMD 13,3x6,5x1,8 мм


1. Основные технические параметры фильтра FS-35B3:

Параметр	Ед.	Мин.	Тип.	Макс.
Центральная частота (Fo)	МГц		35	
Вносимое затухание	дБ		11	15
Ширина полосы пропускания по уровню -1,0 дБ	МГц		2,8	
Ширина полосы пропускания по уровню -30 дБ	МГц		5,6	5,9
Неравномерность затухания в полосе Fo +/-1,2 МГц	дБ		0,5	1
Неравномерность ГВЗ в полосе Fo +/-1,2 МГц	нс		85	150
Гарантированное затухание в полосах задерживания	дБ		45	
Температурный коэффициент частоты	ppm/°C		-86	


- Максимальный уровень входного непрерывного сигнала 10 дБм
- Максимальный уровень постоянного напряжения 10 В
- Сопротивление нагрузки и генератора 50 ± 5 Ом
- Диапазон рабочих температур: -40°C ... +80°C



2. Габариты и маркировка фильтра FS-35B3:

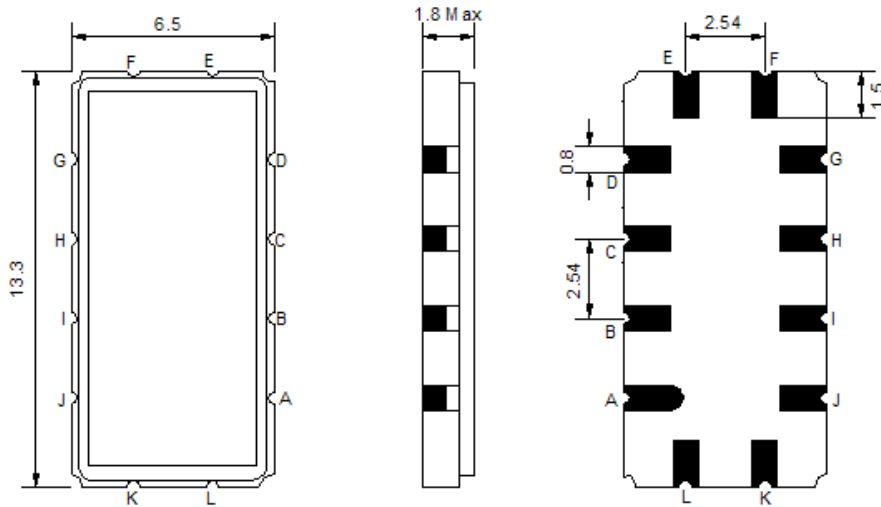

3. Схема согласования:

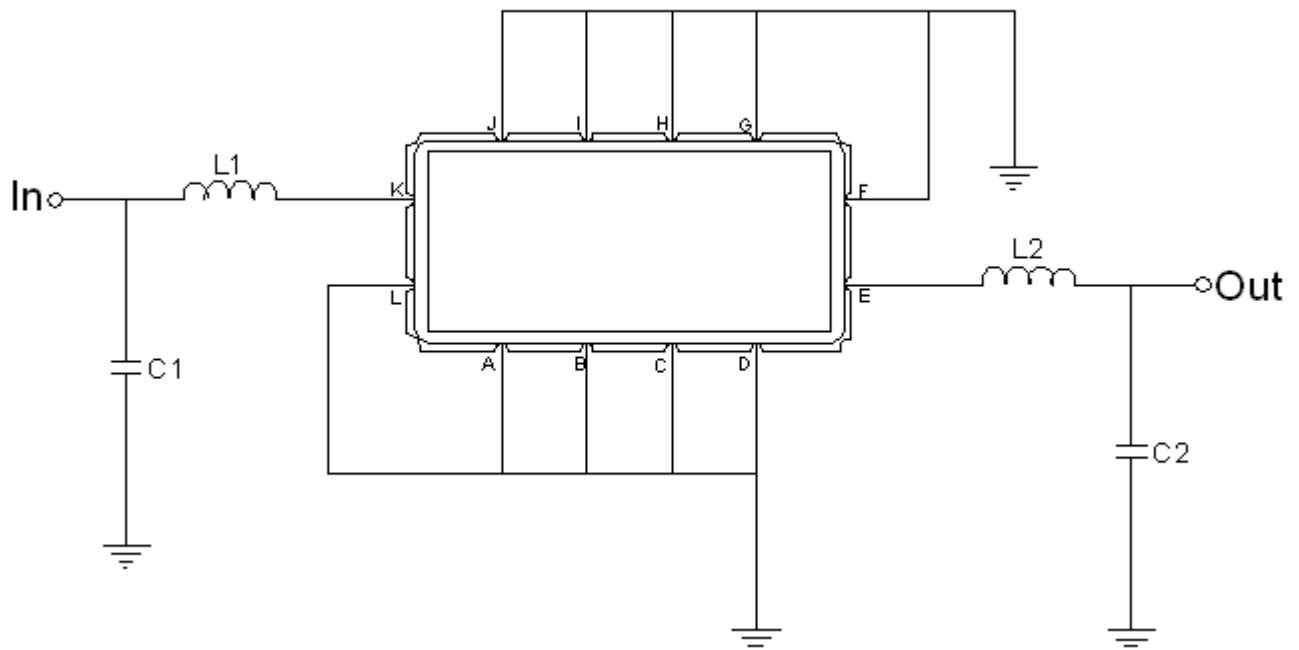

$$L1 = 150 \text{ нГ*}; L2 = 150 \text{ нГ*}; C1 = 0 \text{ пФ*}; C2 = 0 \text{ пФ*}$$

К – Вход

Е – Выход

А, В, С, D, F, G, H, I, J, L – Земля

* - значения элементов согласования могут меняться при использовании фильтра в аппаратуре



БУТИС

Научно-производственное
предприятие

Радиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва
ул. Верейская д.29

E-mail: butis.m@ru.net

Web: www.butis-m.ru

4. Экспериментальные частотные характеристики фильтра FS-35B3:

$|S_{21}|$, дБ

