



# БУТИС

Научно-производственное  
предприятие

Радиочастотные фильтры  
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва  
ул. Верейская д.29

E-mail: [butis.m@ru.net](mailto:butis.m@ru.net)

Web: [www.butis-m.ru](http://www.butis-m.ru)

## Резонатор на ПАВ – Частота 303,852 МГц

RT-303D852\_RUS

Корпус: SMD 3,8 x 3,8 x 1,4 мм

Тип резонатора: 1-порт

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметр	Ед.	Мин.	Тип.	Макс.
Центральная частота <b>Fc</b>	<b>МГц</b>	303,777	303,852	303,927
Вносимое затухание <b>IL</b>	<b>дБ</b>	-	1,3	1,8
Ненагруженная добротность <b>QU</b>		10000	17500	-
Долговременная стабильность частоты	<b>ppm/год</b>	-	-	±10
Динамическая Емкость <b>C1</b>	<b>фФ</b>	-	2,04	-
Динамическая Индуктивность <b>L1</b>	<b>мкрГ</b>	-	134,3	-
Динамическое Сопротивление <b>R1</b>	<b>Ом</b>	-	15,5	-
Параллельная Емкость <b>Co</b>	<b>пФ</b>	-	3,85	-
Температурный коэффициент	<b>ppm/c*2</b>	-	-0,032	-
Точка перегиба (To)	<b>deg,C</b>	-5	10	25

Максимальный уровень входного непрерывного сигнала: 10 дБм

Максимальный уровень постоянного напряжения: 5 В

Сопротивление нагрузки/генератора: 50 / 50 Ом

Диапазон рабочих температур: -40°C до +85°C



# БУТИС

Научно-производственное  
предприятие

Радиочастотные фильтры  
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08


Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва  
ул. Верейская д.29

E-mail: [butis.m@ru.net](mailto:butis.m@ru.net)

Web: [www.butis-m.ru](http://www.butis-m.ru)

## КОРПУС И СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ:


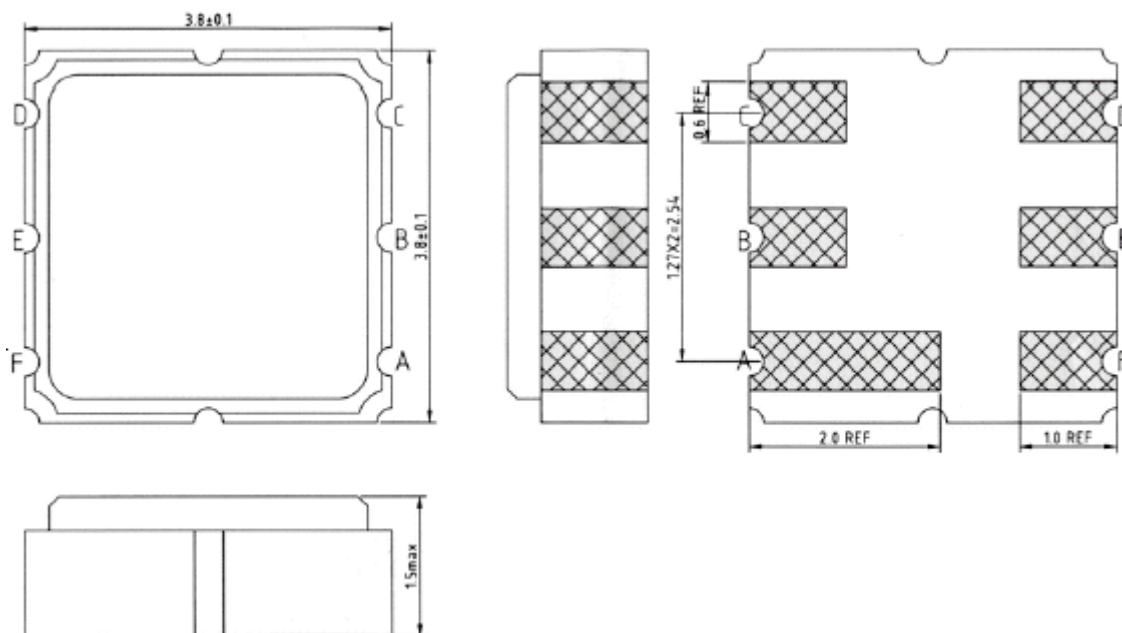


#E: Input or Output

#B: Output or Input

#A, C, D, F: Ground

## ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА:

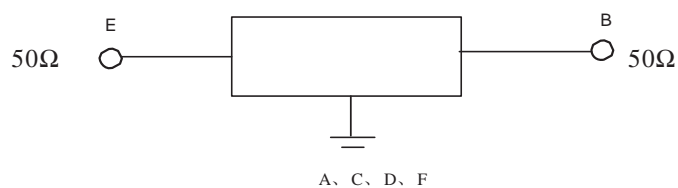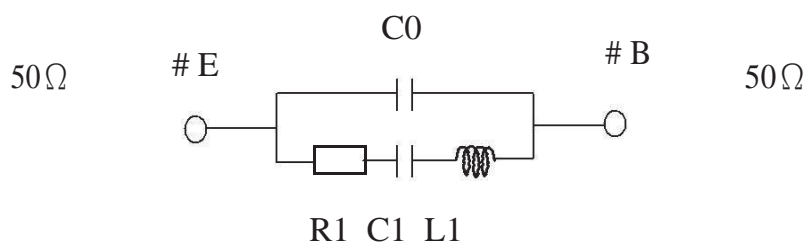



# БУТИС

Научно-производственное  
предприятие

Радиочастотные фильтры  
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва  
ул. Верейская д.29

E-mail: [butis.m@ru.net](mailto:butis.m@ru.net)

Web: [www.butis-m.ru](http://www.butis-m.ru)

## ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

### ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОХОЖДЕНИЯ |S11|

