



БУТИС

Научно-производственное
предприятие

Радиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва
ул. Верейская д.29

E-mail: butis.m@ru.net

Web: www.butis-m.ru

Резонатор на ПАВ - Частота 600MHz

RT-600D_RUS

Корпус: SMD 3,0 x 3,0 x 1,4 мм

Тип резонатора: 1-порт

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметр	Ед.	Мин.	Тип.	Макс.
Центральная частота Fc	МГц	599,965	600	600,035
Вносимое затухание IL	дБ	-	1,15	2,0
Эквивалентные Элементы				
Ненагруженная добротность QU		-	6788	-
Динамическая Емкость C1	фФ	-	2,72	-
Динамическая Индуктивность L1	мкрг	-	26,79	-
Динамическое Сопротивление R1	Ом	-	14,87	-
Параллельная Емкость Co	пФ	-	3,88	-
Температурный коэффициент	ppm/c*2	-	0,032	-

Максимальный уровень входного непрерывного сигнала: 10 дБм

Максимальный уровень постоянного напряжения: 3 В

Сопротивление нагрузки/генератора: 50 / 50 Ом

Диапазон рабочих температур: -40°C до +85°C



БУТИС

Научно-производственное
предприятие

Радиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08


Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва
ул. Вере́йская д.29



E-mail: butis.m@ru.net

Web: www.butis-m.ru

КОРПУС И СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ:

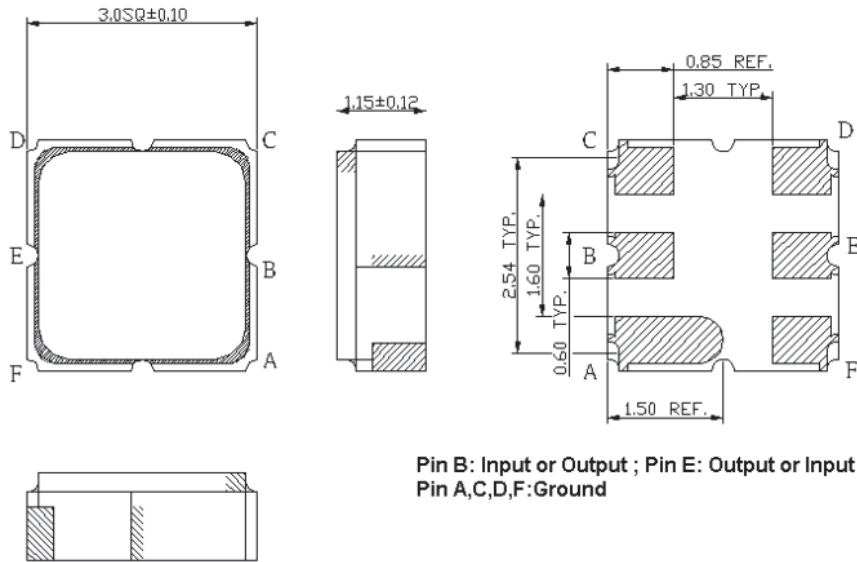

ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА:

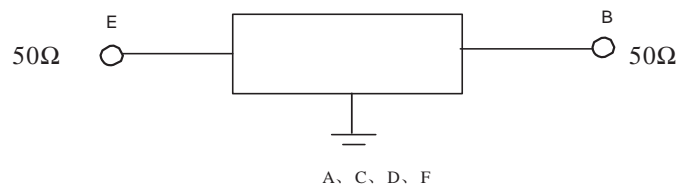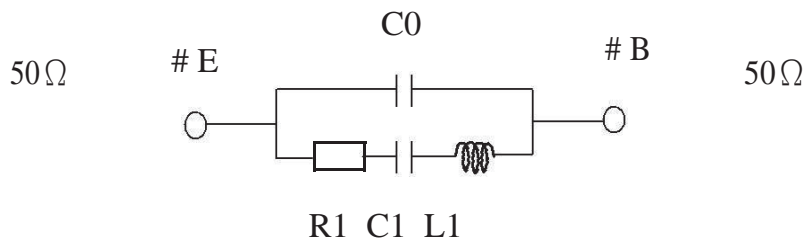



БУТИС

Научно-производственное
предприятие

Радиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва
ул. Верейская д.29

E-mail: butis.m@ru.net

Web: www.butis-m.ru

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОХОЖДЕНИЯ |S11|

