



## Фильтр на ПАВ – Частот 857,0 МГц

**Название:** Фильтр на ПАВ 857,0 МГц полоса 66,0 МГц

**Обозначение:** FP-857B66

**Корпус:** SMD 5,0 x 5,0


### 1. Основные технические параметры фильтра FP-857B66

Параметр	Ед.	Знач.
Номинальная частота $F_0$	МГц	857,0
Минимальное вносимое затухание в полосе пропускания, не более	дБ	15,0
Ширина полосы пропускания по уровню -1 дБ, не менее	МГц	66,0
Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, не более	дБ	1,0
Гарантированное затухание в полосах задерживания, не более	дБ	40

- Максимальный уровень входного непрерывного сигнала не более 10 дБм
- Максимальный уровень постоянного напряжения 10 В
- Диапазон рабочих температур: - 30 .. + 85 °С
- Диапазон температур хранения: - 40 .. + 85 °С
- Сопротивление нагрузки и генератора  $50 \pm 5\%$  Ом




## 2. Габариты и маркировка фильтра FP-857B66

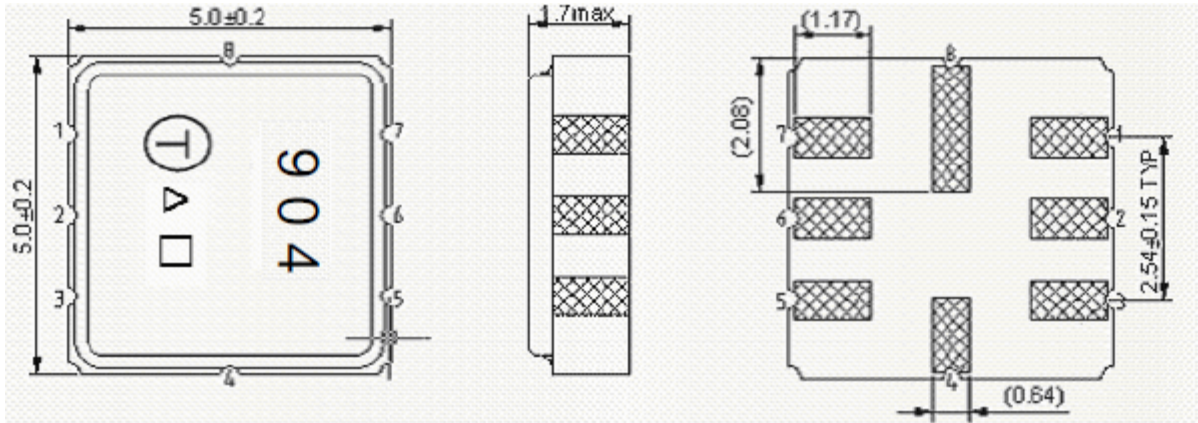

3,2 - Вход  
7,6 - Выход  
1,4,5,8 - Земля


## 3. Схема согласования

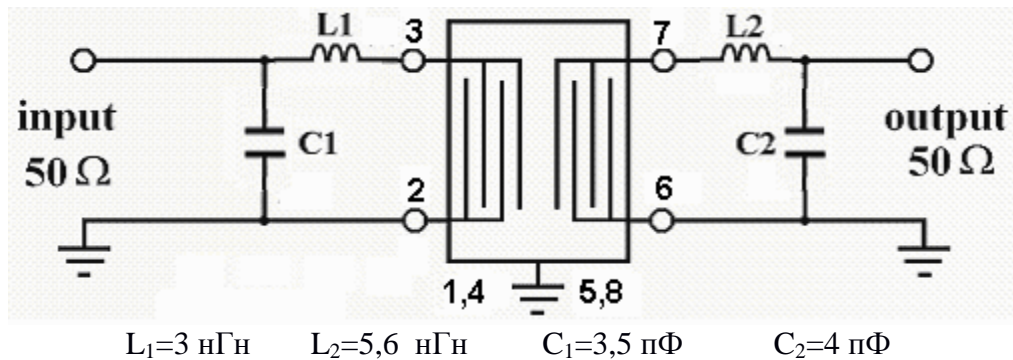



## 4. Измеренные частотные характеристики фильтра FP-857B66 ( $F_0 = 857,0\text{МГц}$ )

Режим измерения: 25 °С, 746 мм.рт.ст, 55 % отн.вл.

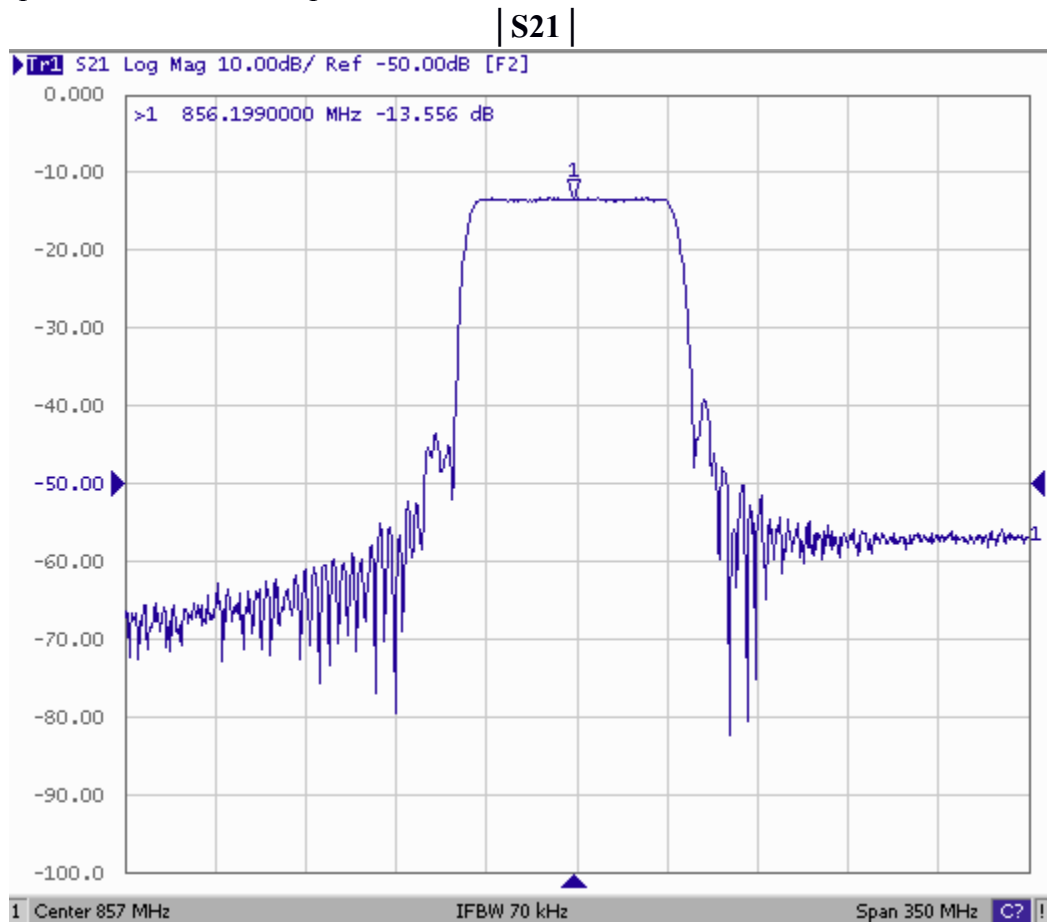



# БУТИС

Научно-производственное  
предприятие

Радиочастотные фильтры  
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва  
ул. Верейская д.29

E-mail: [butis.m@ru.net](mailto:butis.m@ru.net)

Web: [www.butis-m.ru](http://www.butis-m.ru)

