



Фильтр пьезоэлектрический ФПЗП7-509-201

Название: Фильтр пьезоэлектрический 293,0 МГц полоса пропускания 2,1 МГц

Обозначение: ФПЗП7-509-201

Корпус: МСШ 4-04 КЮЯЛ 430300.001 ТУ


1. Основные технические параметры фильтра ФПЗП7-509-201

Параметр	Ед.	Знач.
Номинальная частота F_0	МГц	293,0
Ширина полосы пропускания по уровню -3 дБ, не менее	МГц	5,5
Ширина полосы пропускания по уровню -40 дБ, не менее	МГц	13,0
Вносимое затухание в полосе пропускания, не более	дБ	4,5
Гарантированное затухание	дБ	70
Габаритные размеры, не более	мм	12,6 x 12,6 x 4,8
Температурный коэффициент частоты	ppm	-70

- Сопротивление нагрузки и генератора $50 \pm 5\%$ Ом



2. Габариты и маркировка фильтра ФПЗП7-509-201:

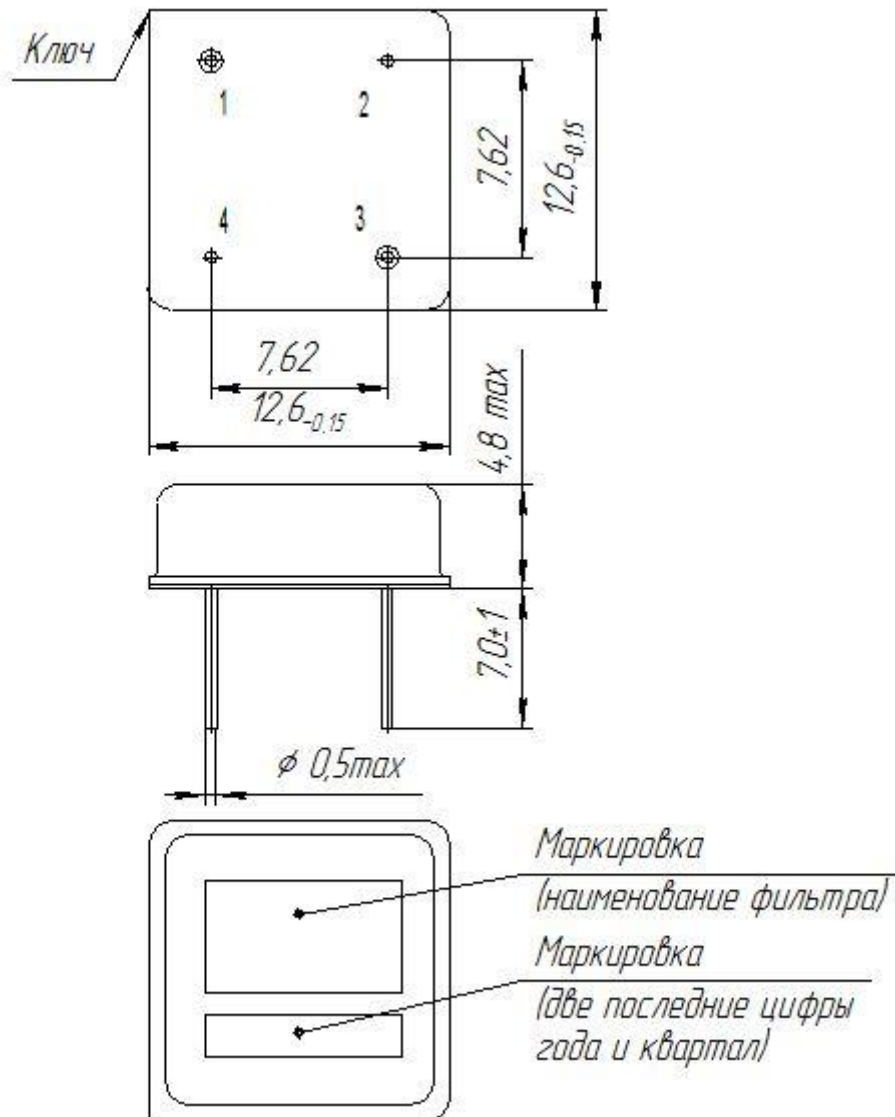

1 - Вход

3 - Выход

Остальные - Общий



БУТИС

Научно-производственное
предприятие

Радиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва
ул. Верейская д.29

Е-mail: butis.m@ru.net

Web: www.butis-m.ru

3. Измеренные частотные характеристики фильтра ФПЗП7-509-201 ($F_0 = 293,0$ МГц):

Режим измерения: 25 °С, 746 мм.рт.ст, 55 % отн.вл.

|S21|, дБ

