

Полосовой фильтр на ПАВ ФТКП-68

телевизионный каналный фильтр

Основные электрические параметры

Область применения:

- в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема
- в составе вещательной, ретрансляционной и приемной радиоаппаратуры

Режим измерения:

- $t=25\text{ }^{\circ}\text{C}$
- $R_r=R_n=75\text{ Ом}$

Конструктивное исполнение:

F – частотно-избирательный узел, смонтированный в металлическом корпусе с ВЧ-соединителями типа «F»

S – корпус SIP 6M



Назначение выводов:

- 1 – вход-сигнал
- 2 – вход-земля
- 3 – общая-земля
- 4 – выход-земля
- 5 – выход-сигнал

Наименование параметра	Ед. изм.	Значение typ
Номинальная частота	МГц	850
Минимальное вносимое затухание в полосе пропускания, не более	дБ	4,5
Ширина полосы пропускания по уровню 3 дБ, не менее	МГц	8
Избирательность при отстройке от нижней границы канала, не менее	-8 МГц	12
	-16 МГц	30
	-24 МГц	30
Избирательность при отстройке от верхней границы канала, не менее	+8 МГц	12
	+16 МГц	20
	+24 МГц	20
Температурный коэффициент частоты	ppm	-70

Амплитудно-частотная характеристика фильтра

А. дБ

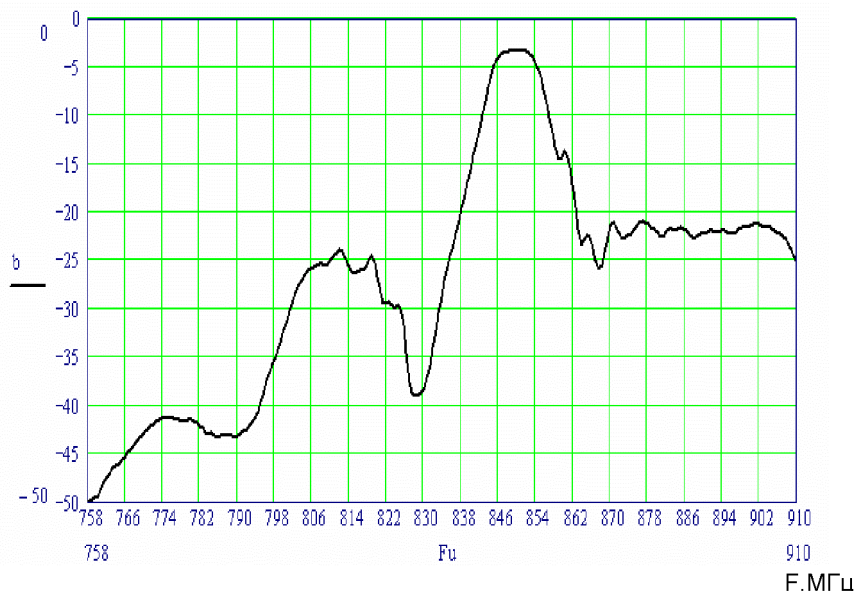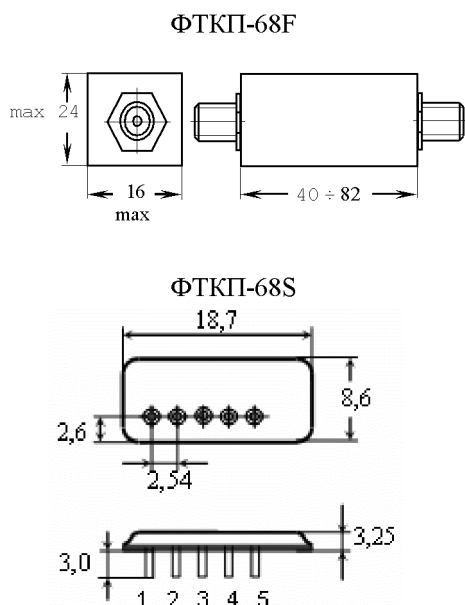

Изготовитель: ООО «БУТИС»

121357, Москва, ул. Верейская, 29, стр.135

Тел/факс (495) 411-96-08, 411-96-09

E-Mail: Butis.M@ru.net

<http://www.butis-m.ru>