БУТИС
Научно-производственное предприятие

Радиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры
Тел: (495)411-96-08
Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва
ул. Верейская д.29
E-mail: butis.m@ru.net
Web: www.butis-m.ru

Фильтр на ПАВ - Частота 2260 МГц

Название: Фильтр на ПАВ 2260 МГц

Обозначение: FS-2260B45

Корпус: SMD 3,0x3,0x1,3мм

1. Основные технические параметры фильтра FS-2260B45:

Параметр	Ед.	Мин.	Тип.	Макс.
Центральная частота (Fo)	МГц		2260	
Вносимое затухание на Fo	дБ		2	3
Гарантированное затухание	дБ	38	55	
КСВ на Fo			1,7	2,2

- Максимальный уровень входного непрерывного сигнала 13 дБм
- Максимальный уровень постоянного напряжения 0 В
- Сопротивление нагрузки и генератора 50 ± 5 Ом
- Согласование не требуется
- Диапазон рабочих температур: -30°C … +80°C

2. Габариты и маркировка фильтра FS-2260B45:

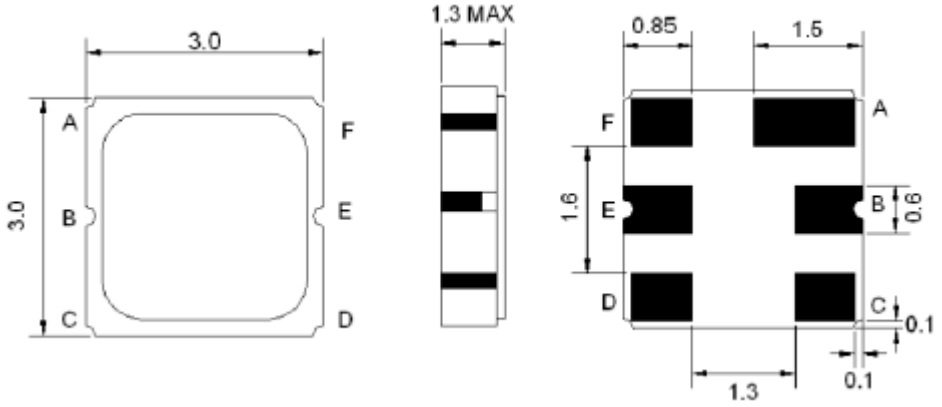

3. Схема сборки:

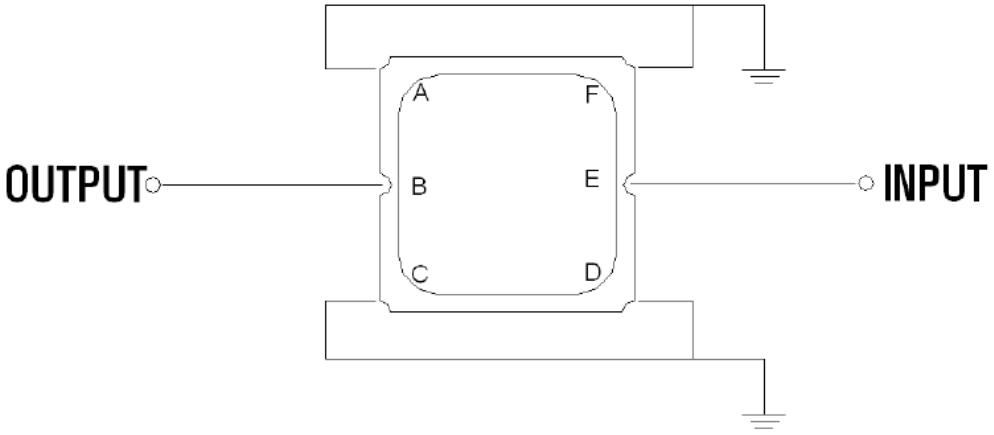

E – вход или выход
B – выход или вход
A, C, D, F – Земля

4. Экспериментальные частотные характеристики фильтра FS-2260B45:
│S21│, дБ

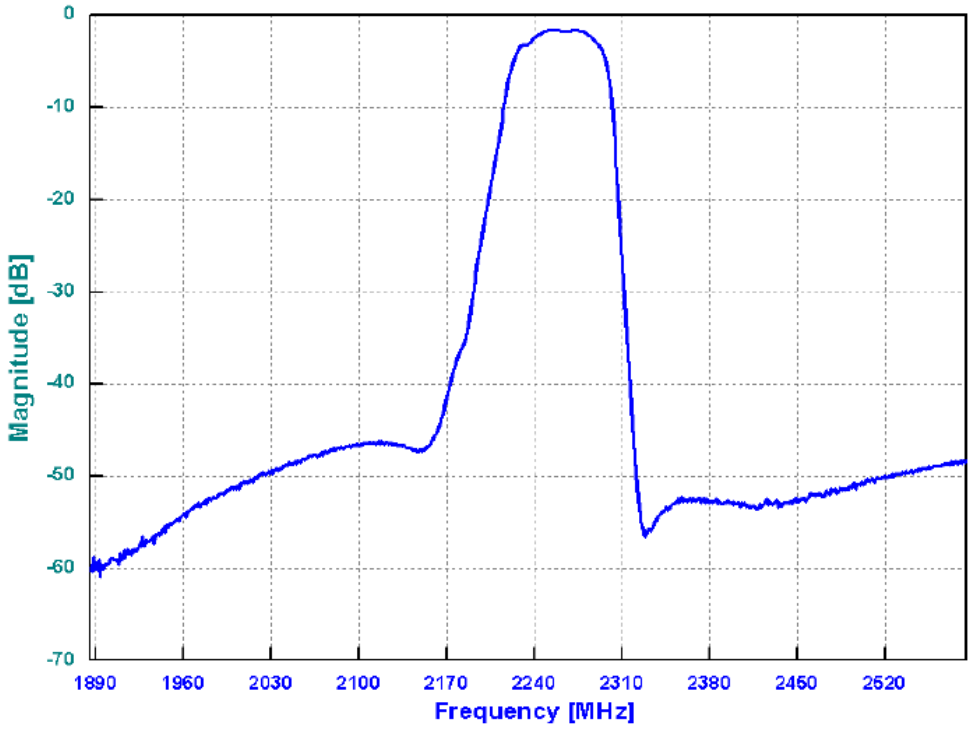

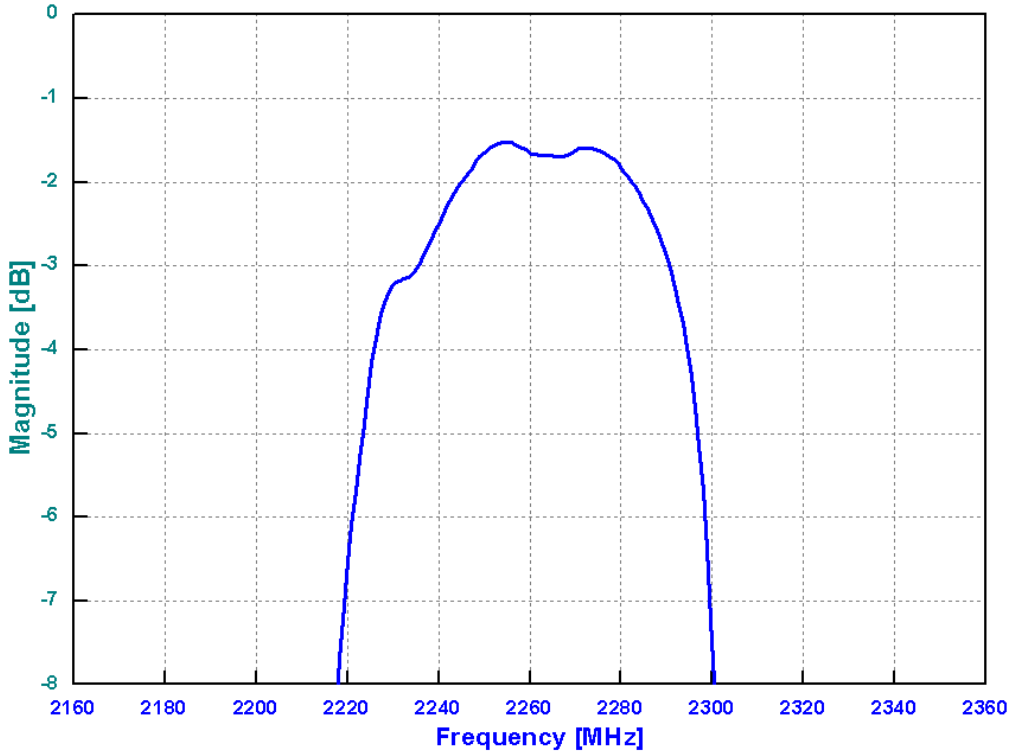

КСВ S11

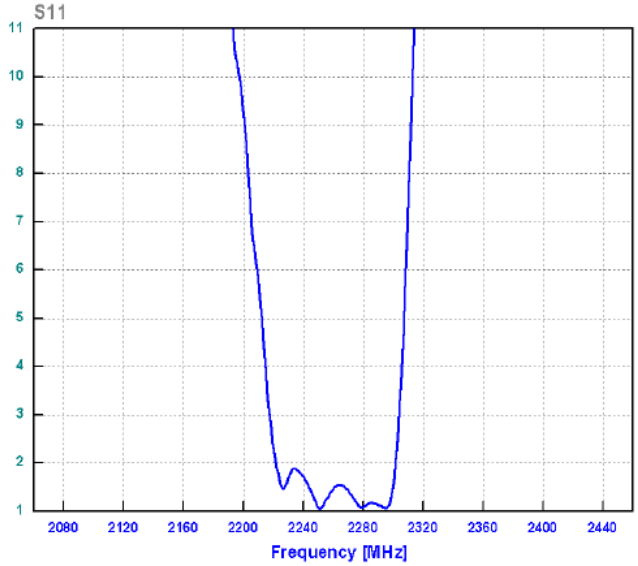

КСВ S11

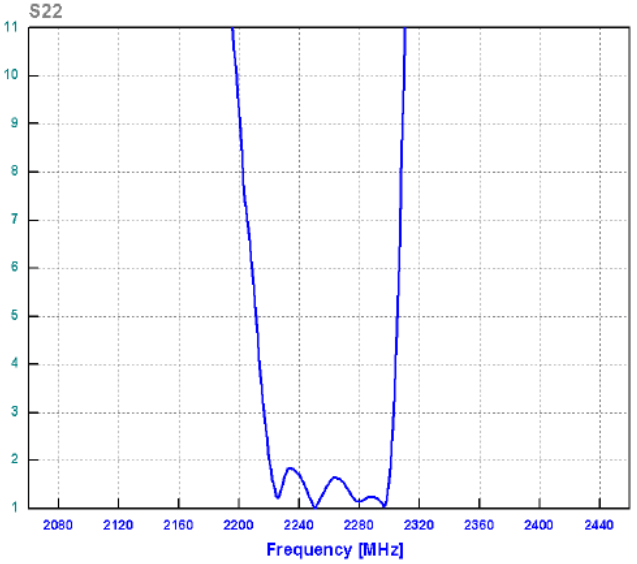

Диаграмма Смита S11

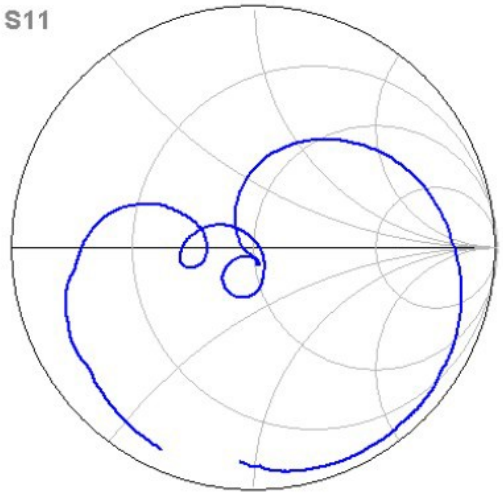
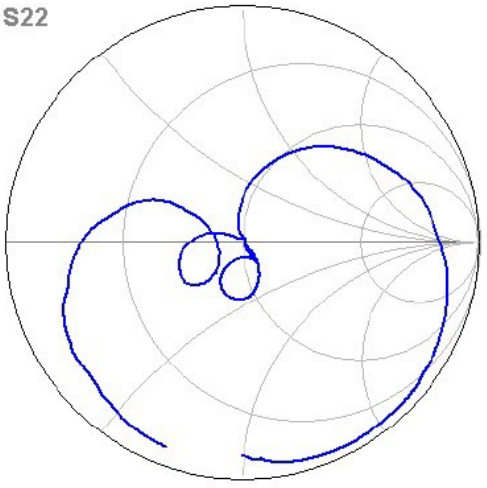
Диаграмма Смита S11