

# Полосовой фильтр ФТКП-2

## телевизионный каналный фильтр

### Область применения:

- в кабельных и эфирных системах коллективного ТВ-приема
- в составе вещательной, ретрансляционной и приемной радиоаппаратуры


### Режим измерения:

- $t=25\text{ }^{\circ}\text{C}$
- $R_r=R_n=75\text{ Ом}$


**Конструктивное исполнение:**  
частотно-избирательный узел, смонтированный в металлическом корпусе с ВЧ-соединителями типа «F»

### Основные электрические параметры

Наименование параметра	Ед. изм.	Значение тип	
Номинальная частота	МГц	62,0	
Минимальное вносимое затухание в полосе пропускания, не более	дБ	3,5	
Ширина полосы пропускания по уровню 3 дБ, не менее	МГц	8	
Избирательность при отстройке от нижней границы канала, не менее	дБ	-8 МГц	40
		-16 МГц	40
		-24 МГц	40
Избирательность при отстройке от верхней границы канала, не менее	дБ	+8 МГц	40
		+16 МГц	40
		+24 МГц	40

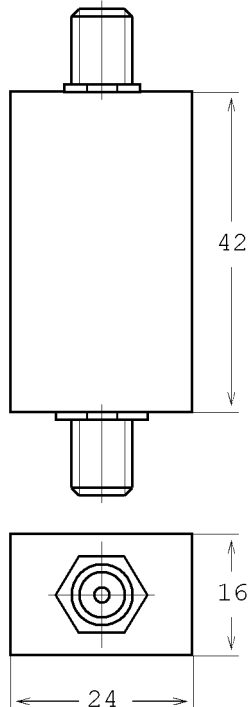

### Амплитудно-частотная характеристика фильтра

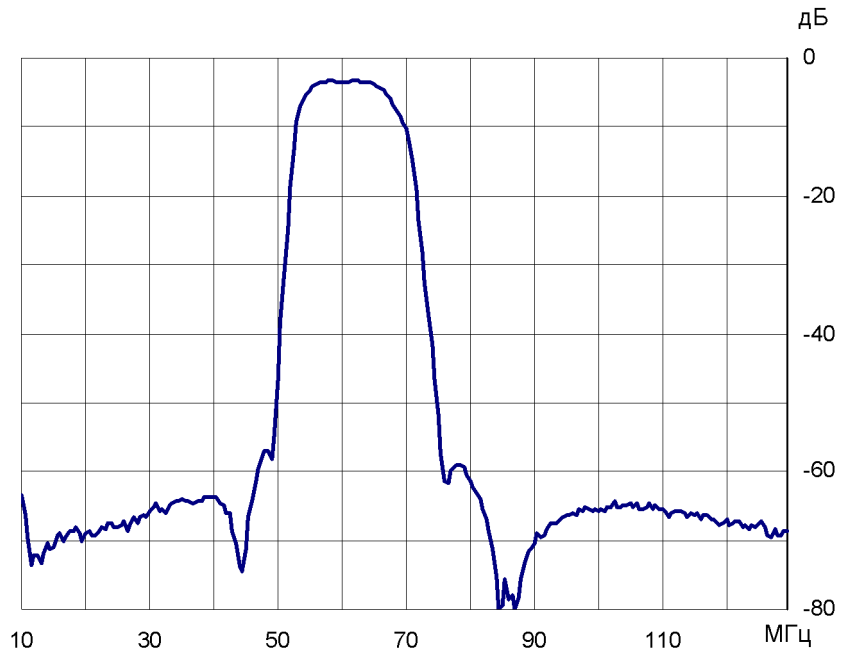

**Изготовитель: ООО «БУТИС»**

121357, Москва, ул. Вере́йская, 29, стр. 135

Тел/факс (495) 411-96-08, 411-96-09

E-Mail: Butis.M@ru.net