

**БУТИС**Научно-производственное
предприятиеРадиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры**Тел:** (495)411-96-08**Факс:** (495)411-96-09121357, г. Москва
ул. Верейская д.29**E-mail:** butis.m@ru.net**Web:** www.butis-m.ru

Фильтр на ПАВ - Частота 75,00 МГц

Название: Фильтр на ПАВ 75,00 МГц, полоса пропускания 20,60 МГц**Обозначение:** FP-75B21**Корпус:** SMD 13,3 x 6,5 x 1,8 мм


1. Основные технические параметры фильтра FP-75B21

Параметр	Ед.	Мин.	Тип.	Макс.
Центральная частота (Fo)	МГц	-	75,00	-
Вносимое затухание	дБ	-	13,50	15
Ширина полосы пропускания по уровню -1,0 дБ	МГц	20,00	20,60	-
Ширина полосы пропускания по уровню -40 дБ	МГц	-	25,10	25,50
Неравномерность затухания в полосе пропускания	дБ	-	0,35	0,80
Неравномерность ГВЗ в полосе пропускания	нс	-	26	50
Гарантированное затухание в полосах задерживания	дБ	42	48	-
Абсолютное время задержки	мкс	-	0,95	-


- ▲ Максимальный уровень входного непрерывного сигнала не более: 10 дБм
- ▲ Максимальный уровень постоянного напряжения: 10 В
- ▲ Сопротивление нагрузки и генератора: 50 Ом
- ▲ Диапазон рабочих температур: -10°C - +70°C
- ▲ Диапазон температур хранения: -40°C - +85°C



2. Габариты и маркировка фильтра FP-75B21

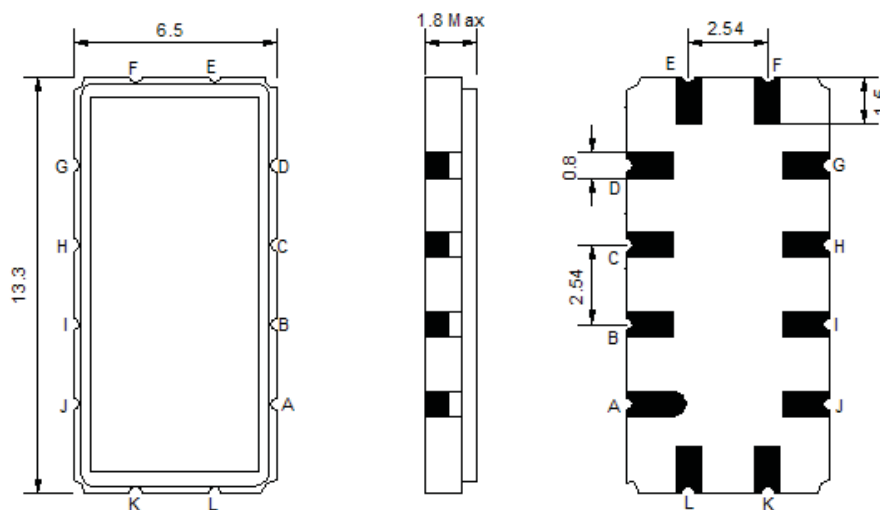

3. Схема согласования фильтра FP-75B21

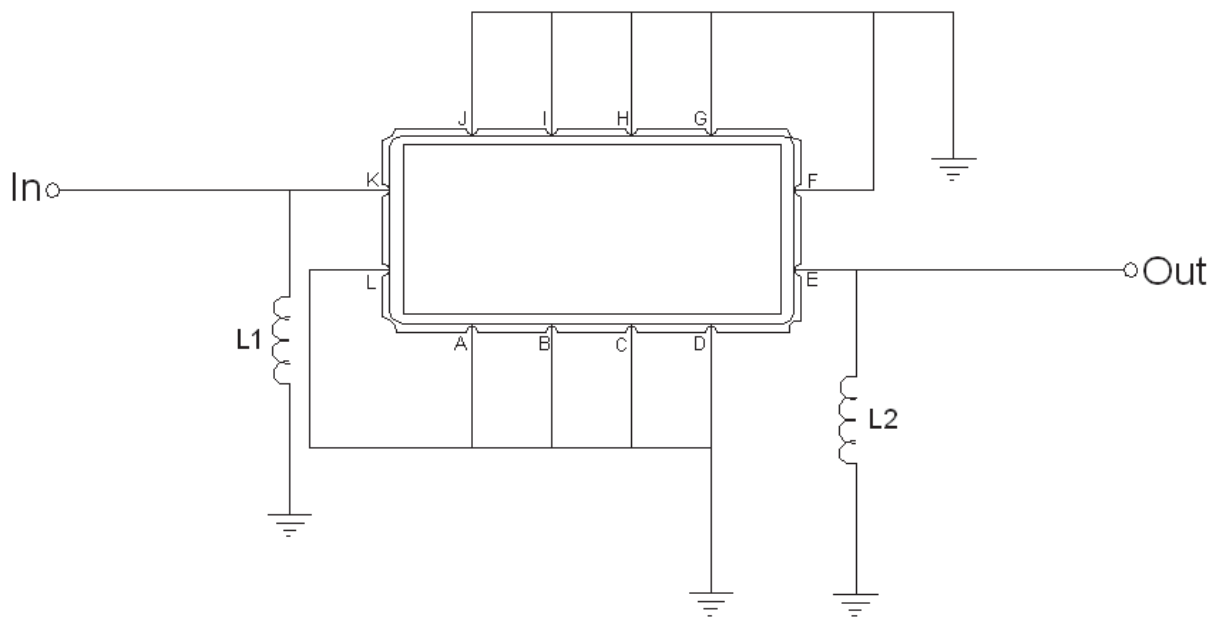

$$L1 = 82 \text{ нН}^*$$

$$L2 = 56 \text{ нН}^*$$

К - Вход

Е - Выход

А, В, С, D, F, G, H, I, J, L - Земля

*- значения элементов согласования могут меняться при использовании фильтра в аппаратуре



БУТИС

Научно-производственное
предприятие

Радиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва
ул. Верейская д.29

E-mail: butis.m@ru.net

Web: www.butis-m.ru

4. Экспериментальные частотные характеристики фильтра

Режим измерения: 25 °С, 746 мм.рт.ст, 55 % отн.вл.

$|S_{21}|$, дБ

