

**БУТИС**Научно-производственное
предприятиеРадиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва
ул. Верейская д.29E-mail: butis.m@ru.netWeb: www.butis-m.ru

Фильтр на ПАВ - Частота 120 МГц

Название: Фильтр на ПАВ 120 МГц, полоса пропускания 20,1 МГц

Обозначение: FS-120B20-3

Корпус: SMD 20,0x9,8x1,8 мм

1. Основные технические параметры фильтра FS-120B20-3:

Параметр	Ед.	Мин.	Тип.	Макс.
Центральная частота (Fo)	МГц	119,9	120	120,1
Вносимое затухание	дБ		15	17
Ширина полосы пропускания по уровню -1,0 дБ	МГц	19,8	20,1	
Ширина полосы пропускания по уровню -40 дБ	МГц		22,54	22,8
Неравномерность затухания в полосе Fo +/-9,65 МГц	дБ		0,6	1
Неравномерность ГВЗ в полосе Fo +/-9,65 МГц	нс		80	150
Гарантированное затухание в полосах задерживания	дБ		45	
Температурный коэффициент частоты	ppm/°C		-86	

- Максимальный уровень входного непрерывного сигнала 10 дБм
- Максимальный уровень постоянного напряжения 10 В
- Сопротивление нагрузки и генератора 50 ± 5 Ом
- Диапазон рабочих температур: 0°C ... +60°C



БУТИС

Научно-производственное
предприятие

Радиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08


Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва
ул. Верейская д.29


E-mail: butis.m@ru.net

Web: www.butis-m.ru

2. Габариты и маркировка фильтра FS-120B20-3:

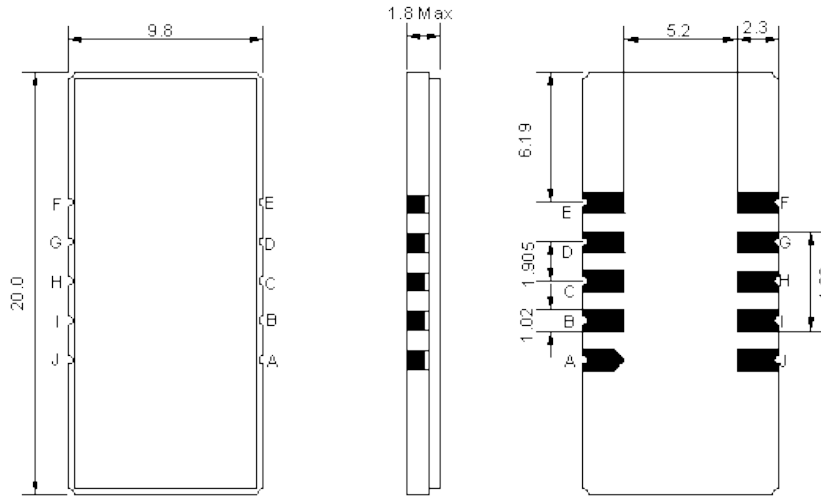

3. Схема согласования:

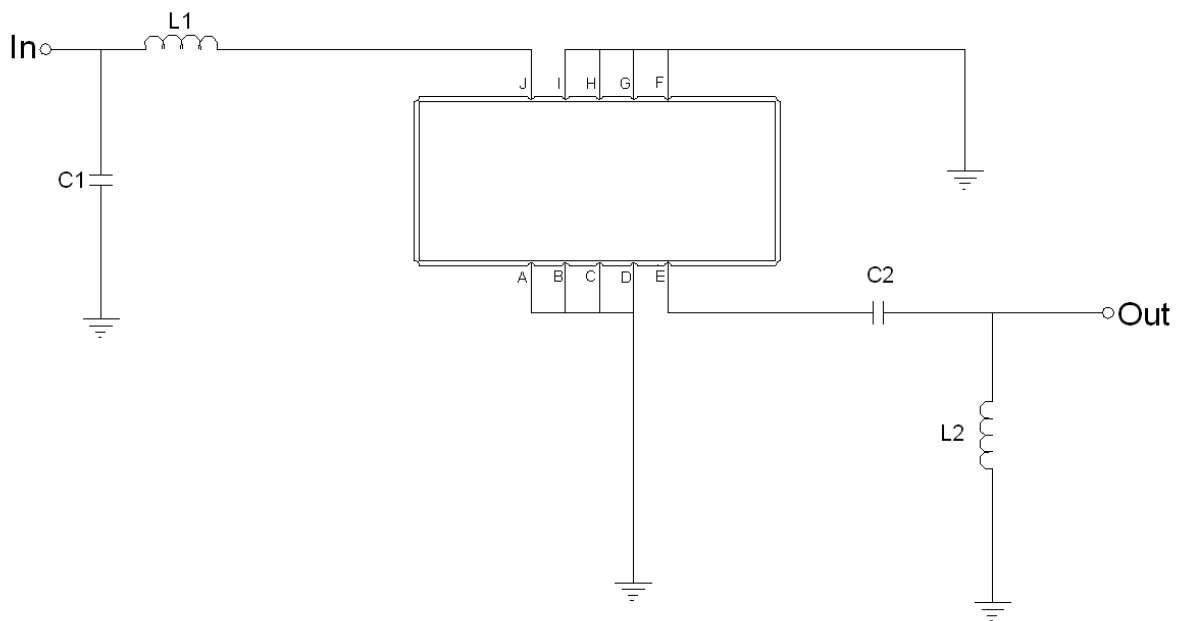

$$L1 = 18 \text{ нГ}^*; L2 = 15 \text{ нГ}^*; C1 = 100 \text{ пФ}^*; C2 = 100 \text{ пФ}^*$$

J – Вход

E – Выход

A, B, C, D, F, G, H, I – Земля

*- значения элементов согласования могут меняться при использовании фильтра в аппаратуре



БУТИС

Научно-производственное
предприятие

Радиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09


121357, г. Москва
ул. Верейская д.29

E-mail: butis.m@ru.net

Web: www.butis-m.ru


4. Экспериментальные частотные характеристики фильтра FS-120B20-3:

$|S_{21}|$, дБ

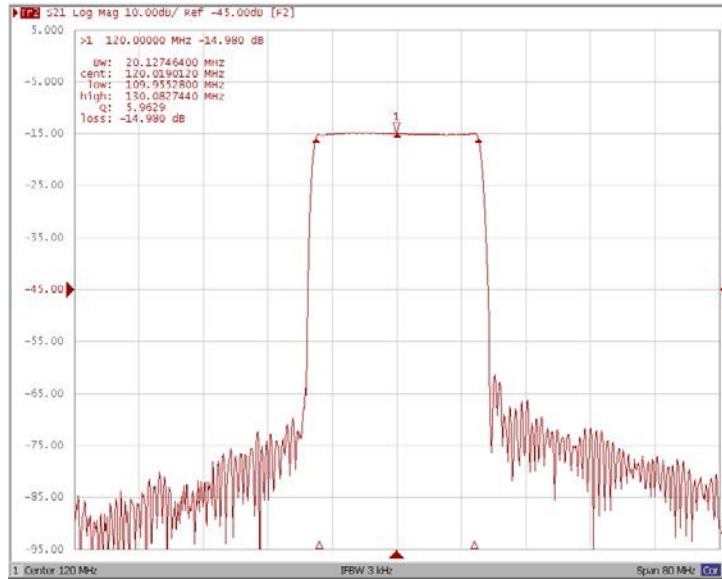

$|S_{21}|$, дБ ($F_0 \pm 9,65$ МГц)

ГВЗ ($F_0 \pm 9,65$ МГц)

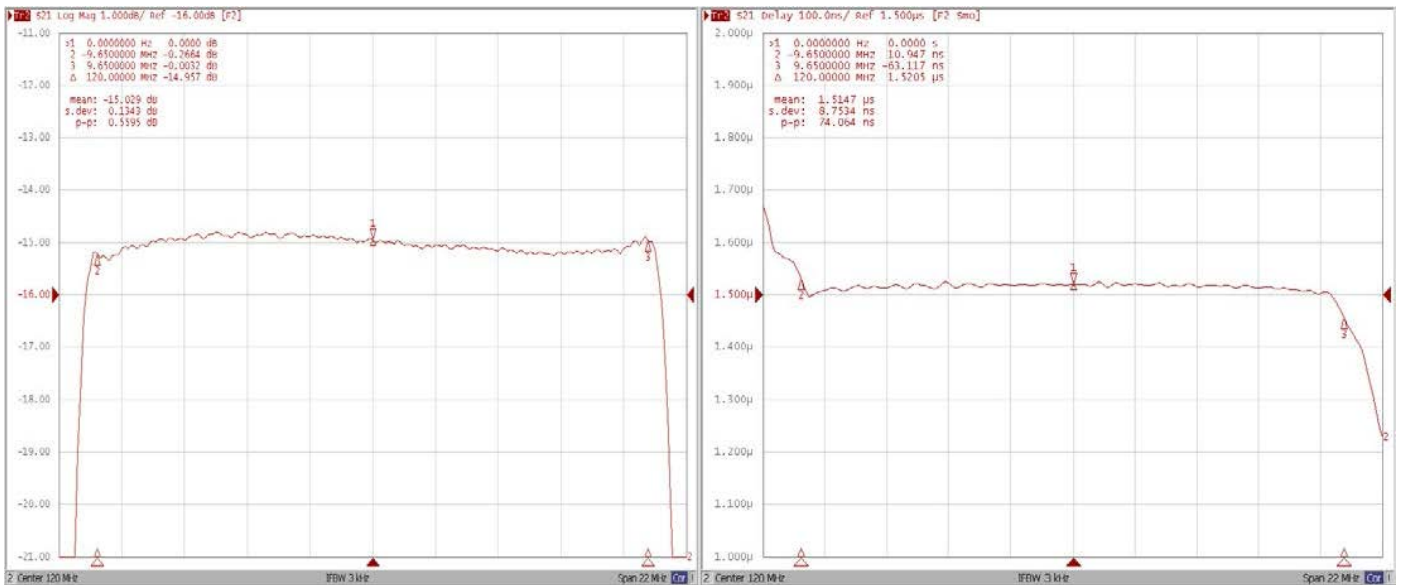



БУТИС

Научно-производственное
предприятие

Радиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08


Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва
ул. Верейская д.29

E-mail: butis.m@ru.net

Web: www.butis-m.ru

Диаграмма Смита

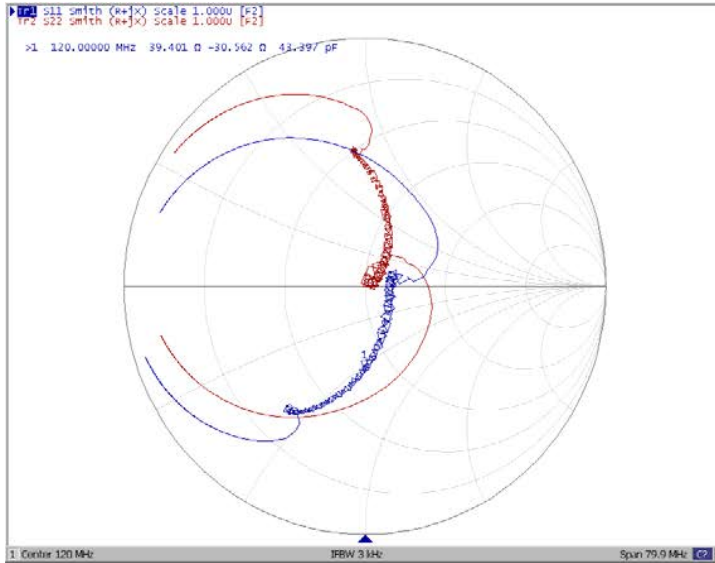

КСВ

