



# БУТИС

Научно-производственное  
предприятие

Радиочастотные фильтры  
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва  
ул. Верейская д.29

E-mail: [butis.m@ru.net](mailto:butis.m@ru.net)

Web: [www.butis-m.ru](http://www.butis-m.ru)

## Фильтр на ПАВ - Частота 190 МГц

**Название:** Фильтр на ПАВ 190 МГц, полоса пропускания 20,8 МГц

**Корпус:** SMD 13,3x6,5x1,8 мм

### 1. Основные технические параметры фильтра :

Параметр	Ед.	Мин.	Тип.	Макс.
Центральная частота (Fo)	МГц		190	
Вносимое затухание	дБ		13	15
Ширина полосы пропускания по уровню -1,0 дБ	МГц	20,4	20,8	
Ширина полосы пропускания по уровню -40 дБ	МГц		25,2	25,6
Неравномерность затухания в полосе Fo +/- 9,5 МГц	дБ		0,5	1
Неравномерность ГВЗ в полосе Fo +/- 9,5 МГц	нс		30	80
ГВЗ на Fo	мкс		0,9	1,2
Гарантированное затухание	дБ	40	47	
Температурный коэффициент частоты	ppm/°C		-86	

- Максимальный уровень входного непрерывного сигнала 10 дБм
- Максимальный уровень постоянного напряжения 10 В
- Сопротивление нагрузки и генератора  $50 \pm 5$  Ом
- Диапазон рабочих температур:  $-45^{\circ}\text{C} \dots +85^{\circ}\text{C}$



# БУТИС

Научно-производственное  
предприятие

Радиочастотные фильтры  
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08


Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва  
ул. Верейская д.29


E-mail: [butis.m@ru.net](mailto:butis.m@ru.net)

Web: [www.butis-m.ru](http://www.butis-m.ru)

## 2. Габариты и маркировка фильтра:

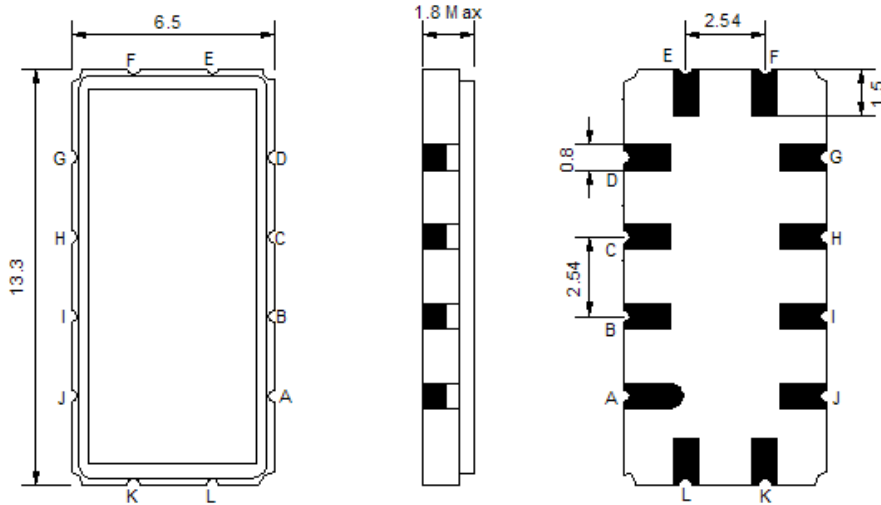

## 3. Схема согласования:

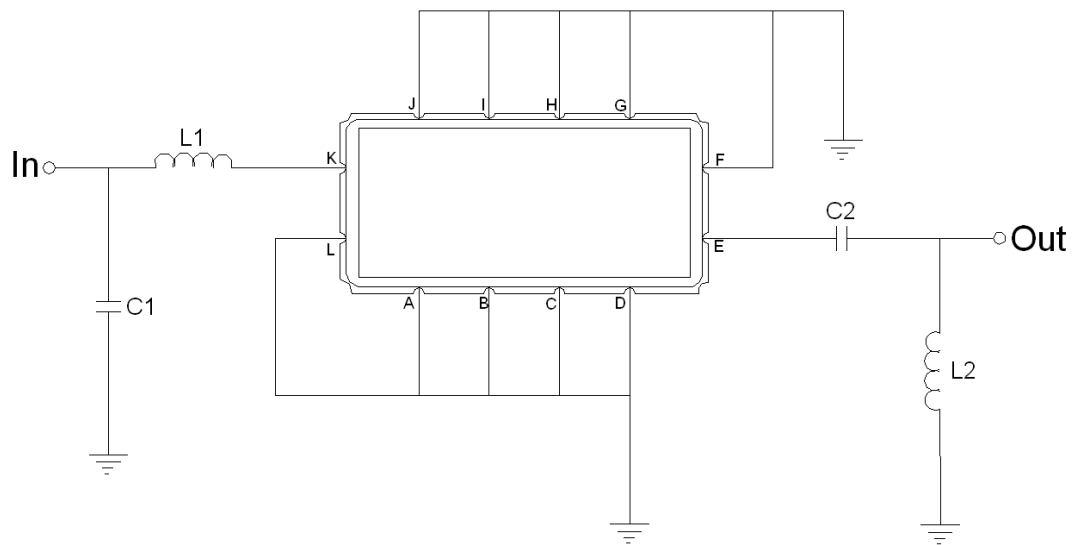

$L1 = 18 \text{ нГ}$ ;  $L2 = 33 \text{ нГ}$ ;  $C1 = 15 \text{ пФ}$ ;  $C2 = 82 \text{ пФ}$

К – Вход

Е – Выход

А, В, С, D, F, G, H, I, J, L – Земля



# БУТИС

Научно-производственное  
предприятие

Радиочастотные фильтры  
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09


121357, г. Москва  
ул. Верейская д.29

E-mail: [butis.m@ru.net](mailto:butis.m@ru.net)

Web: [www.butis-m.ru](http://www.butis-m.ru)



## 4. Экспериментальные частотные характеристики фильтра :

$|S_{21}|$ , дБ

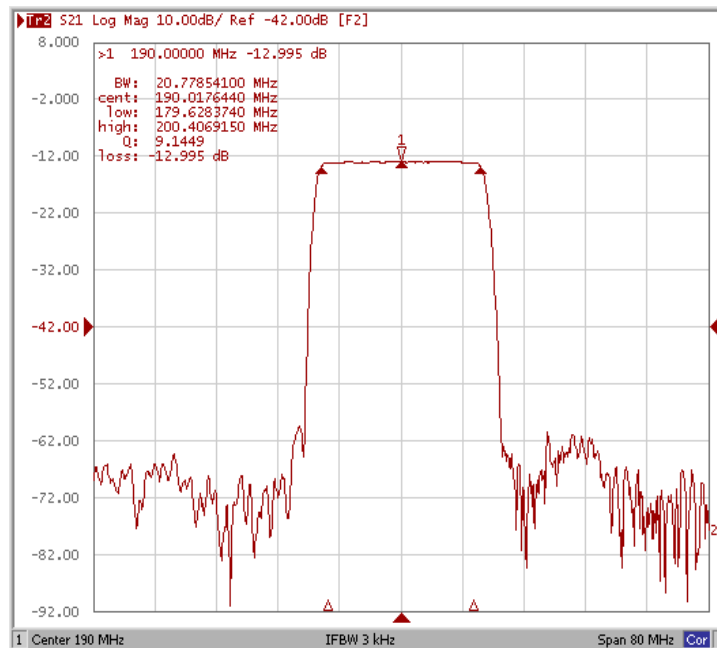

$|S_{21}|$ , дБ ( $F_0 \pm 9,5$  МГц)

ГВЗ ( $F_0 \pm 9,5$  МГц)

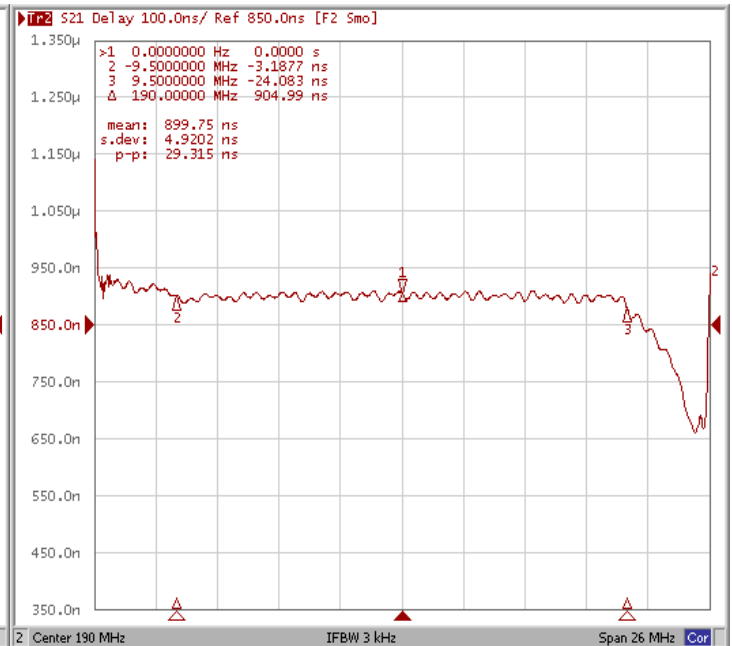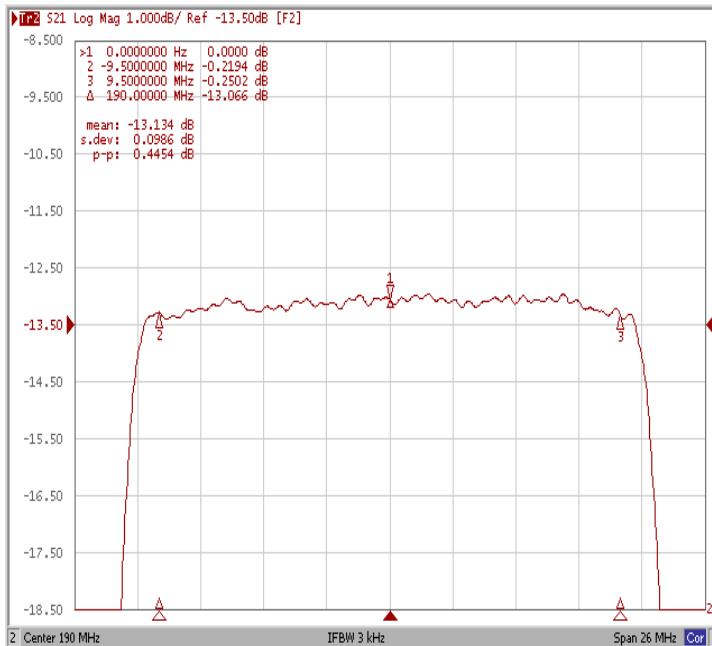



# БУТИС

Научно-производственное  
предприятие

Радиочастотные фильтры  
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08


Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва  
ул. Верейская д.29

E-mail: [butis.m@ru.net](mailto:butis.m@ru.net)

Web: [www.butis-m.ru](http://www.butis-m.ru)

### Диаграмма Смита

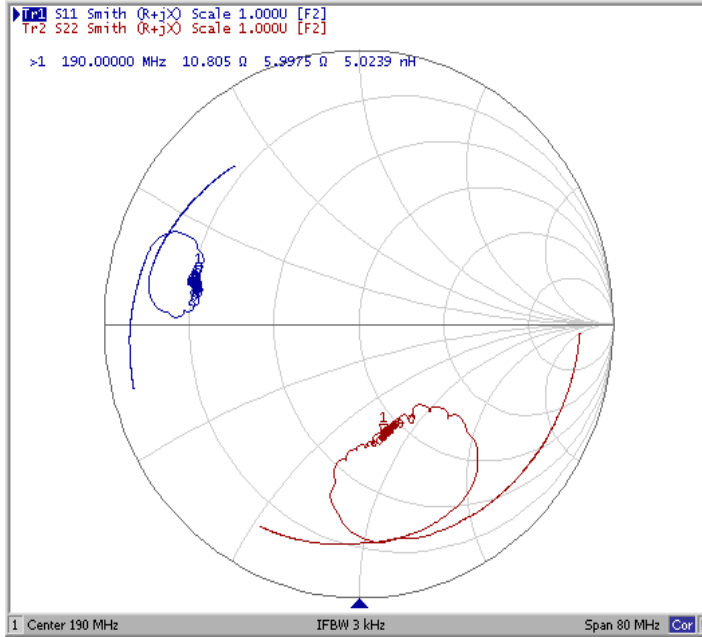

### КСВ

