



# БУТИС

Научно-производственное  
предприятие

Радиочастотные фильтры  
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва  
ул. Верейская д.29

E-mail: [butis.m@ru.net](mailto:butis.m@ru.net)

Web: [www.butis-m.ru](http://www.butis-m.ru)

## Фильтр на ПАВ - Частота 59,7 МГц

**Название:** Фильтр на ПАВ 59,7 МГц, полоса пропускания 5,2 МГц

**Корпус:** SMD 13,3x6,5x1,8 мм

### 1. Основные технические параметры фильтра :

Параметр	Ед.	Мин.	Тип.	Макс.
Центральная частота (Fo)	МГц	59,6	59,7	59,8
Вносимое затухание	дБ		17	19
Ширина полосы пропускания по уровню -1,0 дБ	МГц	4,4	5,2	
Ширина полосы пропускания по уровню -40 дБ	МГц		7,92	8,2
Неравномерность затухания в полосе Fo +/-2,2 МГц	дБ		0,25	0,6
Неравномерность ГВЗ в полосе Fo +/-2,2 МГц	нс		32	60
ГВЗ на Fo	мкс		1,4	
Гарантированное затухание	дБ	40	48	
Температурный коэффициент частоты	ppm/°C		-20	

- Максимальный уровень входного непрерывного сигнала 10 дБм
- Максимальный уровень постоянного напряжения 10 В
- Сопротивление нагрузки и генератора  $50 \pm 5$  Ом
- Диапазон рабочих температур:  $-5^{\circ}\text{C} \dots +70^{\circ}\text{C}$



# БУТИС

Научно-производственное  
предприятие

Радиочастотные фильтры  
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08


Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва  
ул. Верейская д.29


E-mail: [butis.m@ru.net](mailto:butis.m@ru.net)

Web: [www.butis-m.ru](http://www.butis-m.ru)

## 2. Габариты и маркировка фильтра:

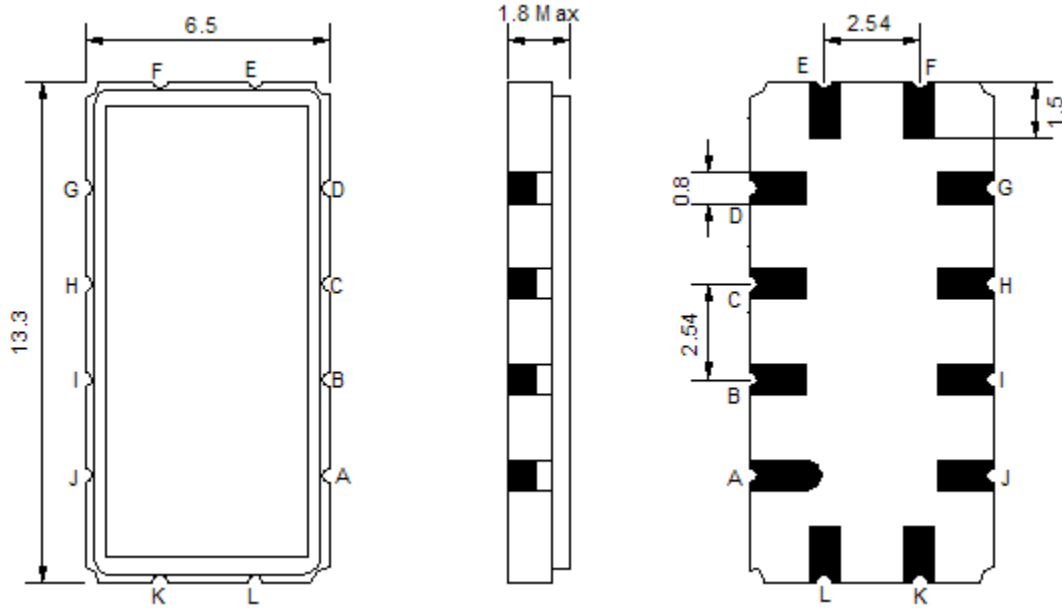

## 3. Схема согласования:

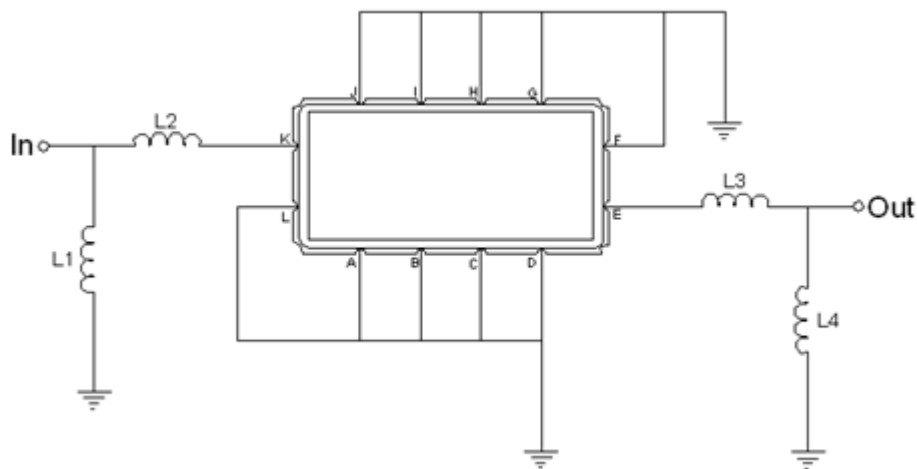

$$L1 = 82 \text{ нГ}; L2 = 8,2 \text{ нГ}; L3 = 33 \text{ нГ}; L4 = 100 \text{ нГ}$$

К – Вход

Е – Выход

А, В, С, D, F, G, H, I, J, L – Земля



# БУТИС

Научно-производственное  
предприятие

Радиочастотные фильтры  
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09


121357, г. Москва  
ул. Верейская д.29

E-mail: [butis.m@ru.net](mailto:butis.m@ru.net)

Web: [www.butis-m.ru](http://www.butis-m.ru)



## 4. Экспериментальные частотные характеристики фильтра :

$|S_{21}|$ , дБ

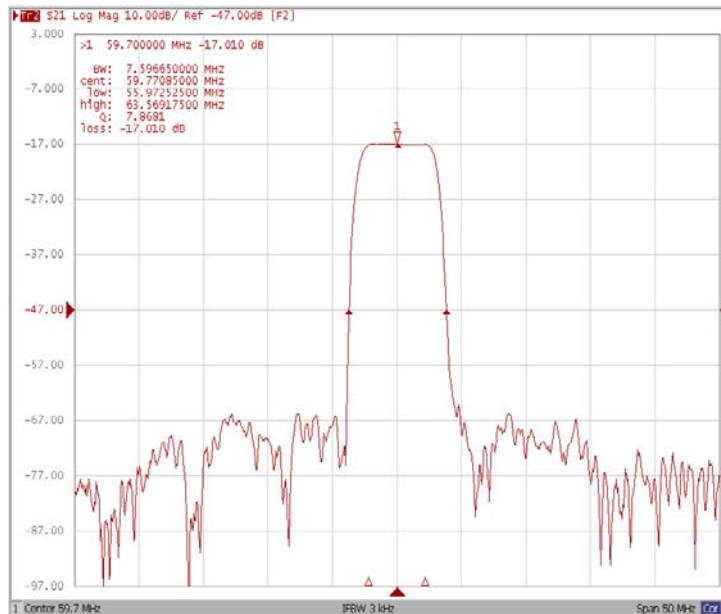

$|S_{21}|$ , дБ ( $F_0 \pm 2,2$  МГц)

ГВЗ ( $F_0 \pm 2,2$  МГц)

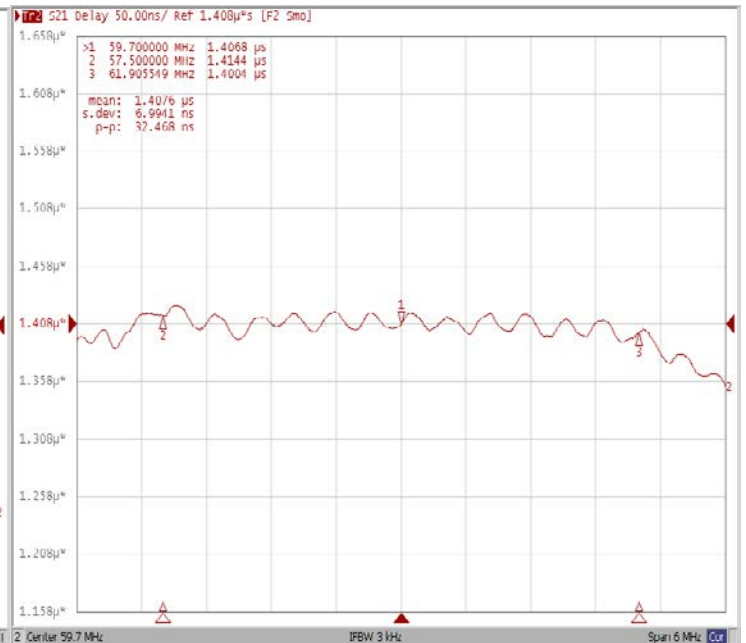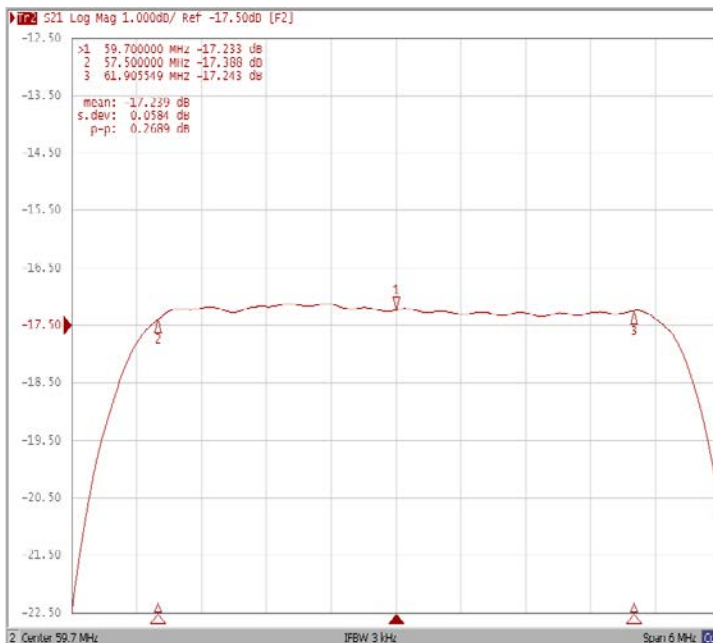



# БУТИС

Научно-производственное  
предприятие

Радиочастотные фильтры  
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08


Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва  
ул. Верейская д.29

E-mail: [butis.m@ru.net](mailto:butis.m@ru.net)

Web: [www.butis-m.ru](http://www.butis-m.ru)

### Диаграмма Смита

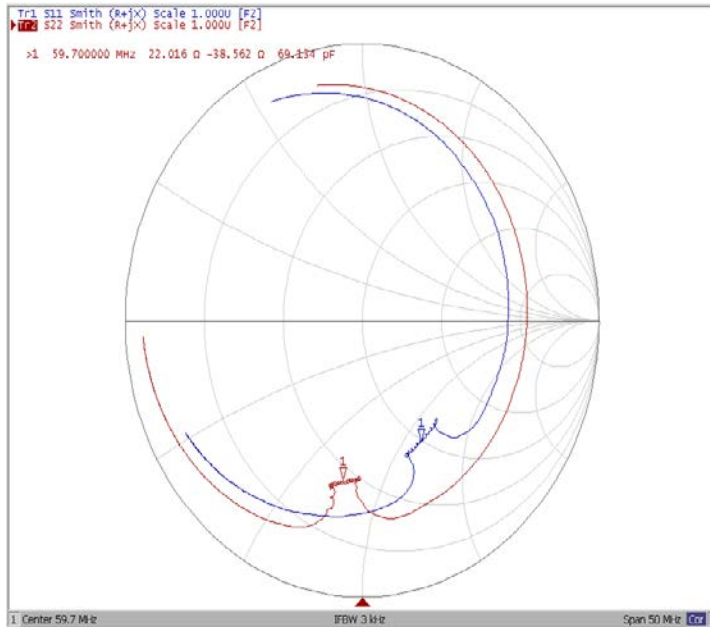

### КСВ

