



БУТИС

Научно-производственное
предприятие

Радиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва
ул. Верейская д.29

E-mail: butis.m@ru.net

Web: www.butis-m.ru

Резонатор на ПАВ - Частота 435,2 МГц

RT-435D2_RUS

Корпус: SMD 5,0 x 3,5 x 1,4 мм

Тип резонатора: 1-порт

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметр	Ед.	Мин.	Тип.	Макс.
Центральная частота Fr	МГц	435,125	435,200	435,275
Вносимое затухание IL	дБ	-	1,25	2,0
Эквивалентные Элементы				
Динамическая Емкость C1	фФ	-	2,05	-
Динамическая Индуктивность L1	мкрг	-	65,47	-
Динамическое Сопротивление R1	Ом	-	12,10	-
Параллельная Емкость Co	пФ	-	3,59	-
Температурный коэффициент	ppm/c*2	-	0,032	-
Точка перегиба (To)	°C	-	25	-

Максимальный уровень входного непрерывного сигнала: 10 дБм

Максимальный уровень постоянного напряжения: 5 В

Сопротивление нагрузки/генератора: 50 / 50 Ом

Диапазон рабочих температур: -40°C до +85°C



БУТИС

Научно-производственное предприятие

Радиочастотные фильтры и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08


Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва
ул. Вере́йская д.29


E-mail: butis.m@ru.net

Web: www.butis-m.ru



КОРПУС И СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ:

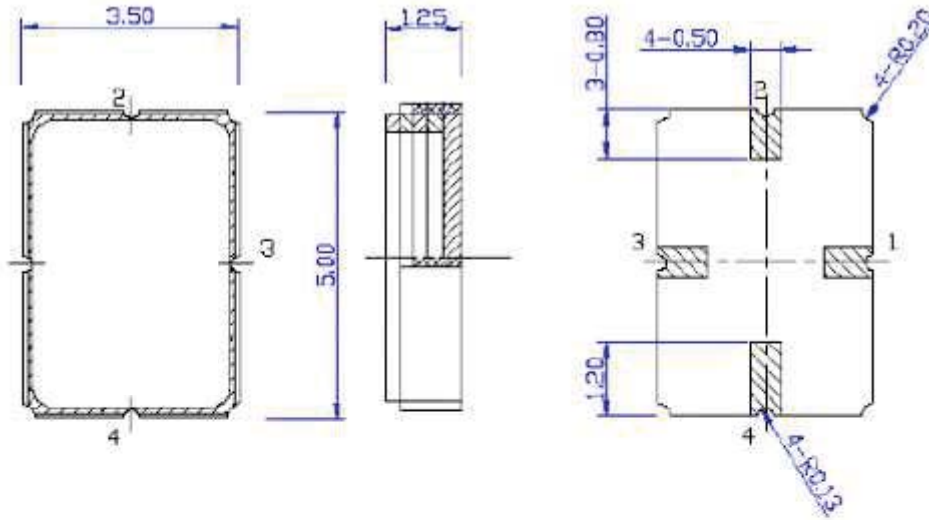

Pin 1 : Input
 Pin 3 : Output
 Pin 2,4 : Ground



ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА:

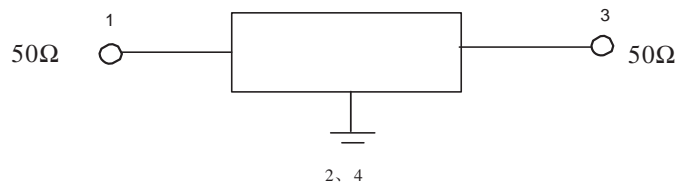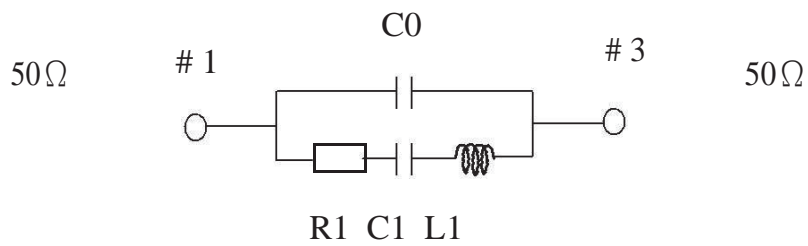



БУТИС

Научно-производственное
предприятие

Радиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва
ул. Верейская д.29

E-mail: butis.m@ru.net

Web: www.butis-m.ru

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОХОЖДЕНИЯ $|S_{11}|$

