



# БУТИС

Научно-производственное  
предприятие

Радиочастотные фильтры  
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва  
ул. Верейская д.29

E-mail: [butis.m@ru.net](mailto:butis.m@ru.net)

Web: [www.butis-m.ru](http://www.butis-m.ru)

## Резонатор на ПАВ - Частота 737,670MHz

RT-737D670\_RUS

Корпус: SMD 3,0 x 3,0 x 1,4 мм

Тип резонатора: 1-порт

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметр	Ед.	Мин.	Тип.	Макс.
Центральная частота <b>Fr</b>	МГц	737,626	737,670	737,626
Вносимое затухание <b>IL</b>	дБ	-	1,26	2,0
<b>Эквивалентные Элементы</b>				
Динамическая Емкость <b>C1</b>	фФ	-	1,29	-
Динамическая Индуктивность <b>L1</b>	мкрг	-	36,04	-
Динамическое Сопротивление <b>R1</b>	Ом	-	13,71	-
Параллельная Емкость <b>Co</b>	пФ	-	2,75	-
Температурный коэффициент	ppm/c*2	-	0,032	-
Точка перегиба (To)	°С	-	25	-

Максимальный уровень входного непрерывного сигнала: 10 дБм

Максимальный уровень постоянного напряжения: 3 В

Сопротивление нагрузки/генератора: 50 / 50 Ом

Диапазон рабочих температур: -40°С до +85°С



# БУТИС

Научно-производственное  
предприятие

Радиочастотные фильтры  
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08


Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва  
ул. Верейская д.29



E-mail: [butis.m@ru.net](mailto:butis.m@ru.net)

Web: [www.butis-m.ru](http://www.butis-m.ru)

## КОРПУС И СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ:

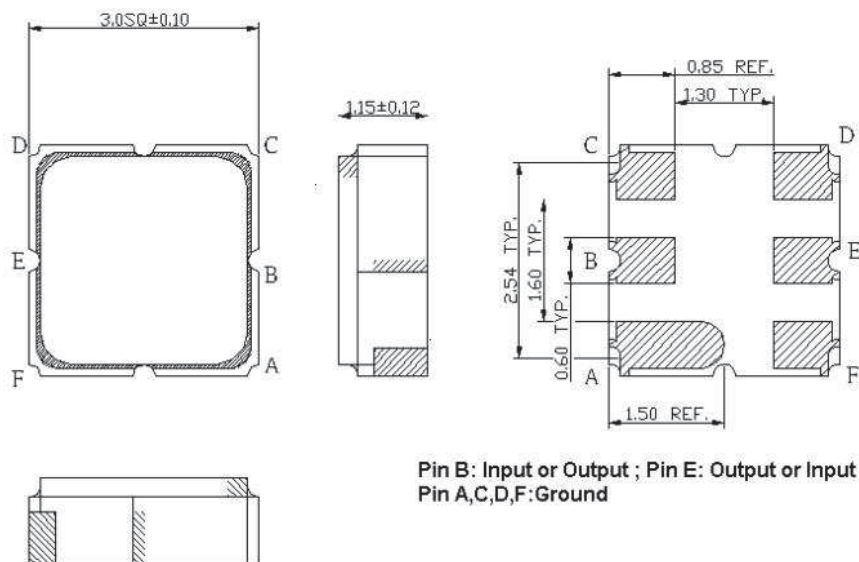

## ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА:

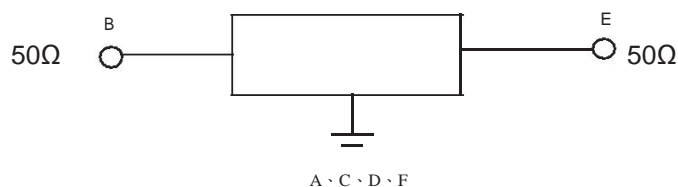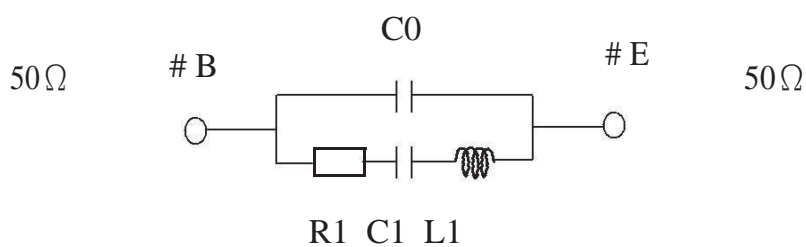



# БУТИС

Научно-производственное  
предприятие

Радиочастотные фильтры  
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва  
ул. Верейская д.29

E-mail: [butis.m@ru.net](mailto:butis.m@ru.net)

Web: [www.butis-m.ru](http://www.butis-m.ru)

## ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

### ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОХОЖДЕНИЯ |S11|

