

Полосовой фильтр на ПАВ ФПЗП7-508-7

Назначение:

В составе приемо-передающей аппаратуры широкого применения

Режим измерения:

- $t=25\text{ }^{\circ}\text{C}$
- $R_r=R_n=50\text{ Ом}$

Тип корпуса: QLCC10.10-1



Назначение выводов:

2 – вход;
7 – выход;
остальные – заземлить

Основные электрические параметры

Наименование параметра	Ед. изм.	Типичное значение
Номинальная частота	МГц	280
Вносимое затухание в полосе пропускания	дБ	17,5
Ширина полосы пропускания по уровню 3 дБ	МГц	35
Гарантированное затухание	дБ	40
Температурный коэффициент частоты	ppm	-72

Амплитудно-частотная характеристика фильтра

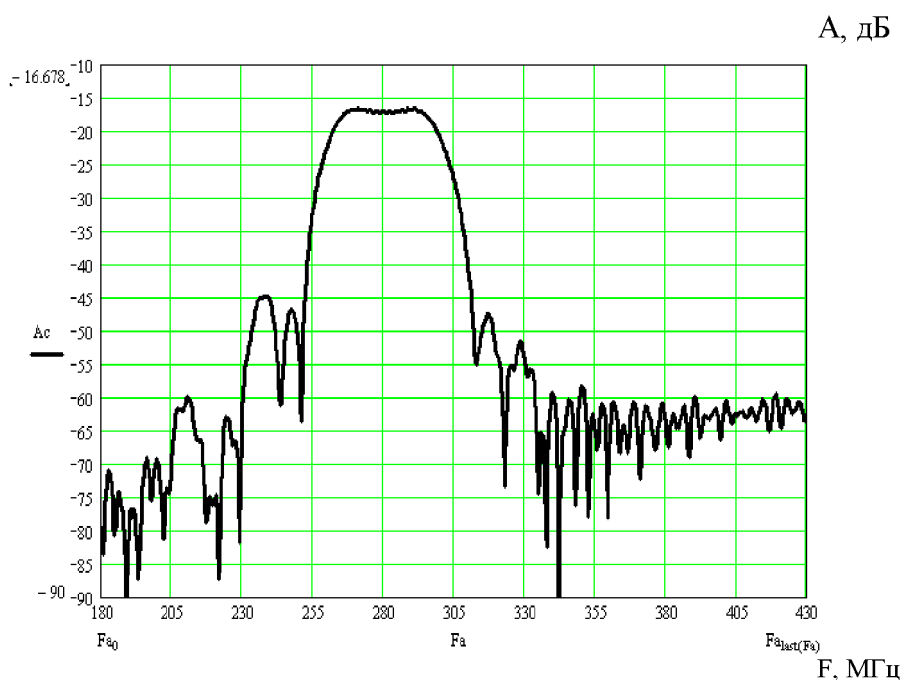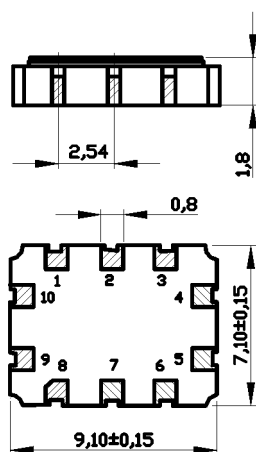

Изготовитель: ООО "БУТИС"

121357, Москва, ул. Верейская, 29

Тел/факс (495) 411-96-08, 411-96-09

E-Mail: Butis.M@ru.net

<http://www.butis-m.ru>