

Полосовой фильтр на ПАВ ФПЗП7-508-9

Назначение:

В составе приемо-передающей радиоаппаратуры

Режим измерения:

- $t=25\text{ }^{\circ}\text{C}$
- $R_r=R_n=50\text{ Ом}$

Тип корпуса: DIP 4К



Назначение выводов:

- 1 – вход;
- 3 – выход;
- 2,4 – общий.

Основные электрические параметры

Наименование параметра	Ед. изм.	Типичное значение
Номинальная частота	МГц	125
Вносимое затухание в полосе пропускания	дБ	18,5
Ширина полосы пропускания по уровню 3 дБ	МГц	34,1
Ширина полосы пропускания по уровню 40 дБ	МГц	42,5
Гарантированное затухание	дБ	40
Температурный коэффициент частоты	ppm	-72

Амплитудно-частотная характеристика фильтра

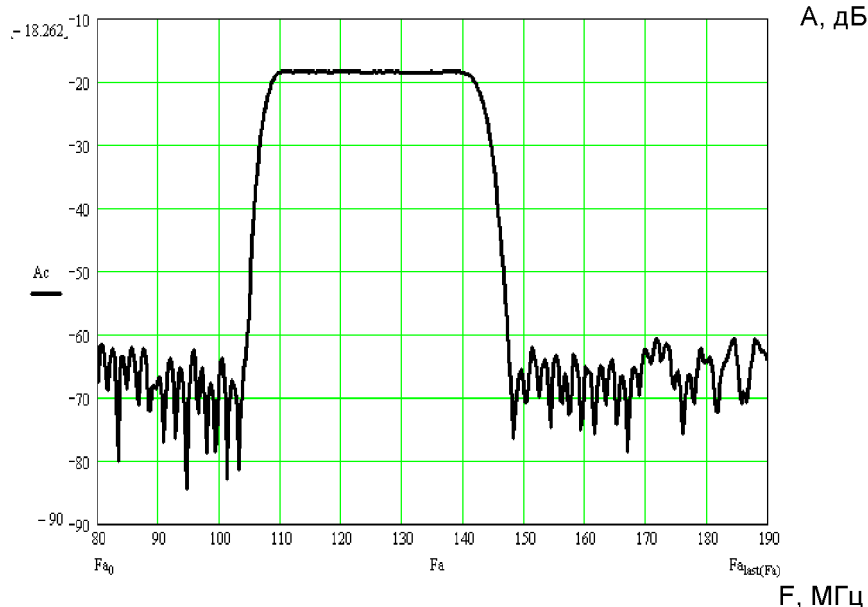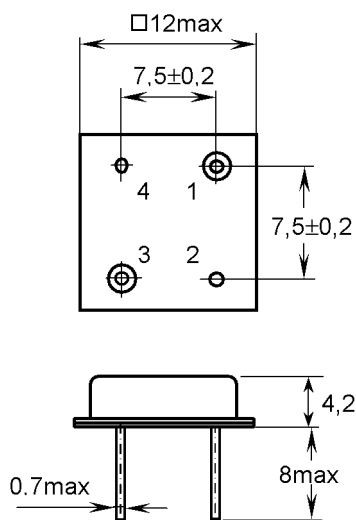

Изготовитель: ООО "БУТИС"

121357, Москва, ул. Верейская, 29

Тел/факс (495) 411-96-08, 411-96-09

E-Mail: Butis.M@ru.net

<http://www.butis-m.ru>