

Полосовой фильтр на ПАВ ФПЗП7-509-502

Назначение:

- во входных цепях приемопередающей аппаратуры широкого применения

Режим измерения:

- $t=25\text{ }^{\circ}\text{C}$
- $R_r=R_n=50\text{ Ом}$

Тип корпуса: QLCC10.10-1
DIP4K



Назначение выводов:

- 2 – вход;
- 7 – выход;
- остальные – заземлить

Основные электрические параметры

Наименование параметра	Ед. изм.	Типичное значение
Номинальная частота	МГц	504
Вносимое затухание в полосе пропускания	дБ	1,8
Ширина полосы пропускания по уровню 3 дБ	МГц	19
Ширина полосы пропускания по уровню 40 дБ	МГц	-19,0/+41,0
Гарантированное затухание	дБ	50
Температурный коэффициент частоты	ppm	-70

Амплитудно-частотная характеристика фильтра

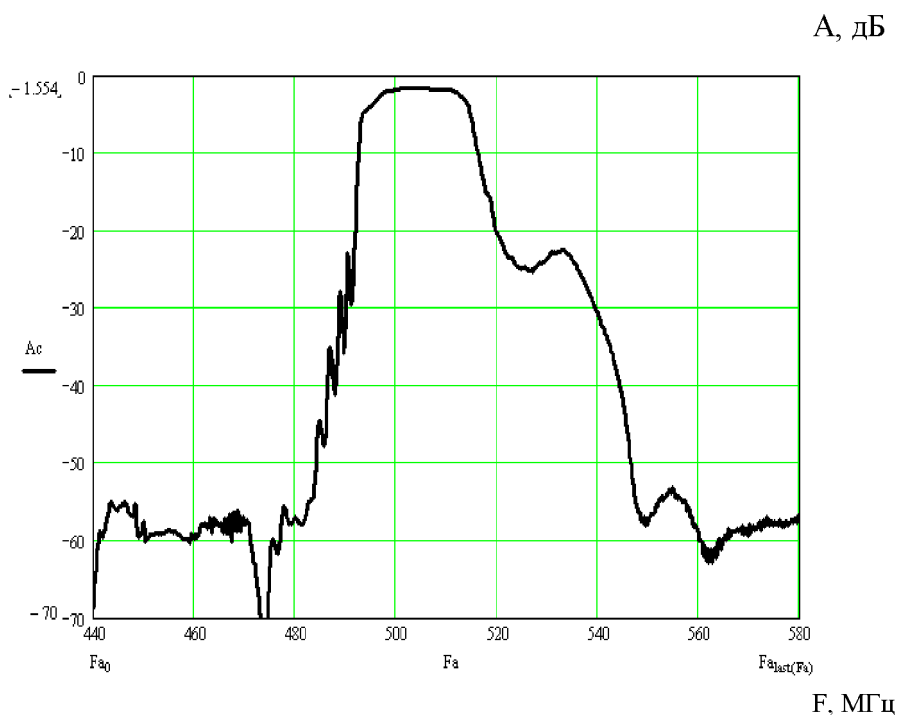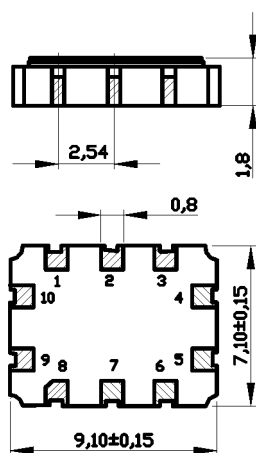

Изготовитель: ООО "БУТИС"

121357, Москва, ул. Верейская, 29

Тел/факс (495) 411-96-08, 411-96-09

E-Mail: Butis.M@ru.net

<http://www.butis-m.ru>