БУТИС
Научно-производственное предприятие

Радиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08
Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва
ул. Верейская д.29

E-mail: butis.m@ru.net
Web: www.butis-m.ru

Фильтр на ПАВ - Частота 475 МГц

Название: Фильтр на ПАВ 475 МГц, полоса пропускания 12 МГц

Обозначение: FP-475B12

Корпус: SMD 5,0x5,0

1. Основные техинческие параметры фильтра

Параметр	Ед	Мин	Тип	Макс
Центральная частота Fo	МГц	-	475	-
Вносимое затухание 469-481МГц	дБ	-	2,1	3,3
Нераномерность АЧХ 469-481МГц	МГц	-	0,7	1,7
Гар. Затухание				
Fo-45-Fo-100	дБ	38	60	-
Fo +45-Fo +55	дБ	30	58	-
Fo +55-Fo +100	дБ	40	58	-
Соротивление Генератора	Ом	-	50	-
Соротивление Нагрузки		-	50	-

Максимальный уровень входного непрерывного сигнала не более: +0 дБм

Максимальный уровень постоянного напряжения: 3 В

Диапазон Рабочих Температур: 0^0C...+50^0C

2. Габариты, маркировка и схема сборки фильтра

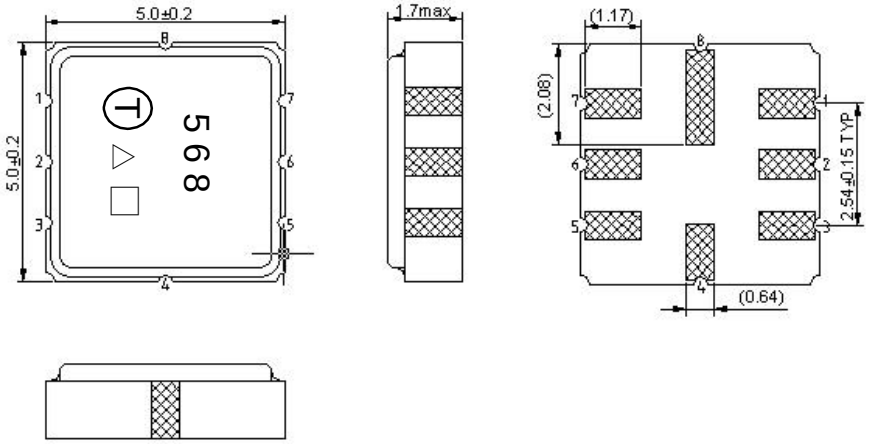

2: Вход
6: Выход
1,3,4,5,7,8: Земля
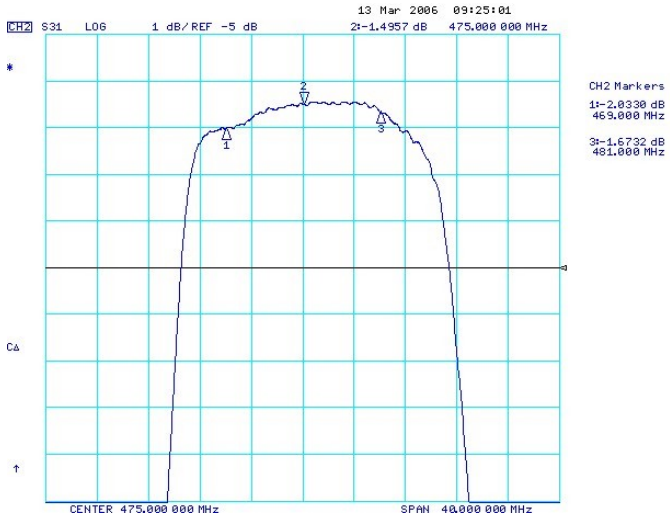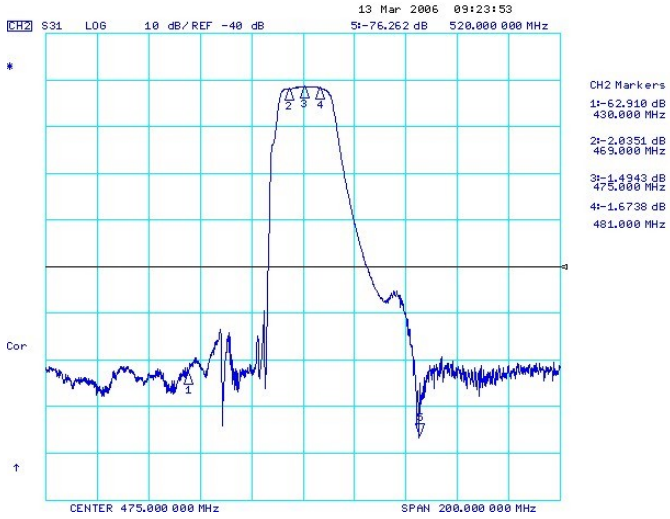
3. Экспериментальные частотные характеристики фильтра