БУТИС
Научно-производственное предприятие

Радиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08
Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва
ул. Верейская д.29

E-mail: butis.m@ru.net
Web: www.butis-m.ru

Фильтр на ПАВ - Частота 707 МГц

Название: Фильтр на ПАВ 707 МГц, полоса пропускания 18 МГц

Обозначение: FP-707B18

Корпус: SMD 3,0x3,0

1. Основные техинческие параметры фильтра

Параметр	Ед	Мин	Тип	Макс
Центральная частота	МГц	-	707	-
Вносимое затухание 698-716 МГц	дБ	-	2,1	3,0
Неравномерность АЧХ 698-716 МГц	дБ	-	0,5	1,5
Возвратные потери 698-716 МГц	дБ	7	13	-
Гар. Затухание				
10-680	дБ	30	50	-
745-978	дБ	30	42	-
978-996	дБ	35	58	-
996-2700	дБ	25	29	-

Максимальный уровень входного непрерывного сигнала не более: +20 дБм

Максимальный уровень постоянного напряжения: 0 В

Диапазон Рабочих Температур: -40^0C...$+85^0$C

Радиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08
Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва
ул. Верейская д.29

E-mail: butis.m@ru.net
Web: www.butis-m.ru

2. Габариты, маркировка и схема сборки фильтра

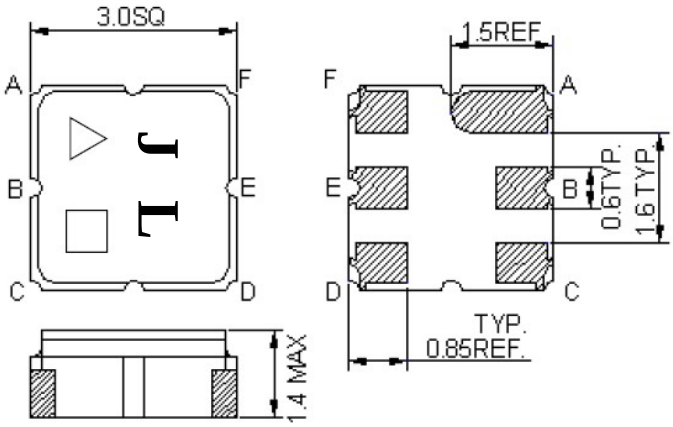

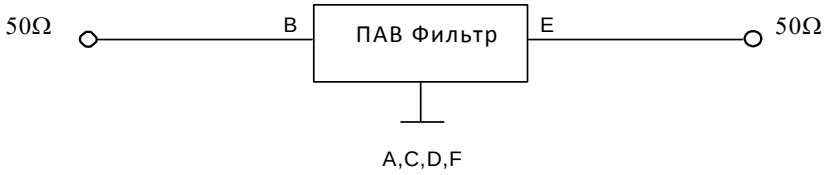

3. Экспериментальные частотные характеристики фильтра

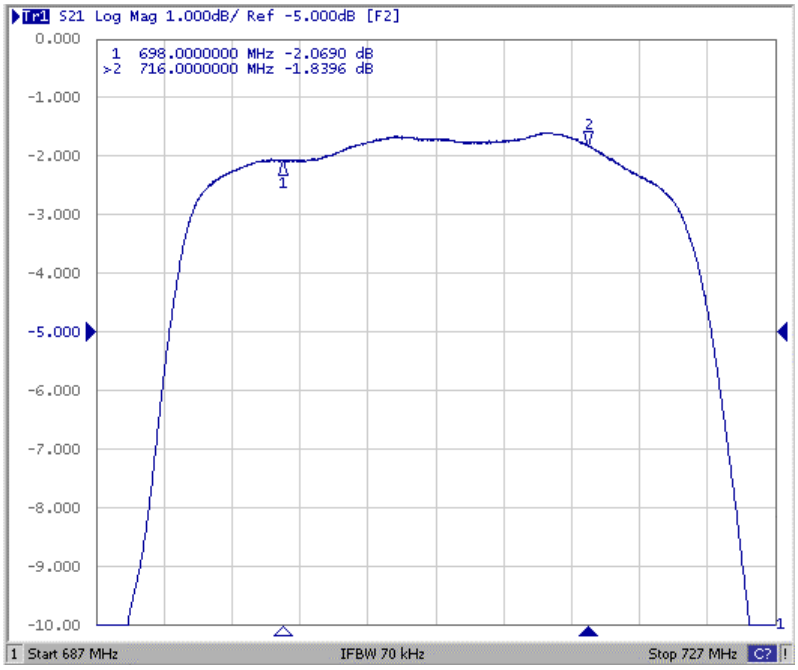

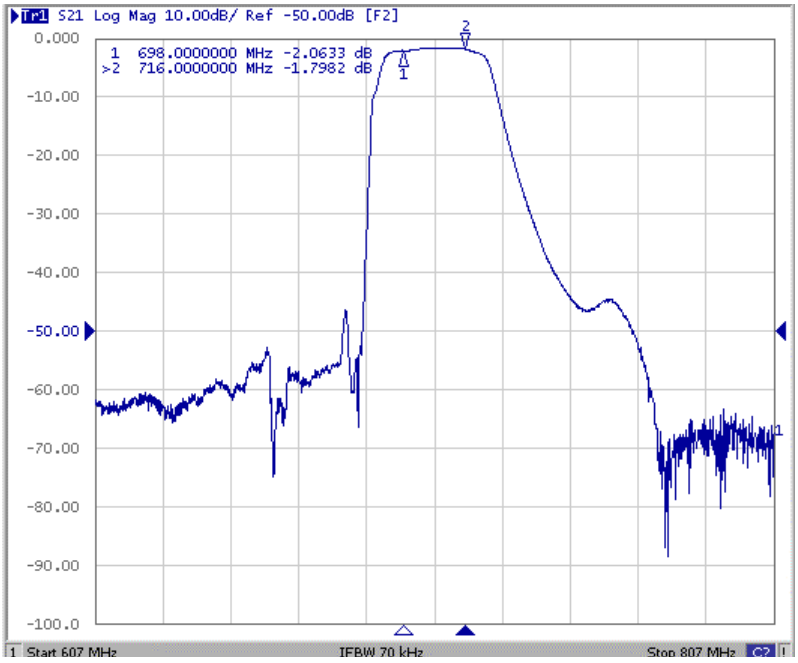
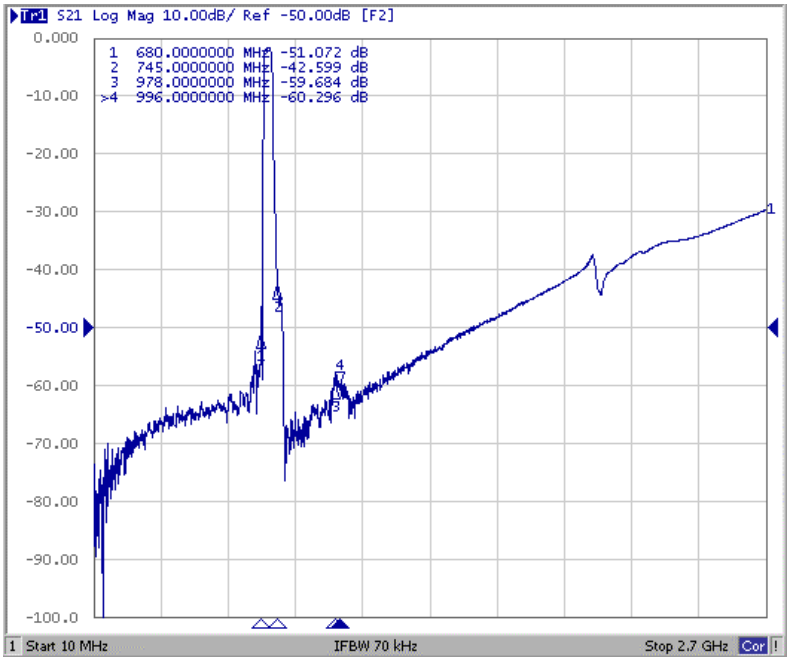
3. Экспериментальные частотные характеристики фильтра