БУТИС
Научно-производственное предприятие

Радиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры
Тел: (495)411-96-08
Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва
ул. Верейская д.29
E-mail: butis.m@ru.net
Web: www.butis-m.ru

Фильтр пьезоэлектрический ФП3П7-509-205

Название: Фильтр пьезоэлектрический 252,0 МГц полоса пропускания 5 МГц

Обозначение: ФП3П7-509-205

Корпус: МСШ-4 КЮЯЛ 430300.001 ТУ

1. Основные технические параметры фильтра ФП3П7-509-205

Параметр	Ед.	Знач.
Номинальная частота F_0	МГц	252,0
Ширина полосы пропускания по уровню -3 дБ , не менее	МГц	±2,5
Вносимое затухание в полосе пропускания	дБ	5,5
Гарантированное относительное затухание в полосах задерживания, не менее	дБ	48
Масса, не более	г	5
Температурный коэффициент частоты	ppm	-70

- Сопротивление нагрузки и генератора 50 ± 5% Ом
- Диапазон рабочих температур: - 50°С .. + 85 °С

2. Габариты и маркировка фильтра ФП3П7-509-205

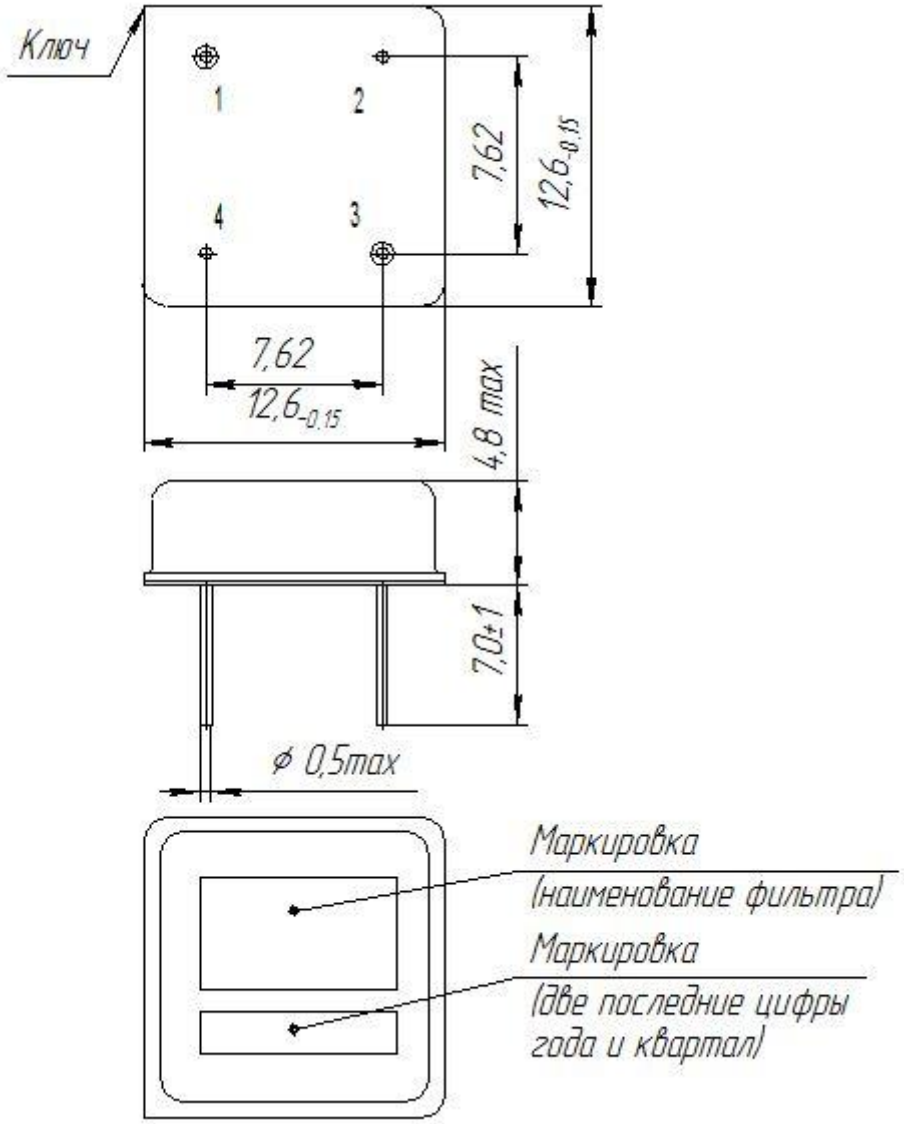

1 - вход;

3 - выход;

2, 4 – общий.
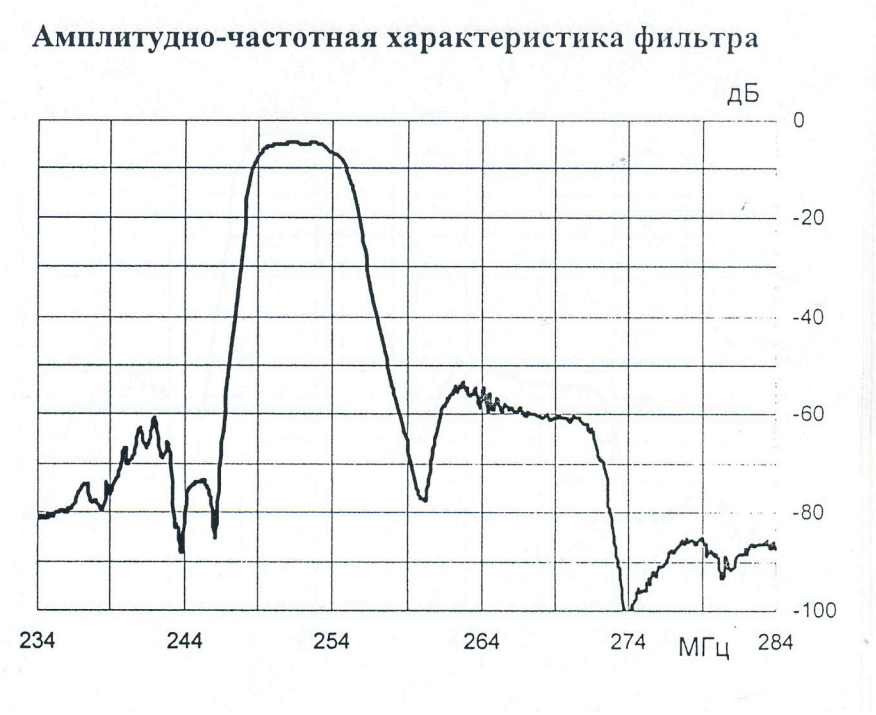
3. Экспериментальные характеристики фильтра ФП3П7-509-205