

**БУТИС**Научно-производственное
предприятиеРадиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва
ул. Верейская д.29E-mail: butis.m@ru.netWeb: www.butis-m.ru

Фильтр на ПАВ - Частота 112,5 МГц

Название: Фильтр на ПАВ 112,5 МГц, полоса пропускания 14,45 МГц**Обозначение:** FS-112B14**Корпус:** SMD 20,0 x 9,8 x 1,8 мм

1. Основные технические параметры фильтра FS-112B14:

Параметр	Ед.	Мин.	Тип.	Макс.
Центральная частота (Fo)	МГц	112,4	112,5	112,6
Вносимое затухание	дБ		23,2	24
Ширина полосы пропускания по уровню -1,0 дБ	МГц		14,45	
Ширина полосы пропускания по уровню -50 дБ	МГц		16,1	16,25
Неравномерность затухания в полосе Fo +/-7 МГц	дБ		0,6	0,95
Неравномерность ГВЗ в полосе Fo +/-7 МГц	нс		40	100
Гарантированное затухание в полосах задерживания	дБ	50	55	
Температурный коэффициент частоты	ppm/°C		-72	

- Максимальный уровень входного непрерывного сигнала 10 дБм
- Максимальный уровень постоянного напряжения 10 В
- Сопротивление нагрузки и генератора 50 ± 5 Ом
- Диапазон рабочих температур: -30°C ... +80°C



БУТИС

Научно-производственное
предприятие

Радиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08


Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва
ул. Верейская д.29


E-mail: butis.m@ru.net

Web: www.butis-m.ru

2. Габариты и маркировка фильтра FS-112B14:

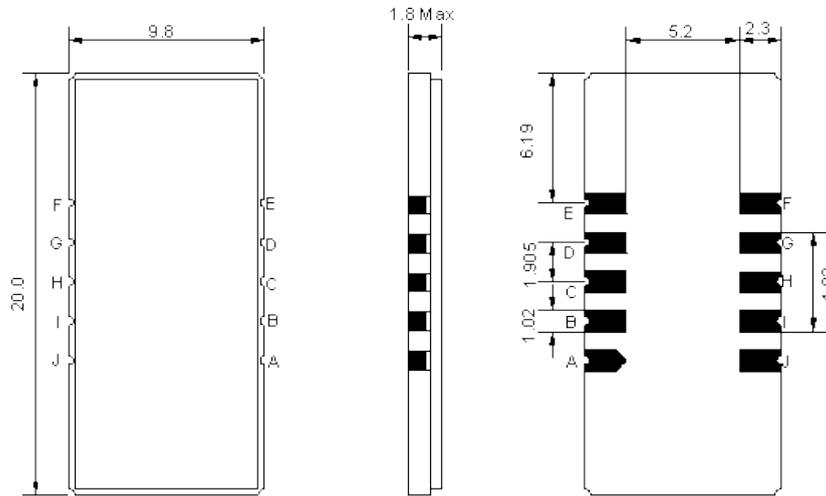

3. Схема согласования:

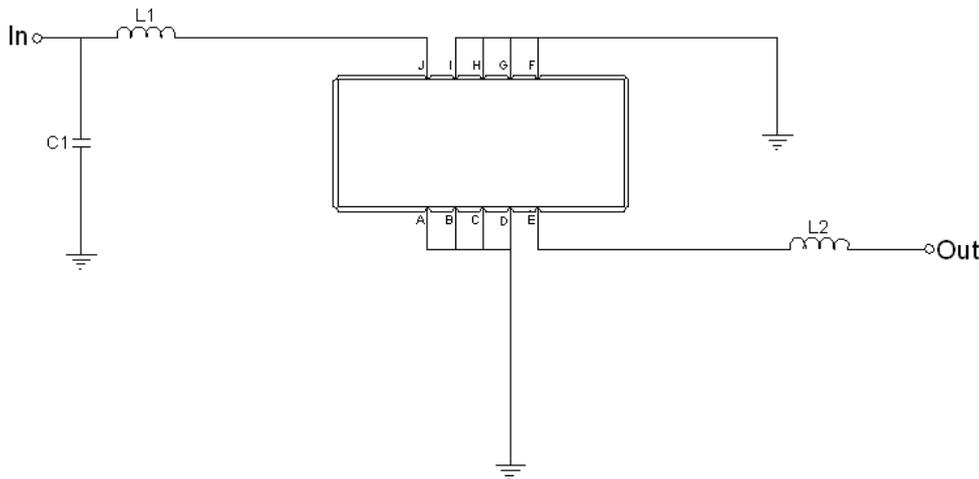

$$L1 = 27 \text{ нГ*}; L2 = 27 \text{ нГ*}; C1 = 22 \text{ пФ*}$$

J – Вход

E – Выход

A, B, C, D, F, G, H, I – Земля

* - значения элементов согласования могут меняться при использовании фильтра в аппаратуре



БУТИС

Научно-производственное
предприятие

Радиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09


121357, г. Москва
ул. Верейская д.29

E-mail: butis.m@ru.net

Web: www.butis-m.ru


4. Экспериментальные частотные характеристики фильтра FS-112B14:

$|S_{21}|$, дБ

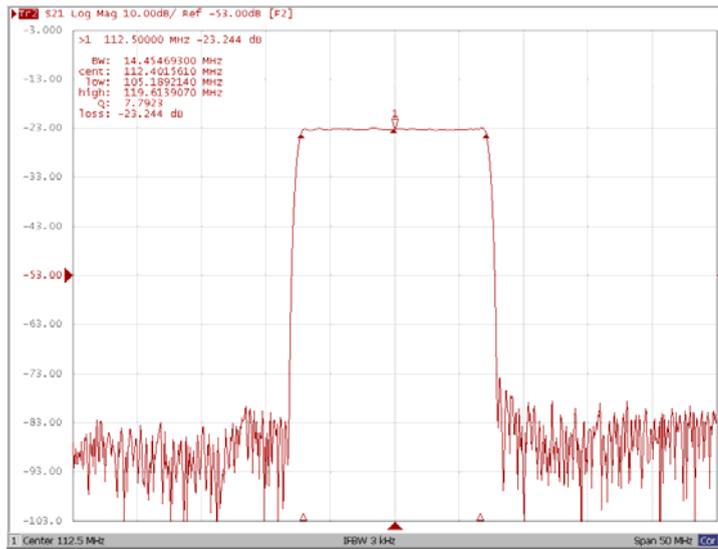

$|S_{21}|$, дБ ($F_0 \pm 7$ МГц)

ГВЗ ($F_0 \pm 7$ МГц)

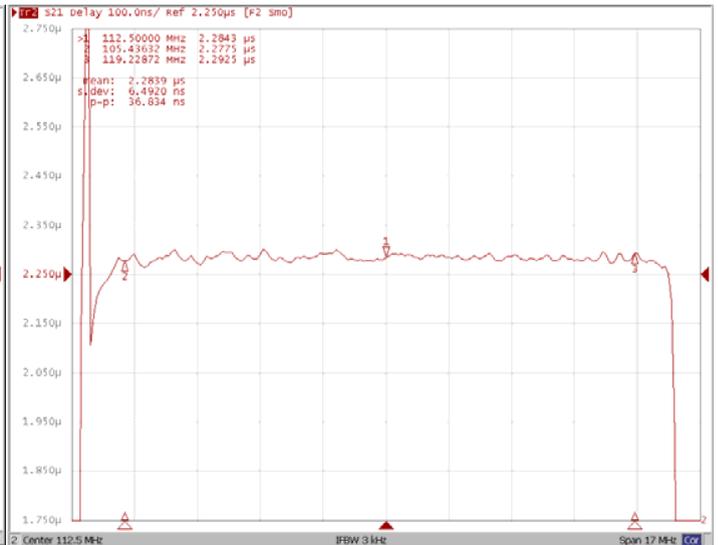



БУТИС

Научно-производственное
предприятие

Радиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва
ул. Верейская д.29

E-mail: butis.m@ru.net

Web: www.butis-m.ru

Диаграмма Смита

КСВ

