

**БУТИС**Научно-производственное
предприятиеРадиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва
ул. Верейская д.29E-mail: butis.m@ru.netWeb: www.butis-m.ru

Фильтр на ПАВ - Частота 115 МГц

Название: Фильтр на ПАВ 115 МГц, полоса пропускания 7,28 МГц**Обозначение:** FS-115B8**Корпус:** SMD 20,0 x 9,8 x 1,8 мм

1. Основные технические параметры фильтра FS-115B8:

Параметр	Ед.	Мин.	Тип.	Макс.
Центральная частота (Fo)	МГц		115	
Вносимое затухание	дБ		22,5	25
Ширина полосы пропускания по уровню -1,0 дБ	МГц		7,28	
Ширина полосы пропускания по уровню -35 дБ	МГц		8,75	
Неравномерность затухания в полосе Fo +/-3,5 МГц	дБ		0,5	1
Неравномерность ГВЗ в полосе Fo +/-3,5 МГц	нс		80	150
Гарантированное затухание в полосах задерживания	дБ	48	52	
Температурный коэффициент частоты	ppm/°C		-20	

- Максимальный уровень входного непрерывного сигнала 10 дБм
- Максимальный уровень постоянного напряжения 10 В
- Сопротивление нагрузки и генератора 50 ± 5 Ом
- Диапазон рабочих температур: 0°C ... +70°C



БУТИС

Научно-производственное
предприятие

Радиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08


Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва
ул. Верейская д.29


E-mail: butis.m@ru.net

Web: www.butis-m.ru

2. Габариты и маркировка фильтра FS-115B8:

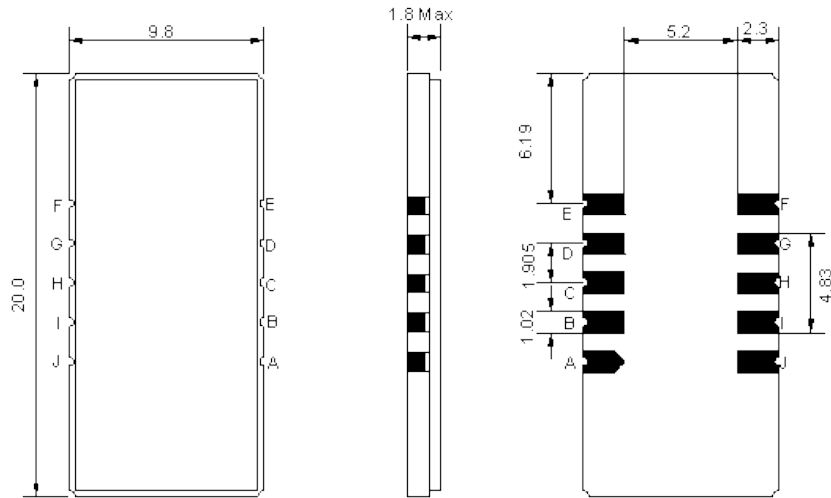

3. Схема согласования:

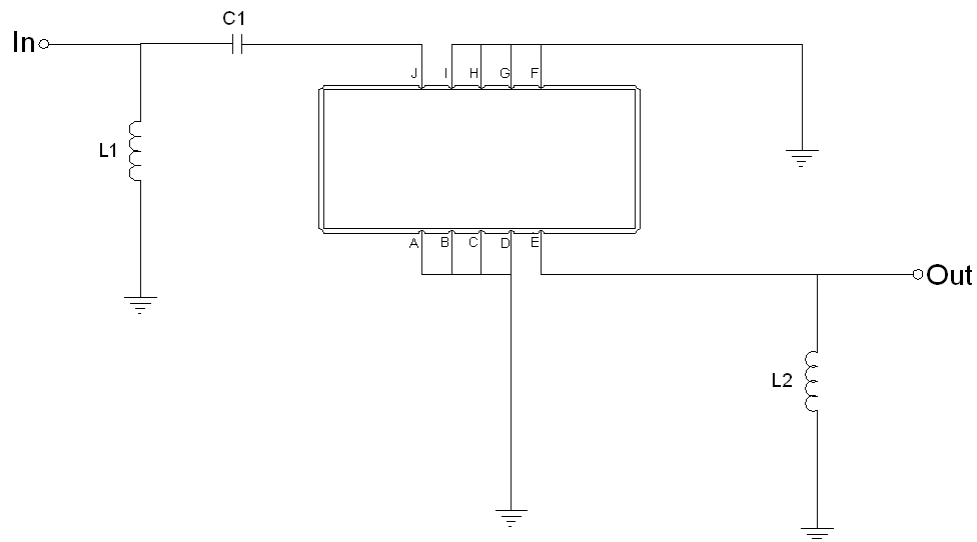

$$L1 = 33 \text{ нГ}^*; L2 = 47 \text{ нГ}^*; C1 = 220 \text{ пФ}^*$$

J – Вход

E – Выход

A, B, C, D, F, G, H, I – Земля

* - значения элементов согласования могут меняться при использовании фильтра в аппаратуре



БУТИС

Научно-производственное
предприятие

Радиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09


121357, г. Москва
ул. Верейская д.29

E-mail: butis.m@ru.net

Web: www.butis-m.ru



4. Экспериментальные частотные характеристики фильтра FS-115B8:

$|S_{21}|$, дБ

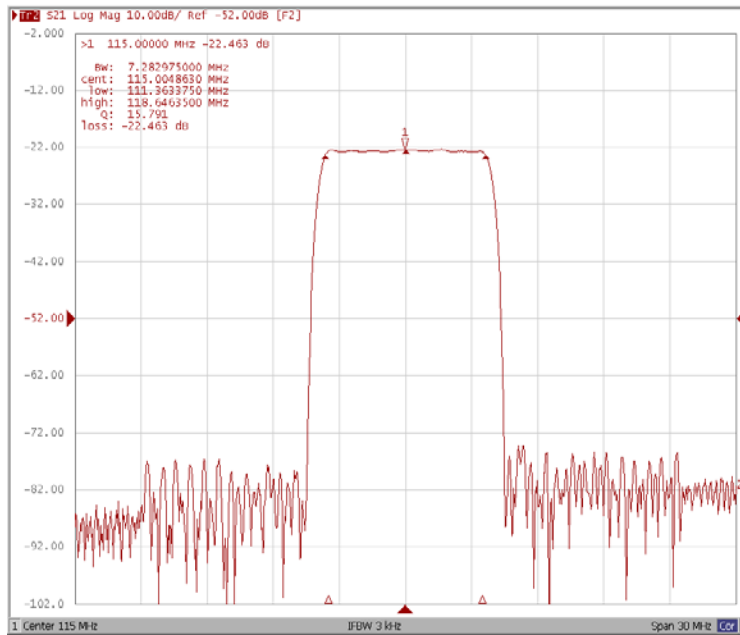

$|S_{21}|$, дБ ($F_0 \pm 3,5$ МГц)

ГВЗ ($F_0 \pm 3,5$ МГц)

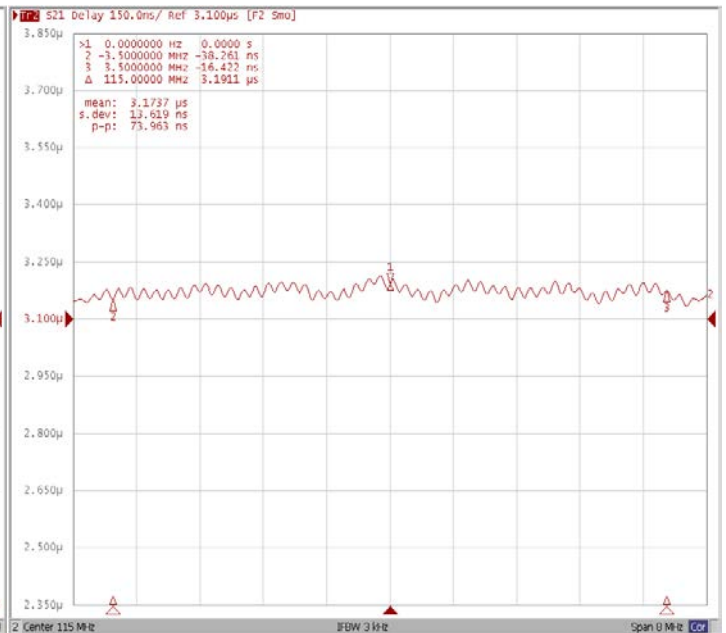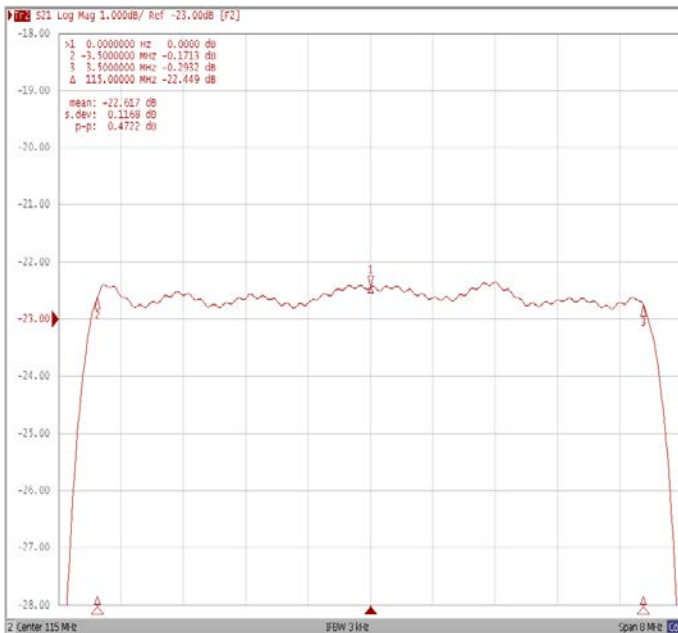



БУТИС

Научно-производственное
предприятие

Радиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва
ул. Верейская д.29

Е-mail: butis.m@ru.net

Web: www.butis-m.ru

Диаграмма Смита

КСВ

