



# БУТИС

Научно-производственное  
предприятие

Радиочастотные фильтры  
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва  
ул. Верейская д.29

E-mail: [butis.m@ru.net](mailto:butis.m@ru.net)

Web: [www.butis-m.ru](http://www.butis-m.ru)

## Фильтр на ПАВ - Частота 162 МГц

**Название:** Фильтр на ПАВ 162МГц, полоса пропускания 0,19 МГц

**Корпус:** SMD 13,3x6,5x1,8 мм

### 1. Основные технические параметры фильтра :

Параметр	Ед.	Мин.	Тип.	Макс.
Центральная частота (Fo)	МГц	161,92	162	162,08
Вносимое затухание	дБ		4,8	6,5
Ширина полосы пропускания по уровню -1,0 дБ	МГц	0,12	0,19	
Ширина полосы пропускания по уровню -40 дБ	МГц		0,74	0,9
Неравномерность затухания в полосе	дБ		0,27	1
Неравномерность ГВЗ в полосе Fo +/-0,06 МГц	мкс		1,4	
ГВЗ на Fo	мкс		2,6	
Гарантированное затухание	дБ		40	
Температурный коэффициент частоты	Ррм/°С		-0,03	

- Максимальный уровень входного непрерывного сигнала 10 дБм
- Максимальный уровень постоянного напряжения 0 В
- Сопротивление нагрузки и генератора  $50 \pm 5$  Ом
- Диапазон рабочих температур: -30°C ... +85°C



# БУТИС

Научно-производственное  
предприятие

Радиочастотные фильтры  
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08


Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва  
ул. Верейская д.29


E-mail: [butis.m@ru.net](mailto:butis.m@ru.net)

Web: [www.butis-m.ru](http://www.butis-m.ru)

## 2. Габариты и маркировка фильтра:

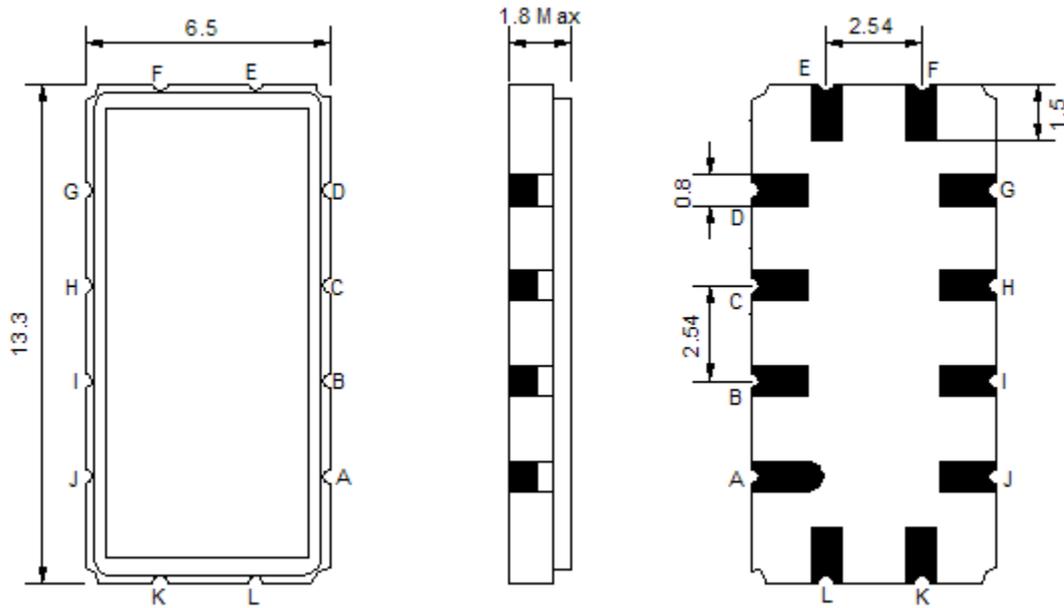

## 3. Схема согласования:

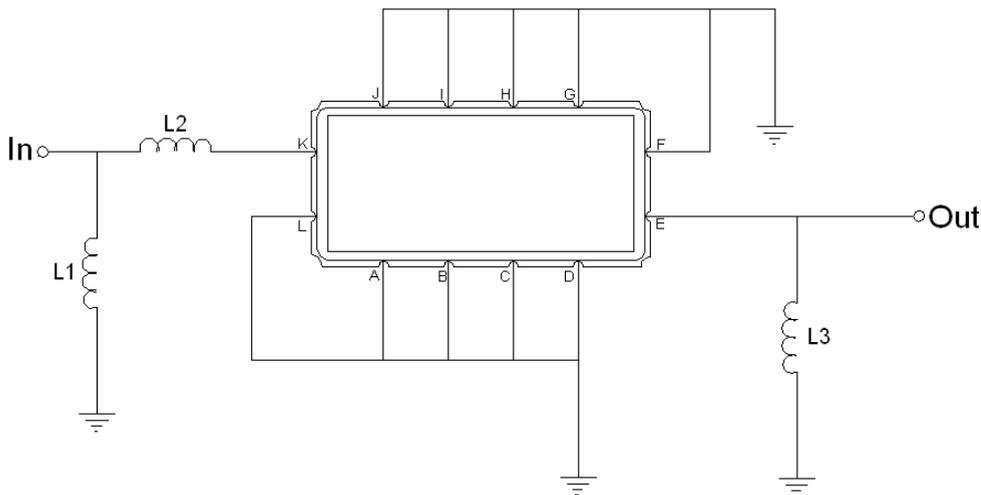

$L1 = 33 \text{ нГ}$ ;  $L2 = 12 \text{ нГ}$ ;  $L3 = 22 \text{ нГ}$

К – Вход

Е – Выход

А, В, С, D, F, G, H, I, J, L – Земля



# БУТИС

Научно-производственное  
предприятие

Радиочастотные фильтры  
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09


121357, г. Москва  
ул. Вере́йская д.29

E-mail: [butis.m@ru.net](mailto:butis.m@ru.net)

Web: [www.butis-m.ru](http://www.butis-m.ru)



## 4. Экспериментальные частотные характеристики фильтра :

$|S_{21}|$ , дБ

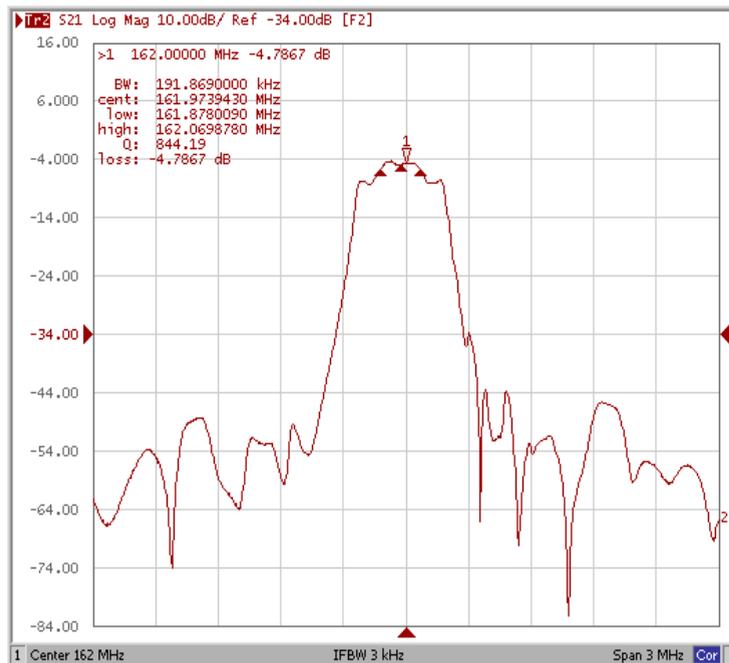

$|S_{21}|$ , дБ ( $F_0 \pm 0,06$  МГц)

ГВЗ ( $F_0 \pm 0,06$  МГц)

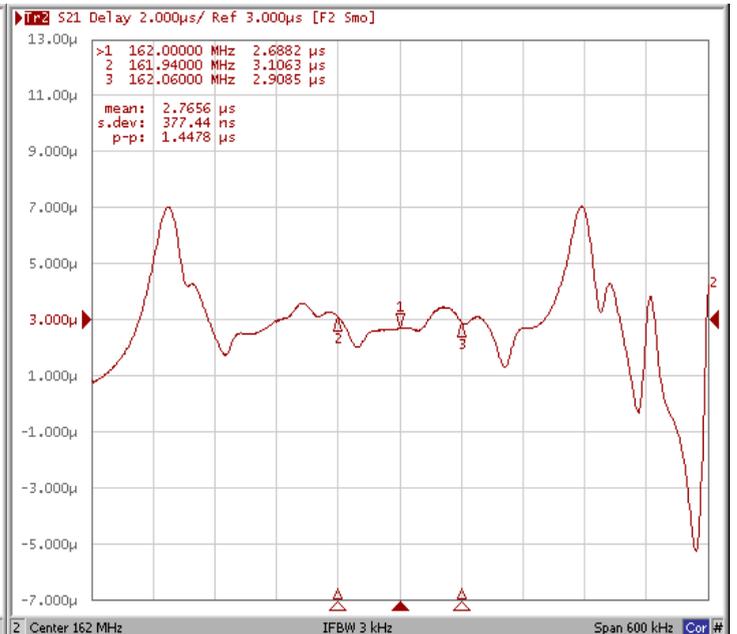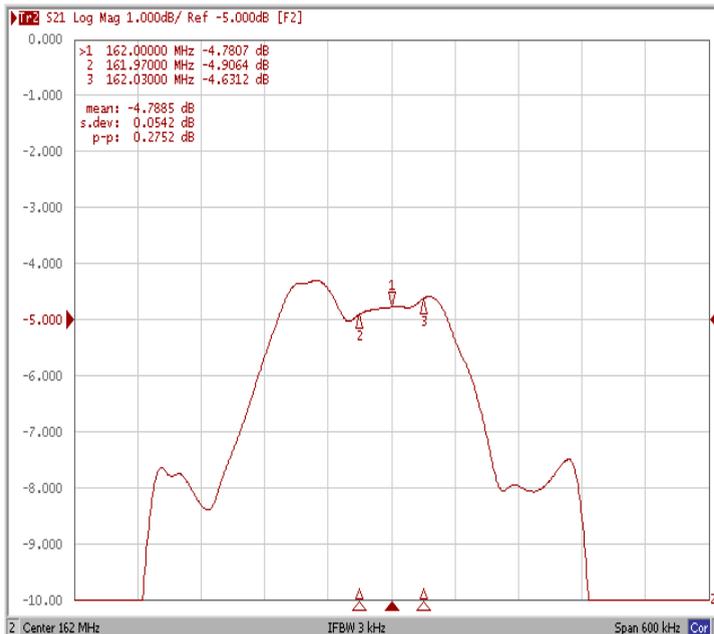



# БУТИС

Научно-производственное  
предприятие

Радиочастотные фильтры  
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08


Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва  
ул. Верейская д.29

E-mail: [butis.m@ru.net](mailto:butis.m@ru.net)

Web: [www.butis-m.ru](http://www.butis-m.ru)

## Диаграмма Смита

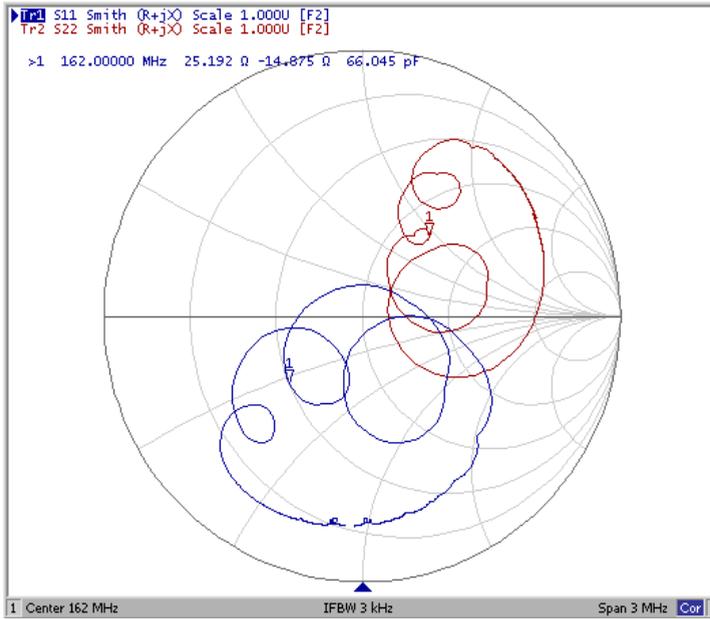

## КСВ

