

**БУТИС**Научно-производственное
предприятиеРадиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва
ул. Верейская д.29E-mail: butis.m@ru.netWeb: www.butis-m.ru

Фильтр на ПАВ - Частота 170 МГц

Название: Фильтр на ПАВ 170МГц, полоса пропускания 53,5МГц**Корпус:** SMD 13,3x6,5x1,8 мм

1. Основные технические параметры фильтра :

Параметр	Ед.	Мин.	Тип.	Макс.
Центральная частота (Fo)	МГц		170	
Вносимое затухание	дБ		18	21
Ширина полосы пропускания по уровню -1,0 дБ	МГц	53	53,5	
Ширина полосы пропускания по уровню -40 дБ	МГц		62,7	63,3
Неравномерность затухания в полосе Fo +/- 25 МГц	дБ		0,4	1
Неравномерность ГВЗ в полосе Fo +/- 25 МГц	нс		10	40
ГВЗ на Fo	мкс		0,61	0,7
Гарантированное затухание	дБ	40	45	
Температурный коэффициент частоты	ppm/°C		-86	

- Максимальный уровень входного непрерывного сигнала 10 дБм
- Максимальный уровень постоянного напряжения 5 В
- Сопротивление нагрузки и генератора 50 ± 5 Ом
- Диапазон рабочих температур: -40°C ... +85°C



БУТИС

Научно-производственное
предприятие

Радиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08


Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва
ул. Верейская д.29


E-mail: butis.m@ru.net

Web: www.butis-m.ru

2. Габариты и маркировка фильтра:

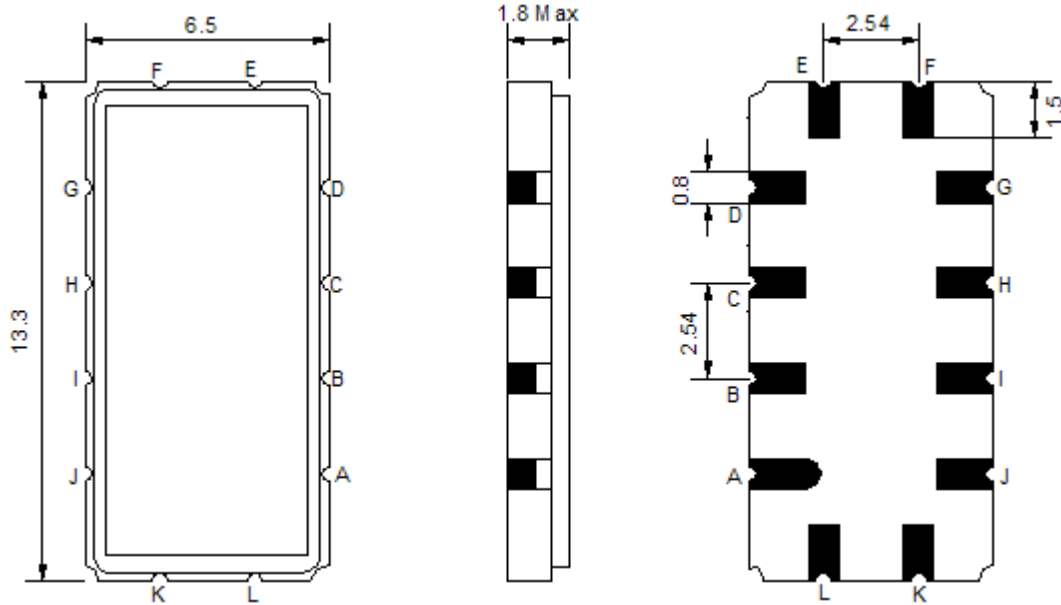

3. Схема согласования:

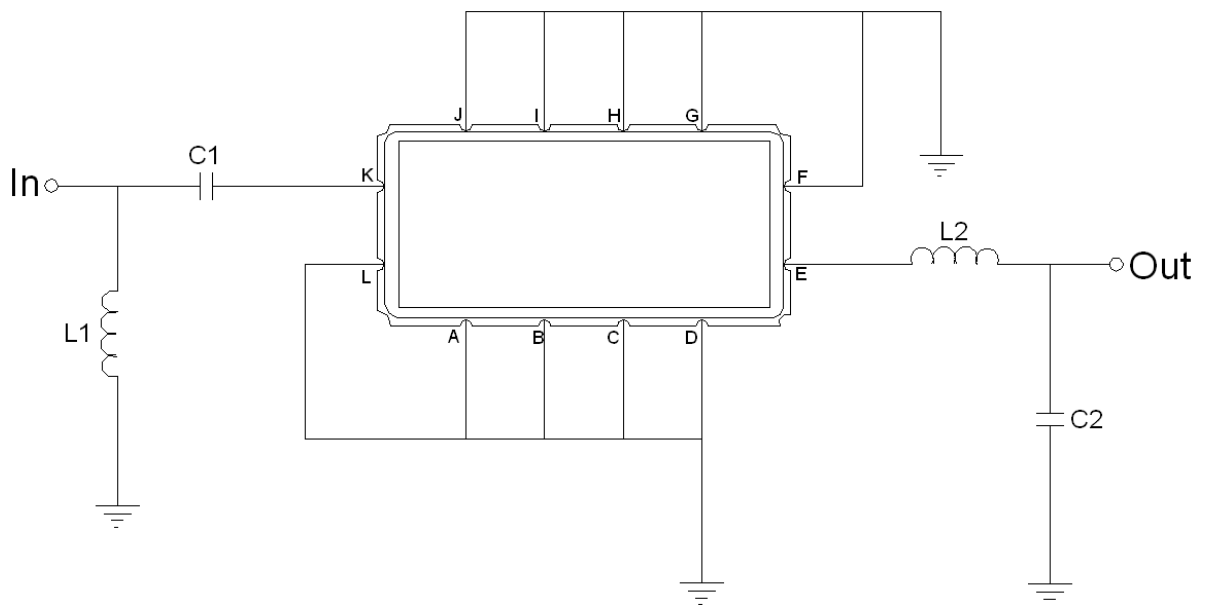

$L1 = 27 \text{ нГ } Q > 45$; $L2 = 22 \text{ нГ } Q > 45$; $C1 = 68 \text{ пФ}$; $C2 = 27 \text{ пФ}$;

К – Вход

Е – Выход

А, В, С, D, F, G, H, I, J, L – Земля



БУТИС

Научно-производственное
предприятие

Радиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09


121357, г. Москва
ул. Верейская д.29

E-mail: butis.m@ru.net

Web: www.butis-m.ru



4. Экспериментальные частотные характеристики фильтра :

$|S_{21}|$, дБ

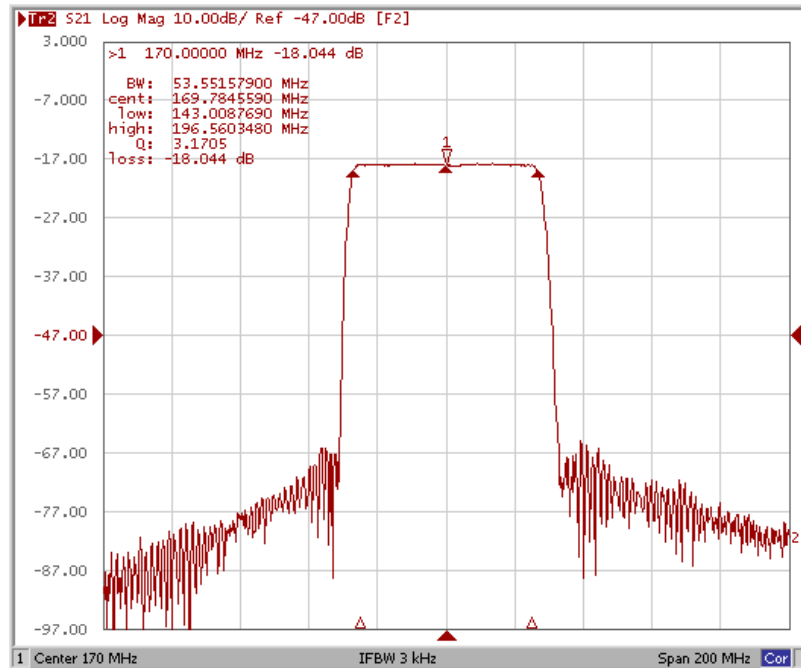

$|S_{21}|$, дБ (Fo \pm 25 МГц)

ГВЗ (Fo \pm 25 МГц)

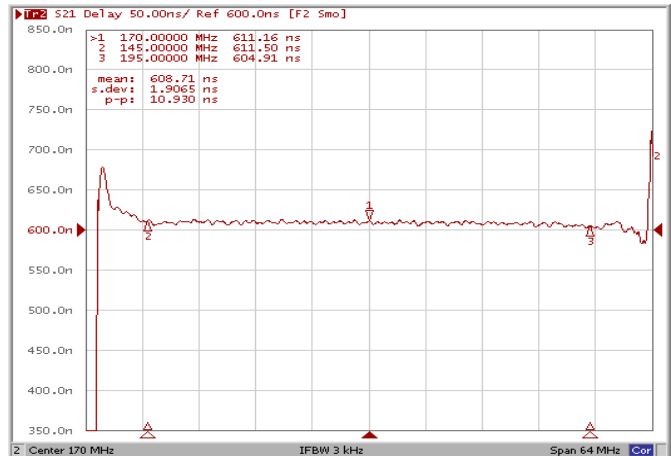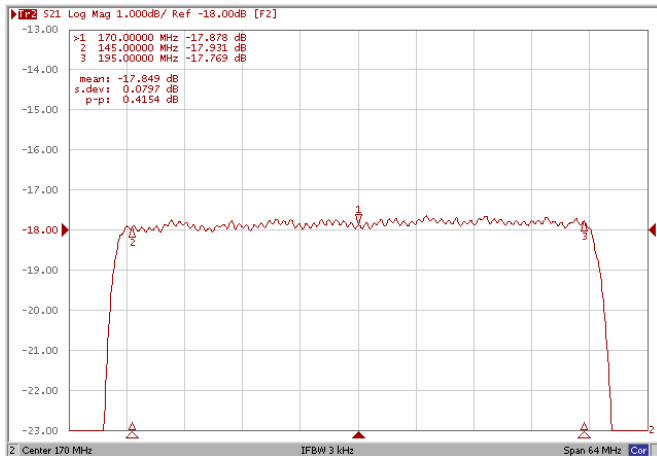



БУТИС

Научно-производственное
предприятие

Радиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08


Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва
ул. Верейская д.29

E-mail: butis.m@ru.net

Web: www.butis-m.ru

Диаграмма Смита

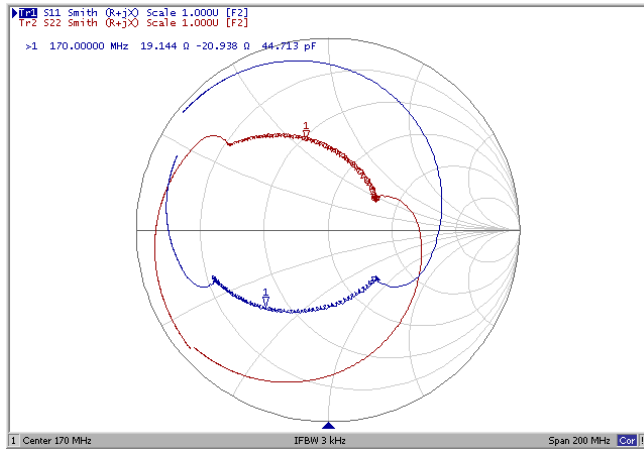

КСВ

