



БУТИС

Научно-производственное
предприятие

Радиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва
ул. Верейская д.29

Е-mail: butis.m@ru.net

Web: www.butis-m.ru

Фильтр на ПАВ - Частота 423 МГц

Название: Фильтр на ПАВ 423 МГц, полоса пропускания 2 МГц

Корпус: SMD 3,0x3,0x1,3 мм

1. Основные технические параметры фильтра :

Параметр	Ед.	Мин.	Тип.	Макс.
Центральная частота (Fo)	МГц		423	
Вносимое затухание в полосе Fo +/-1,0 МГц	дБ		1,6	3
Неравномерность затухания в полосе Fo +/-1,0 МГц	дБ		0,4	1,2
Ширина полосы пропускания по уровню -1,0 дБ	МГц		2	
КСВ в полосе Fo +/-1,0 МГц			1,4	2
Гарантированное затухание				
10 МГц ~ 380 МГц	дБ	55	63	
380 МГц ~ 405 МГц	дБ	45	55	
440 МГц ~ 450 МГц	дБ	35	43	
450 МГц ~ 700 МГц	дБ	40	46	
700 МГц ~ 1000 МГц	дБ	40	46	

- Максимальный уровень входного непрерывного сигнала 10 дБм
- Максимальный уровень постоянного напряжения 3 В
- Сопротивление нагрузки и генератора 50 ± 5 Ом
- Диапазон рабочих температур: $-40^{\circ}\text{C} \dots +80^{\circ}\text{C}$
- Согласование не требуется



БУТИС

Научно-производственное
предприятие

Радиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08


Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва
ул. Верейская д.29


E-mail: butis.m@ru.net

Web: www.butis-m.ru

2. Габариты и маркировка фильтра:

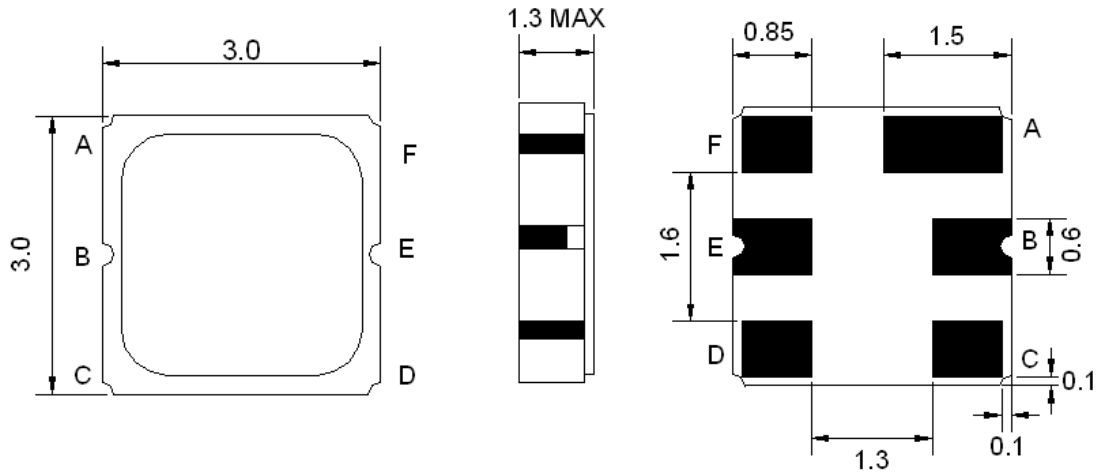

3. Схема сборки:

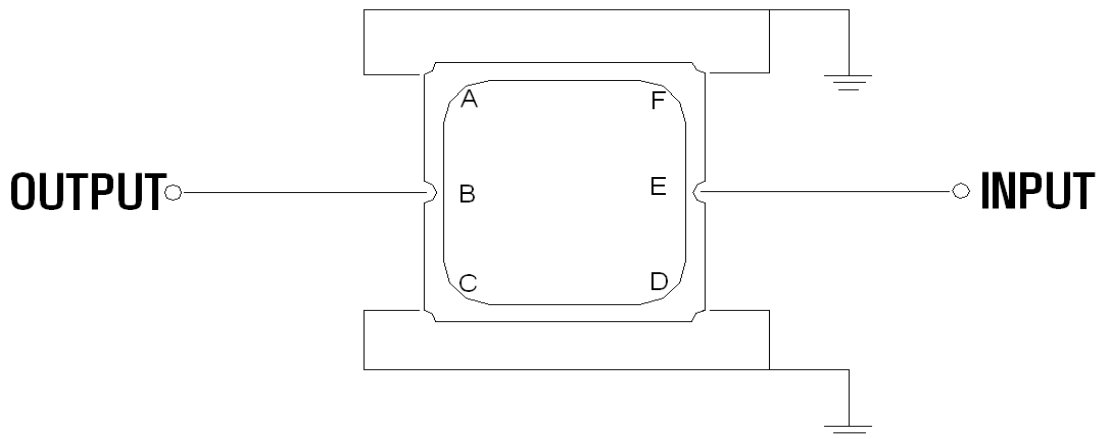

Е – Вход или выход
В – Выход или вход
А, С, D, F – Земля



БУТИС

Научно-производственное
предприятие

Радиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09


121357, г. Москва
ул. Верейская д.29

E-mail: butis.m@ru.net


Web: www.butis-m.ru

4. Экспериментальные частотные характеристики фильтра :

$|S_{21}|$, дБ

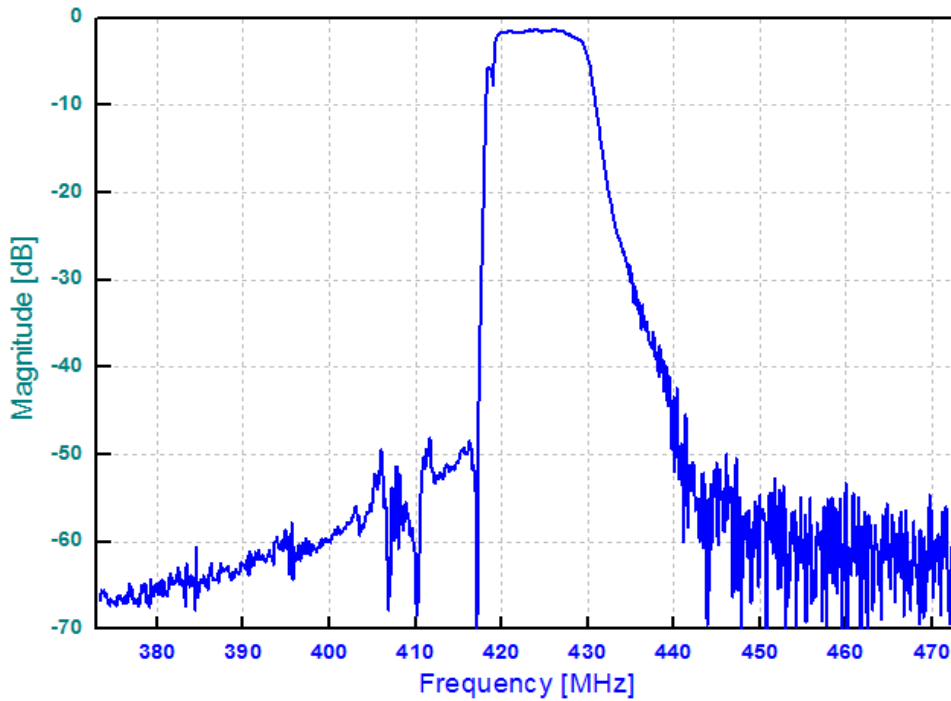

$|S_{21}|$, дБ (0,3 МГц~ 1000 МГц)

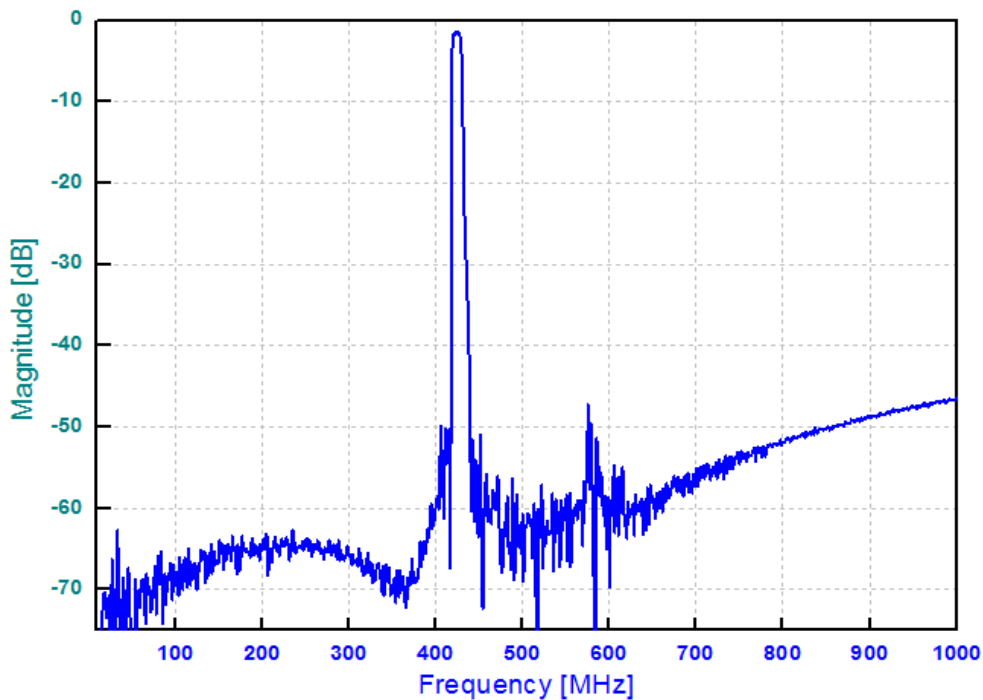



БУТИС

Научно-производственное
предприятие

Радиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва
ул. Верейская д.29

E-mail: butis.m@ru.net

Web: www.butis-m.ru

Диаграмма Смита S11



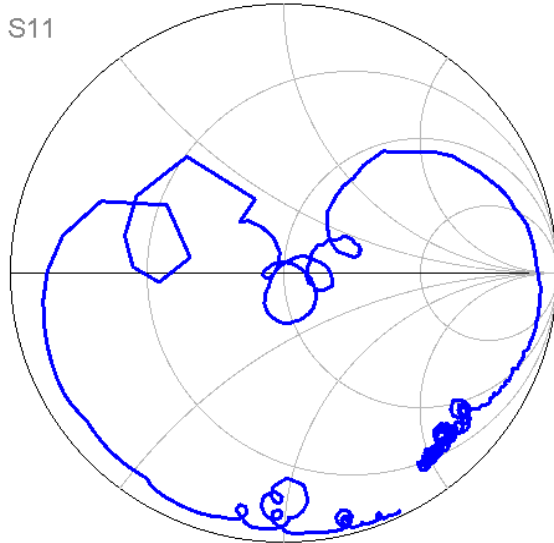


Диаграмма Смита S22

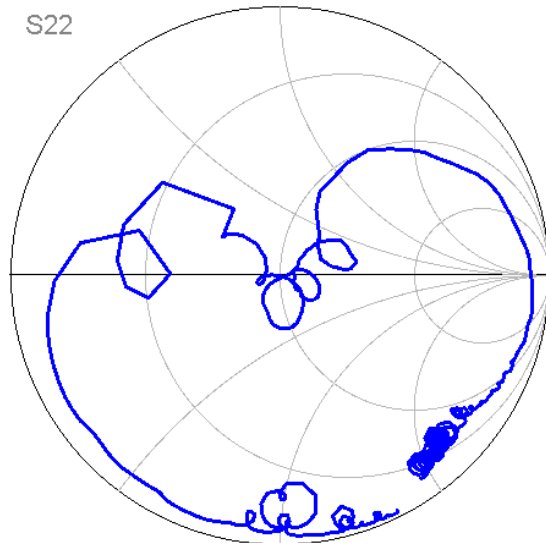

КСВ S11

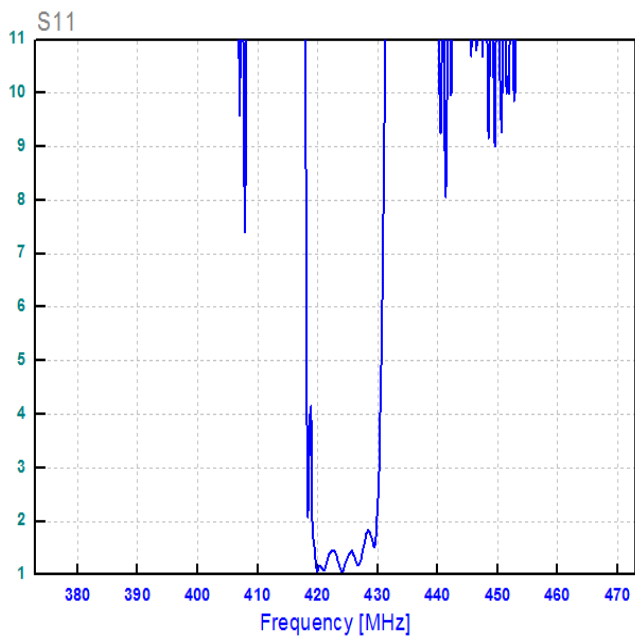

КСВ S22

