



БУТИС

Научно-производственное
предприятие

Радиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва
ул. Верейская д.29

Е-mail: butis.m@ru.net

Web: www.butis-m.ru

Фильтр на ПАВ - Частота 462,5 МГц

Название: Фильтр на ПАВ 462,5 МГц, полоса пропускания 3 МГц

Корпус: SMD 3,0x3,0x1,3 мм

1. Основные технические параметры фильтра :

Параметр	Ед.	Мин.	Тип.	Макс.
Центральная частота (Fo)	МГц		462,5	
Вносимое затухание в полосе Fo +/-1,5 МГц	дБ		2	3
Ширина полосы пропускания по уровню -1,0 дБ	МГц		3	
Неравномерность затухания в полосе Fo +/-1,5 МГц	дБ		0,7	1,5
КСВ в полосе Fo +/-2,5 МГц			1,6	2
Гарантированное затухание				
0,3 МГц ~ 450 МГц	дБ	45	55	
450 МГц ~ 454,8 МГц	дБ	45	55	
483 МГц ~ 505 МГц	дБ	20	30	
505 МГц ~ 1000 МГц	дБ	35	45	
1000 МГц ~ 2000 МГц	дБ	50	57	

- Максимальный уровень входного непрерывного сигнала 28 дБм
- Максимальный уровень постоянного напряжения 0 В
- Сопротивление нагрузки и генератора 50 ± 5 Ом
- Диапазон рабочих температур: $-40^{\circ}\text{C} \dots +85^{\circ}\text{C}$
- Согласование не требуется



БУТИС

Научно-производственное
предприятие

Радиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08


Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва
ул. Верейская д.29


E-mail: butis.m@ru.net

Web: www.butis-m.ru

2. Габариты и маркировка фильтра:

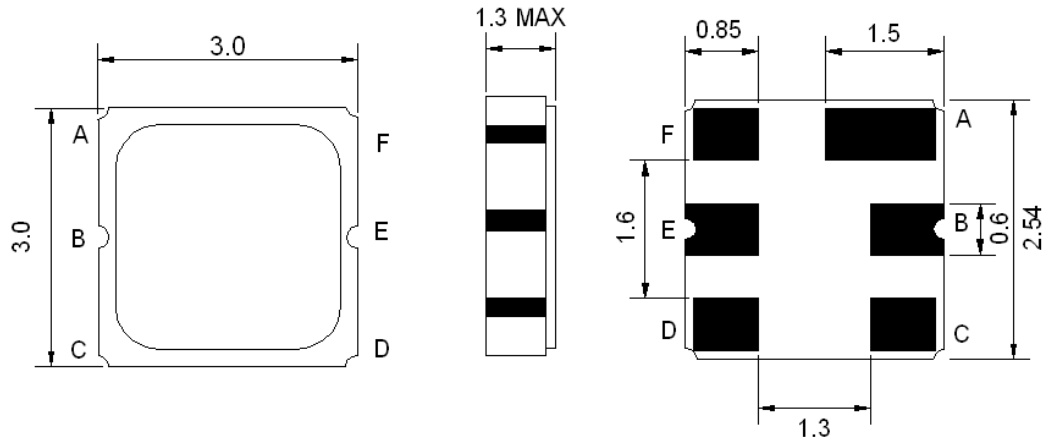

3. Схема сборки:

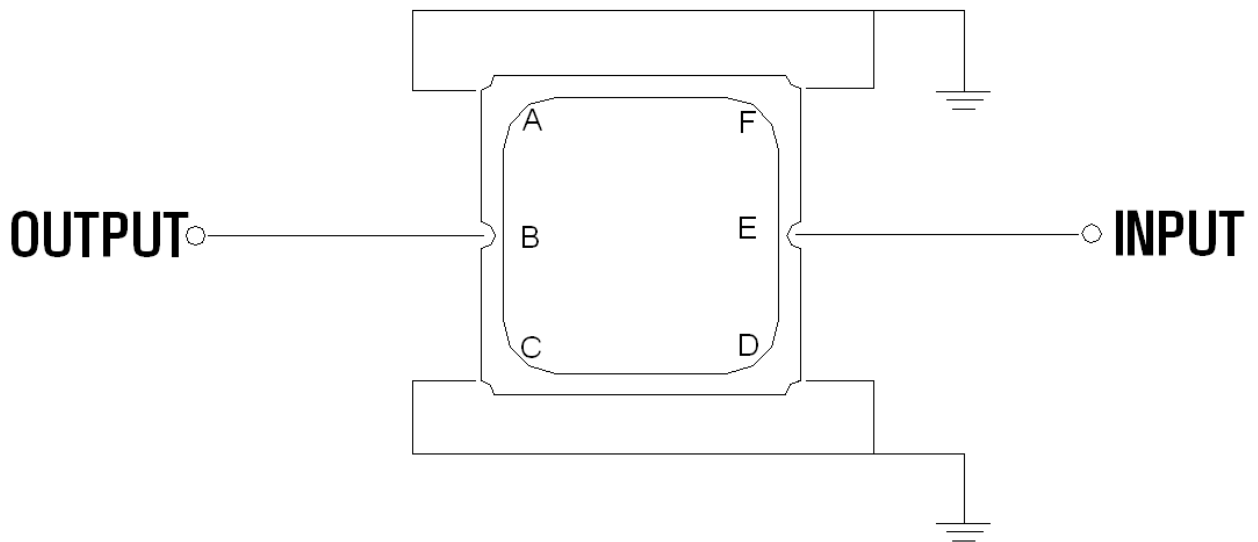

Е – Вход или выход

В – Выход или вход

А, С, D, F – Земля



БУТИС

Научно-производственное
предприятие

Радиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09


121357, г. Москва
ул. Верейская д.29

E-mail: butis.m@ru.net


Web: www.butis-m.ru

4. Экспериментальные частотные характеристики фильтра :

$|S_{21}|$, дБ

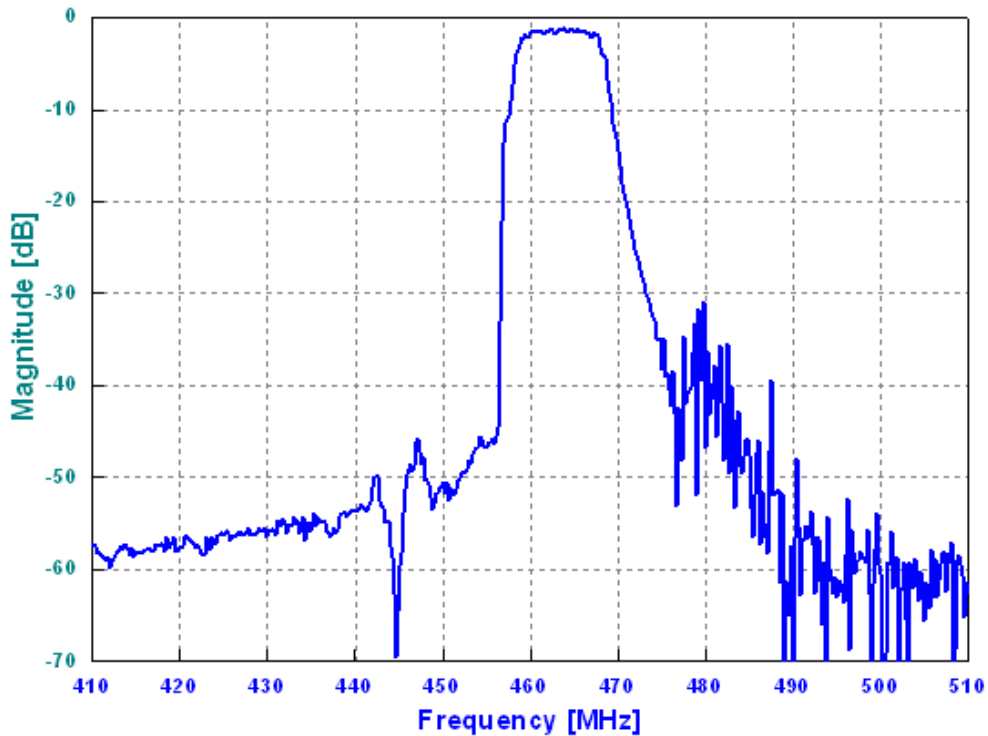

$|S_{21}|$, дБ (0,03 МГц~ 2000 МГц)

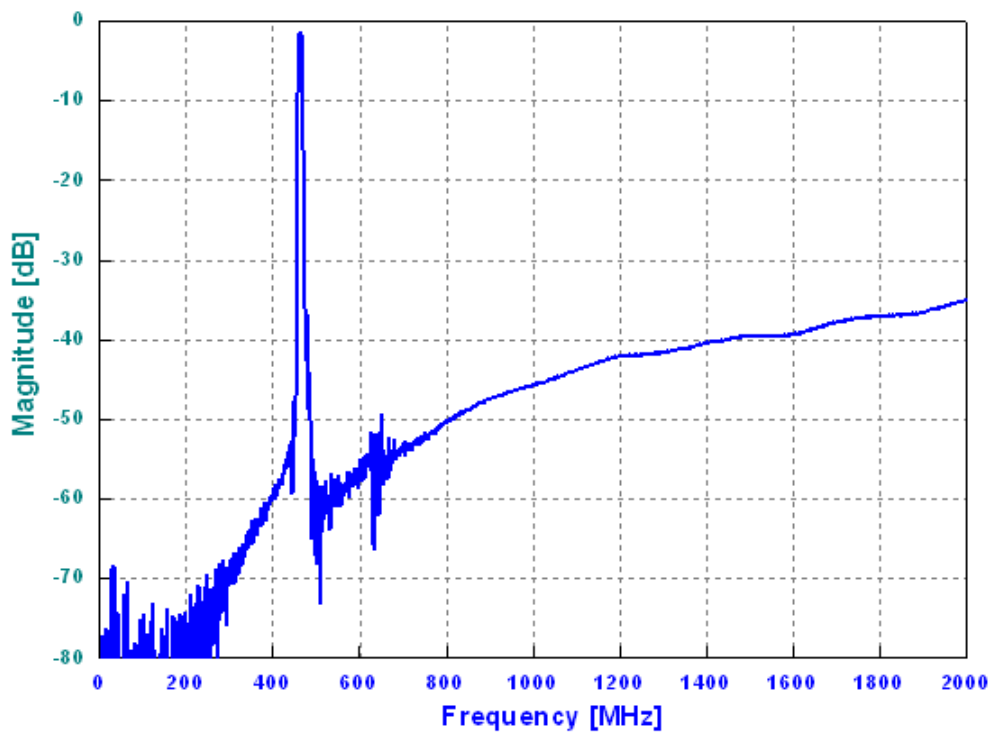



БУТИС

Научно-производственное
предприятие

Радиочастотные фильтры
и ПАВ фильтры

Тел: (495)411-96-08

Факс: (495)411-96-09

121357, г. Москва
ул. Верейская д.29

E-mail: butis.m@ru.net

Web: www.butis-m.ru

Диаграмма Смита S11



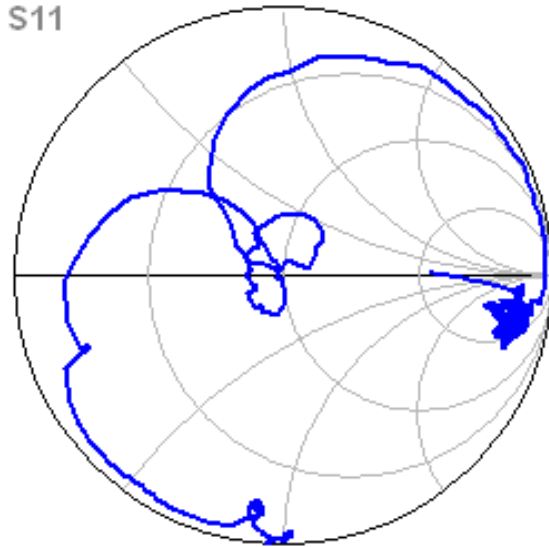


Диаграмма Смита S22

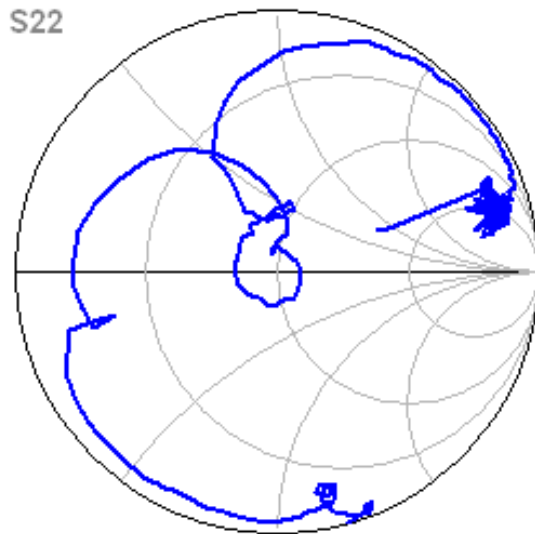

КСВ S11

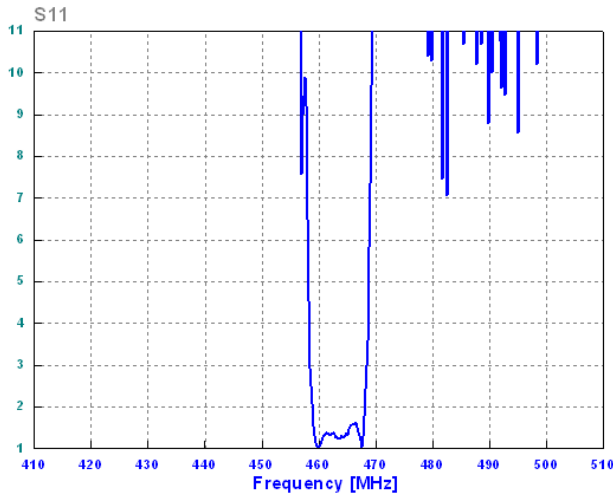

КСВ S22

